

Regionální prodej a servis zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008, 393 01 Pelhřimov
Tel. 565 322 100, Fax 565 322 102
www.dolezal-pe.cz



Samozatmívací svářečská kukla Speedglas s filtroventilační jednotkou Adflo™


Pro svářeče jsme znovu objevili filtroventilační jednotku s pohonem vzduchu, která čistí vzduch. Speedglas s Adflo je lehký, kompaktní systém "vše v jednom". Jeho exkluzivní "skládací" konfigurace umožňuje instalaci plynového filtru přes částicový, což poskytuje dodatečnou ochranu před určitými druhy organických, anorganických a kyselých výparů.

Adaptabilní systém šetří peníze

Ve skutečnosti jsou to dva systémy v jednom, což umožňuje zvýšenou uživatelskou flexibilitu pro přizpůsobení se měnícím se svářecím aplikacím. Podle potřeby můžete vyměnit buď částicový nebo plynový filtr; není nutné měnit oba současně.

Vejde se do malých míst

Systém Adflo nemá žádné externí baterie, bateriové kabely a ostré hroty. Jeho útlý tvar je navržen pro malé prostory. Je to ergonomicky nejlépe řešená filtroventilační jednotka s pohonem vzduchu.

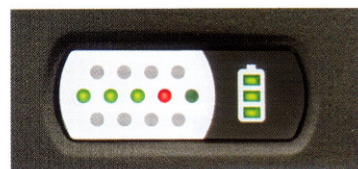

Pokud indikátor filtru vypadá takto, je čas vyměnit filtr.



Nyní s ukazatelem stavu filtru

Jakmile zapnete filtroventilační jednotku s pohonem vzduchu Adflo, displej ukáže stav filtru. Zelené světlo znamená, že jednotka pracuje normálně. Červené světlo ukazuje, že filtr je zanesený. Speciálním bezpečnostním prvkem je slyšitelný alarm, který se zapne v okamžiku, kdy je filtr tak zanesený, že neprochází žádný vzduch. Jestliže na alarm nebudete po určitou dobu reagovat, tak se jednotka automaticky vypne.

Technické údaje

3M™ Adflo™ filtroventilační jednotka s pohonem vzduchu

Schválení

Ochrana dýchacích orgánů EN 12 941 (TH 2)
Ochrana zraku a obličeje EN 175:B, EN 379, EN 397*)

Speedglas 9000 svářečská kukla EN 166:F, EN 175:F, EN 379,
Speedglas FlexView svářečská kukla EN 397*)

ClearVisor (polykarbonátový zorník) EN 166:B
Zorník (tmavý zorník) EN 166:F

**Nominální ochranný faktor (NPKPI
) 50

Filtr

Částicový filtr P (SL)
Plynový filtr A1B1E1 nebo A2
Pachový filtr Snižuje zápach

Proudění vzduchu

Nominální 170 l/m
Zvýšené 200 l/m

Hmotnost

Speedglas 9000 svářečská kukla***) 750 g
Speedglas FlexView svářečská kukla***) 820 g
ClearVisor (polykarbonátový zorník) 515 g
Jednotka Adflo (vč. filtru proti částicím a standardní baterie) 1160 g

Baterie

Doba nabíjení NiMH 4 hodiny
Úroveň hluku dB (A) max 75 dB

Pás

Kůže, 75 - 150 cm

Rozsah teplot

Použití -5°C do + 55°C
Skládování -20°C do + 55°C

*) Varianta s bezpečnostní přilbou.

***) Nominální ochranný faktor vychází z laboratorně naměřených výkonnostních údajů podle evropských norem. Ochranný faktor je přiřazen místními úřady v každé evropské zemi a může se proto v různých zemích lišit.

****) Se samozatmívací kazetou Speedglas 9002V.

Regionální prodej a servis zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.


Sdružená 2008, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100, Fax 565 322 102

www.dolezal-pe.cz



- A. Kryt filtru:** obsahuje uživatelsky výměnný lapač jisker, který snižuje nebezpečí poškození filtru.
- B. Předfiltr:** zvyšuje životnost částicového filtru.
- C. Částicový filtr:** účinná filtrace pevných částic.
- D. Proti plynový filtr:** (A1B1E1 nebo A2) filtruje plyny a výpary.
- E. Pachový filtr:** odstraňuje nepříjemné pachy (při použití plynového filtru není třeba).
- F. Akumulátor NiMH:** úplné dobití za čtyři hodiny. Provozní doba 8 hodin s částicovým filtrem.
- G. Bezkartáčový motor:** s třikrát vyšší životností než konvenční motory.
- H. Ergonomický kožený pás:** navržený pro maximální pohodlí uživatele.
- I. Ukazatel filtru:** Ukazuje stav jednotlivých filtrů.
- J. Airflow Plus:** pro práci v teplém a vlhkém prostředí umožňuje uživateli nastavit průtok vzduchu 170 l/min. na 200 l/min.
- K. Vzduchová hadice:** použitelná pro všechny modely Speedglas. Nehořlavý kryt vzduchové hadice lze zakoupit jako příslušenství.
- L. Jedinečný systém rozvodu vzduchu:** rovnoměrně rozvádí filtrovaný vzduch po celé dýchací zóně kukly. Inteligentní systém turbojednotky udržuje konstantní nastavený průtok vzduchu.
- M. Měkké a pružné obličejové těsnění:** vytváří uvnitř kukly mírný přetlak, který brání proniknutí znečišťujících látek z vnějšího prostředí.

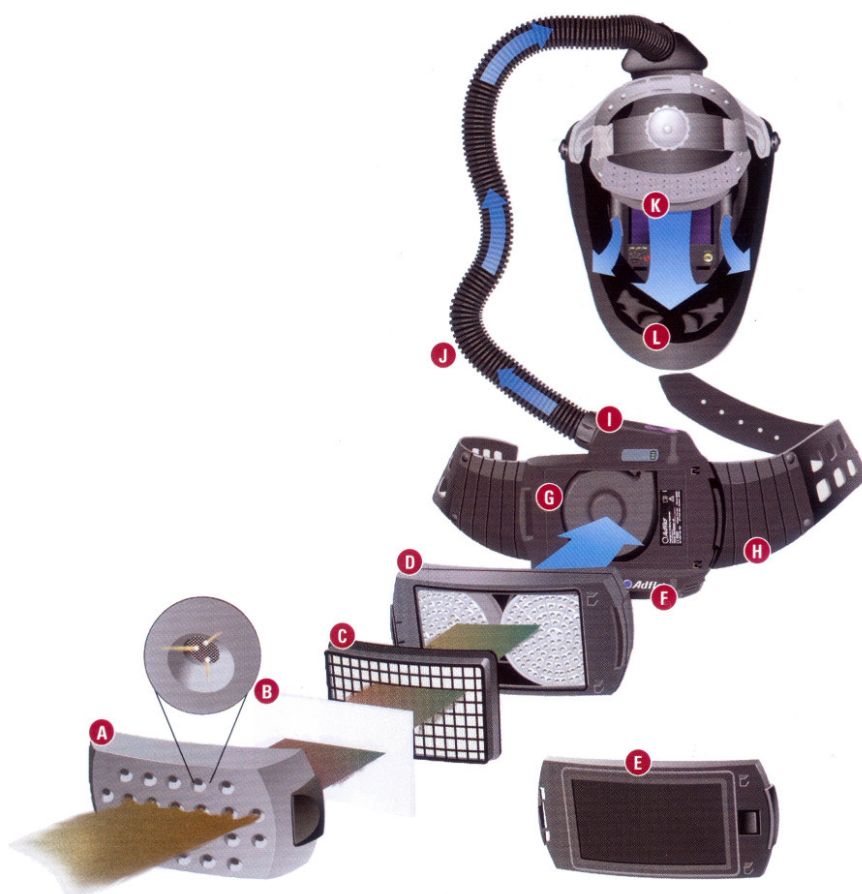

3M Speedglas 9000 s Adflo



Ergonomická ochrana svářeče s optimální mobilitou a snadným způsobem použití.

- Svářečský štít se samozatmívacím filtrem.
- Motorem poháněná filtroventilační jednotka s nominálním ochranným faktorem 50.

Produktové informace

- čísla náhradních dílů pro kompletní systém s Adflo* .

44 66 80 se samozatmívací kazetou Speedglas 9002X.
variabilní stupeň zatemnění 9 - 13 .

44 66 70 se samozatmívací kazetou 9002V.
variabilní stupeň zatemnění 9 - 13.