


1.17

Exkluzivně

Optická třída
1/1/1/1

Samostmívací kukly

SAMOSTMÍVACÍ KUKLA KOWAX® KWX730

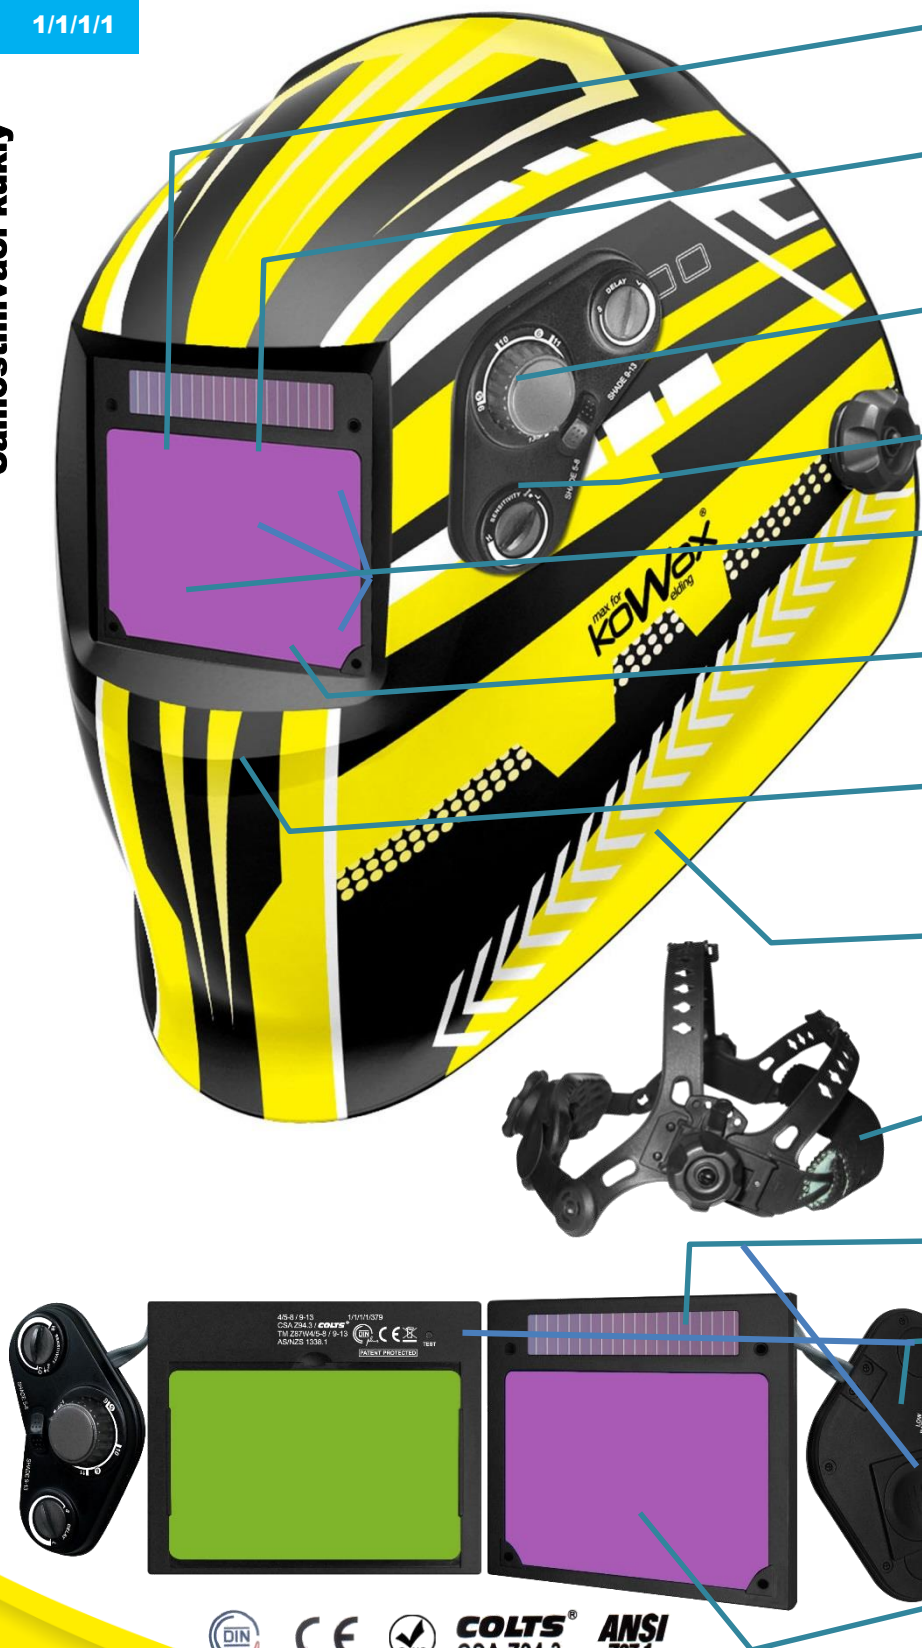

Optická třída filtru
dle EN379: **1/1/1/1**

Velké zorné pole:
95 x 62 mm

Clona:
5-8 / 9-13

Funkce:
Broušení externí přep.

4 optické senzory

Rychlost ztmavení:
0,04 ms

Použití pro TIG již od:
TIG DC (DC pulz) **≥2 A**
TIG AC (AC pulz) **≥2 A**

Nízká hmotnost:
580g

**Ergonomický hlavový
kříž**

Napájení: **solární články**
+ 1 x CR2450
vyměnitelná lit.baterie

Tlačítko TEST
Indikátor slabé baterie

Přechod z tmava do
světla: **0,1~1,0 s**





Specifikace:

Optická třída dle EN379	1 / 1 / 1 / 1
Celkové rozměry samostmívací kazety	110 x 90 x 9 mm
Zorné pole	95 x 62 mm
Počet snímačů	4
Ochrana před UV/IR zářením	DIN 16
DIN rozjasněná	3,5
DIN ztmavená	5-8/9-13
Zdroj energie	Solární články + 1 x CR2450 lit.bat.
Vypnutí/zapnutí	Plně automatické
Indikátor slabé baterie	ANO
Funkce/režimy	Broušení (přepínač externí), TIG od ≥ 2 A
Citlivost	Nastavitelná externě
Rychlost ztmavení	0,04 ms
Přechod z tmava do světla	0,1 – 1 s (s externí regulací)
Pracovní teplota	-10°C až + 55°C
Materiál	NYLON
Hmotnost	580 g

Klenutá přední krycí folie – zajišťuje lepší odraz rozstříku, záření a také vzduchovou mezeru mezi krycí folií a samostmívacím filtrem pro lepší cirkulaci vzduchu před filtrem.

Přední krycí folie s těsněním.

SAMOSTMÍVACÍ KUKLA KOWAX® KWX730

Exkluzivní technologie 1/1/1/1
Nejlepší výkon na trhu.

Samostmívací svařovací kukla **KOWAX® KWX730** je určena jako ochranná pomůcka pro svařování metodami viz.tabulka níže.

Kukla navržena dle zásadní filozofie a to, že: „**Oči máte jen jedny**“. Špičková optická kvalita filtru **1/1/1/1 EN379** na prvním místě.

Vhodná pro použití:

Svařovací metoda	KWX730
MIG/MAG/CO2	ANO
MIG/MAG pulz	ANO
TIG DC, AC	ANO
TIG pulz DC	ANO
TIG pulz AC	ANO
MMA (obal.el.)	ANO
Svař.plasmou	ANO
Řezání plasmou	ANO
Řezání uhlíkovou el.	ANO
Broušení	ANO
Svař./řez.plamenem	ANO
Svař.laserem	Ne



Samostmívací kukly

1.18

Exkluzivně

Optická třída
1/1/1/1

Exkluzivně

Optická třída
1/1/1/1

Samostmívací kukly

na trhu

KOWAX® KWX730

Konk.výrobek A

Fotka



Ilustrační foto



Optická třída dle EN379	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1
Zorné pole	95 x 62mm (5890mm ²)	96 x 42mm (4032mm ²)
Počet snímačů	4	4
Ochrana před UV/IR zářením	DIN16	DIN16
DIN rozjasněná	3,5	4
DIN ztmavená	5-8, 8-13 externí ovl.	9-13 externí ovl.
Zdroj energie	Solární články + výměnná baterie 1 x CR2450 lithium	Solární články - bez výměny baterií
Indikátor slabé baterie	ANO	ANO
Citlivost	ovládání externě	ovládání externě
Funkce/režimy	Broušení (externí ovl.), Excelentní pro nízké TIG ≥2 (A)/DC; ≥2 (A)/AC , MIG/MAG; MIG/MAG Pulz; Plasma Řez./Svař.; MMA, TIG, atd.viz.manuál. Klenutá přední krycí folie. Přední krycí folie s těsněním.	Broušení (externí ovl.), MMA, MIG, TIG
Rychlost zatmavení	0,04ms	0,15ms
Přechod z tmava do světla	0,1-1 externí ovl.	0.1-1.0s externí ovl.
Provozní teploty	-10°C ~ +55°C	-10°C / +60°C
Materiál	NYLON	NYLON
Hmotnost	580g	450g

Protože oči máte jen jedny,

vždy důsledně porovnávejte hlavně tyto parametry:

1 / 1 / 1 / 1 EN379

Optická třída 1, 2 nebo 3 – optická kvalita. Třída 1 je nejlepší hodnocení.

Rozptyl světla (pouze samostmívací filtry). Hodnocení 1,2 nebo 3 znamená rozptyl světla přes zatmavený filtr. Třída 1 je nejlepší hodnocení.

Variace ve ztmavení filtru (pouze samostmívací filtry). Hodnocení 1,2 nebo 3 znamená homogenitu úrovně ztmavení po celé ploše filtru. Třída 1 je nejlepší hodnocení.

Úhlová nezávislost na průnik světla. Hodnocení 1,2 nebo 3 znamená nezávislost průniku světla při bočním pohledu. Třída 1 je nejlepší hodnocení.

Pozn.: EN 379 - Prostředky k ochraně očí - Automatické svářečské filtry

Obr.	Kód zboží	Název
	KWX730	Samostmívací kukla KOWAX® KWX730
	KWX730_FVNE	KOWAX® Fólie vnější KWX730 (115x93,6)
	KWX730_FVNI	KOWAX® Fólie vnitřní KWX730 (95,1x66,9)
	KWX6,7,73,730,8,820_SVD15	KOWAX® Sklo vnitřní zvětšovací 1,5 (všechny modely)
	KWX6,7,73,730,8,820_SVD20	KOWAX® Sklo vnitřní zvětšovací 2,0 (všechny modely)
	KWX6,7,73,730,8,820_SVD275	KOWAX® Sklo vnitřní zvětšovací 2,75 (všechny modely)
	KWX730_RT	KOWAX® Rámeček těsnící KWX730
	KWX730,820_CP	KOWAX® Čelová páska KWX730, KWX820
	KWX730,820_HK	KOWAX® Hlavový kříž KWX730, KWX820
	KWX730_F	KOWAX® Filtr pro KWX730
	KWX730_SK	KOWAX® Skelet pro KWX730
	3300619	KOWAX® náhradní baterie CR2450 (24,5x5mm)

Samostmívací kukly