

FLEX

Das Original

Dokonalý systém

FLEX program leštění



FLEX zanechal vše vyleštěn



ná né

Pro dosažení perfektních výsledků na nanášeném povrchu je potřeba tři věci: dovednosti, dokonalé znalosti a samozřejmě FLEX. Jak profesionál v lakovně, tak opravář v dílně nebo ambiciózní hobby uživatel, nikdo se neobejde bez systémového řešení, které se skládá z leštičky, houby a leštěnky. FLEX systém za sebou zanechá vše lesklé. Na základě zkušeností je třeba zvolit ideální kombinaci stroje a příslušenství, odpovídající stavu lakovaného povrchu, které povede k dosažení požadovaného výsledku.

Systemové řešení

Kombinace pro dosažení perfektního povrchu



Leštička

Není samo sebou, že FLEX leštičky jsou jasnou volbou většiny profesionálů. Již více jak 80 let udává FLEX v této oblasti směr s vysokým technologickým standardem prémiových leštiček. Na první pohled jsou tyto stroje technicky na výši a přesvědčí především svým uživatelským komfortem.



NOVÉ

Houba

Pouze výběr ideálního leštícího materiálu přináší perfektní výsledek. Je třeba znát působení každé houby nebo kožešiny, vlny nebo materiálu z mikrovláken, pro dosažení očekávaného abrazivního efektu. V novém barevném systému FLEX houbiček se lze orientovat velmi snadno.



Leštěnka

FLEX systém uzavírají vysoce kvalitní brusné, jemně brusné a konzervační políťury. Samozřejmě optimálně volené pro ucelenost celého systému a samozřejmě neobsahující žádné silikony.



**Vždy správný
pohon pro svůj cíl**


Úkoly a zkušenosti určují volbu technologie

FLEX nabízí široké spektrum pohonych technologií leštiček a tím také řešení pro každého uživatele, ať je to profesionál nebo začátečník. V zásadě platí: rotační leštičky patří díky své schopnosti vysokého úběru pouze do zkušených a šikovných rukou a zpravidla vyžadují následné finální práce s použitím excentrických leštiček.

Pohon

Vlastnosti

Rotační



- Vysoká úběrová schopnost
- Rotační leštička vyžaduje zkušenosti
- Nejrychlejší způsob odstranění poškrábání
- Může způsobit hologramy

Abrázivita



Rychlost ¹⁾




Hologramy ²⁾



Odstranění hologramů



Excenterický, nucený



- Dobrá úběrová schopnost
- Žádné způsobení hologramů
- Vhodné pro odstranění škrábanců a na finální práce
- Široký rozsah použití

Abrázivita



Rychlost ¹⁾




Hologramy ²⁾



Odstranění hologramů



Excentrický, volný



- Vhodný pro všechny uživatele
- Lehká obsluha
- Žádné způsobení hologramů
- Omezená úběrová schopnost
- Optimální pro finální práce

Abrázivita



Rychlost ¹⁾



Hologramy ²⁾



Odstranění hologramů



1) Doba potřebná pro odstranění poškození

2) Riziko způsobení hologramů

Rotační leštičky

Koncentrovaná síla a vyšší otáčky
s vysokým výkonem v úběru



PE 14-2 150



Špičková leštička pro perfektní renovaci lakovaných povrchů.
Perfektní rozsah otáček a vysoký točivý moment.

Technické vlastnosti

- VR-elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček tachogenerátorem, ochrana proti přetížení, opětovnému spuštění po výpadku proudu a kontrola teploty
- Silný motor 1400 Wattů s výkonným ventilátorem pro optimální chlazení
- Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodovky. Proud chladicího vzduchu usměrněn mimo obsluhu
- Nová kombinace planetového a úhlového převodu přináší extrémní redukci hluku
- Plochá hlava převodovky snižuje těžiště směrem k povrchu. To přináší bezpečné vedení stroje v každé poloze
- Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný s úpravou SoftGrip. Stroj je možné precizně vést a padne vždy příjemně a bezpečně do ruky
- Aretace hřídele: její poloha mimo prostor držadla minimalizuje chyby v obsluze
- Pogumovaná plocha krytu pro jisté odložení
- 4 metry PUR H05-BQF kabelu: odolný vůči opotřebení, flexibilní s vysokou pevností pláště
- Rychlostní spínač pro pomalý a jemný start (rozběhové otáčky na stupni 1 (380/min)) a aretace pro trvalý běh

Základní špičková leštička pro:

- Renovace automobilů
- Karosářské práce
- Lakovny
- Auto opravy
- Smart Repair
- Letectví
- Opravy lodí
- Nábytek
- Acrylové sklo



TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. Ø leštícího nástroje	200 mm
Max. Ø unašeče	150 mm
Počet otáček na prázdno	380 - 2100 /min
Jmenovitý příkon	1400 Wattů
Upevnění nástroje	M 14
Hmotnost	2,3 kg

PE 14-2 150

Obsah dodávky

- 1x PE 14-2 150
- 1x postranní rukojeť

Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH
PE 14-2 150	373.680	10 990,- Kč

PE 14-2 150 Set

Obsah dodávky

- 1x PE 14-2 150 + 1x postranní rukojeť
- 1x unašeč na suchý zip, tlumený Ø 150 mm
- Po 1-né houbičce PS-B 160 a PS-BL 160
- 1x leštící rouno TW-PT 160
- 1x hadřík z mikrovlákna MW-P
- 1x jemná politúra P 03/06-LD 250 ml
- 1x brusná politúra P 05/04-LD 250 ml
- 1x přepravní kufr + 2 x vložka

Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH
PE 14-2 150 Set	376.175	13 490,- Kč



PE 14-1 180

Speciální leštička na větší plochy a teplotně choulostivé materiály a pro potřebu použití velkého leštícího nástroje.

Základní špičková leštička pro:

- Lodní průmysl
- Letectví
- Renovace automobilů
- Nábytek
- Acrylové sklo

Technické vlastnosti

- Jako PE 14-2 150
- Rychlostní spínač pro pomalý a jemný start (rozběhové otáčky na stupni 1 (250/min) a aretace pro trvalý běh
- Speciálně pro opracování větších vertikálních i horizontálních ploch. Pro oblasti automobilu, lodního a leckého průmyslu
- Leští v extrémně nízkých otáčkách s vysokým točivým momentem např. teplotně choulostivé materiály



TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. Ø leštícího nástroje	250 mm
Max. Ø unašeče	180 mm
Počet otáček na prázdno	250 - 1350 /min
Jmenovitý příkon	1400 Wattů
Upnutí nástroje	M 14
Hmotnost	2,3 kg

PE 14-1 180

Obsah dodávky

- 1x PE 14-1 180 + 1x postranní rukojeť

Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH
PE 14-1-180	395.749	11 390,- Kč



PE 8-4 80

Příruční leštička na malé plochy. Ideální jako doplňkový stroj.

Doplňková leštička pro:

- Renovace automobilů
- Karosárny
- Smart Repair

Technické vlastnosti

- VR-elektronika: udržování konstantních otáček tachogenerátorem, pozvolný rozběh, ochrana proti přetížení, a předvolba otáček
- Lehká a kompaktní pro práci na menších plochách, v těsných místech
- Aretace vřetene



TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. Ø leštícího nástroje	80 mm
Max. Ø unašeče	75 mm
Počet otáček na prázdno	1300 - 3900 /min
Jmenovitý příkon	800 Wattů
Upnutí nástroje	M 14
Hmotnost	1,8 kg

PE 8-4 80

Obsah dodávky

- 1x PE 8-4 80 + 1x postranní rukojeť

Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH
PE 8-4 80	405.817	5 290,- Kč



PE 14-3 125

Univerzální leštička pro menší a středně velké nástroje.
S malými otáčkami a vysokým výkonem.

Technické vlastnosti

- VR-mikroprocesorová elektronika: udržování konstantních otáček tachogenerátorem, pozvolný rozběh, rychlostní spínač, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení, hlídání teploty a předvolba otáček
- Rychlostní spínač pro pozvolný a plynulý start
- Velmi široký rozsah otáček, díky čemuž je možné používat bez problémů leštící kotouče od Ø 80 do max. Ø 160 mm
- Doporučený Ø leštícího nástroje 140 mm
- Ergonomická konstrukce
- Úzká zadní rukojeť a optimálně tvarovaný držadlo-vý kryt pro optimální vedení a práci bez únavy
- 4 metry PUR H05-BQF kabelu: odolný vůči opotřebení, flexibilní s vysokou pevností pláště
- Aretace vřetene



Doplňková leštička pro:

- Autoopravny
- Karosárny
- Lakovny
- Smart Repair



TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. Ø leštícího nástroje	140 mm (160 mm)
Max. Ø unašeče	150 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 3700 /min
Jmenovitý příkon	1400 Wattů
Upevnění nástroje	M 14
Hmotnost	2,2 kg



PE 14-3 125

Obsah dodávky

- 1x PE 14-3 125
- 1x postranní rukojeť

Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH
PE 14-3 125	406.813	8 090,- Kč

PE 14-3 125 Set

Obsah dodávky


- 1x PE 14-3 125 + 1x postranní rukojeť
- 1x unašeč na suchý zip 125 Ø
- Po 1-né leštící houbičce PS-B 160 a PS-W 160
- 1x hadřík z mikrovlákna MW-C
- 1x jemná politura P 03/06-LD 250 ml
- 1x brusná politura P 05/04-LD 250 ml



Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH
PE 14-3 125 Set	407.569	9 990,- Kč

Excentrické leštičky - nucený pohon

Vysoký výkon s kontinuálním pohybem



XC 3401 VRG




Rotační a excentrický pohyb sjednocený v jedné leštičce.
Opracování lakovaných povrchů efektivně a hospodárně.

Technické vlastnosti

- VR-mikroprocesorová elektronika: udržování konstantních otáček tachogenerátorem, pozvolný rozběh, rychlostní spínač, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení, hlídání teploty a předvolba otáček
- 8 mm leštící zdvih s vysokou účinností
- Permanentní pohyb dvěma směry pro sjednocený obraz leštěného povrchu
- Speciální měkkenný unašeč pro jemné leštění
- Odnímatelný, ergonomická rámová rukojeť a držadlový kryt pro optimální vedení v každé pozici
- Ideální pro teplotně citlivé laky díky omezenému zahřívání leštěné plochy
- Klidný chod díky vyvažovacímu materiálu
- Omezená konstrukční výška a omezená hmotnost
- Aretace vřetene
- Stroj lze objednat také ve variantě 110 V

Excentrická leštička pro:

- Renovace automobilů
- Obchod s automobily
- Lakovny
- Autoservisy
- Smart Repair
- Maritim



TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Max. Ø unašeče	140 mm
Počet otáček na prázdno	160-480 /min
Počet zdvihů na prázdno	3200 - 9600 /min
Zdvih	8 mm
Jmenovitý příkon	1010 Wattů
Hmotnost	2,6 kg

XC 3401 VRG

Obsah dodávky

- 1x XC 3401 VRG
- 1x rámová rukojeť

Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH
XC 3401 VRG	322.008	10 290,- Kč

XC 3401 VRG Set

Obsah dodávky

- 1x XC 3401 VRG + 1x rámová rukojeť
- 1x speciální unašeč Ø 140 mm
- 1x leštící houbička PS-W 160
- 1x hadřík z mikrovlákná MW-C
- 1x jemná politura P 03/06-LD 250 ml
- 1x brusná politura P 05/04-LD 250 ml
- 1x přepravní brašna



Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH
XC 3401 VRG Set	334.081	12 190,- Kč

Excentrické leštičky - volný pohon

Jemné k povrchu a lehká manipulace



XFE 7-15 150

Ideální pro začátečníky nebo jako druhý krok leštících postupů.


Excentrický stroj navazující na předcházející postupy rotačních leštiček přináší efektivní odstranění hologramů a perfektní finální výsledek leštění.

Technické vlastnosti

- VR-mikroprocesorová elektronika: udržování konstantních otáček tachogenerátorem, pozvolný rozběh, rychlostní spínač, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení, hlídání teploty a předvolba otáček
- Volný chod pohonu pro perfektní finiš bez hologramů
- 15 mm zdvih leštičky pro vysokou účinnost
- Rychlostní spínač pro plynulý a pohodlný start a aretace pro dlouhodobý provoz
- Speciální měkčený unašeč na suchý zip
- Klidný chod díky vyvažovacímu materiálu
- Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodovky. Proud chladicího vzduchu usměrněn mimo obsluhu
- Plochá hlava převodovky snižuje těžiště směrem k povrchu. To přináší bezpečné vedení stroje v každé poloze
- Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný s úpravou SoftGrip. Stroj je možné precizně vést a padne vždy příjemně a bezpečně do ruky
- Ideální pro teplotně citlivé laky díky omezenému zahřívání leštěné plochy

Excentrická leštička pro:

- Renovace automobilů
- Obchod s automobily
- Lakovny
- Autoservisy
- Smart Repair
- Opravy lodí



TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Max. Ø unašeče	150 mm
Počet zdvihů na prázdno	2900 - 8600 /min
Zdvih	15 mm
Jmenovitý příkon	710 Wattů
Hmotnost	2,4 kg

XFE 7-15 150

Obsah dodávky

- 1x XFE 7-15 150
- 1x speciální unašeč na suchý zip, 150 Ø

Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH
XFE 7-15 150	418.080	9 390,- Kč

XFE 7-15 150 Set

Obsah dodávky

- 1x speciální unašeč na suchý zip, 150 Ø
- 1x leštící houbička PS-O 160
- 1x leštící houbička PS-R 160
- 1x hadřík z mikrovlákna MW-C
- 1x politura P03/06-LDX 250 ml
- 1x leštěnka W02/04 250 ml
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 238 + vložka kufru

Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH
XFE 7-15 150 Set	447.110	11 390,- Kč



Upozornění: používejte originální FLEX příslušenství. U modelů leštiček XFE/XCE mohou neschválené nástroje způsobit zvýšené vibrace, horší výsledky leštění, zvýšené opotřebení strojů i příslušenství nebo jejich poškození!

XFE 7-12 80

Malá a kompaktní jako ideální doplněk větších leštiček. Perfektní pro oblast bodových oprav. Mnohostranné využití v aplikacích na komplikovaně tvarovaném povrchu.

Technické vlastnosti

- VR-elektronika: udržování konstantních otáček tachogenerátorem, pozvolný rozběh, ochrana proti přetížení a regulace otáček
- Volný pohon pro finální práce bez holo-gramů
- 12 mm leštící zdvih s vysokou účinností
- Držadlo kryt: ergonomicky tvarovaný s úpravou Soft-Grip. Stroj lze precizně vést při pohodlném a bezpečném uchopení
- Lehká a příruční leštička pro použití na malých plochách a úzkých místech
- Ideální pro teplotně citlivé laky díky omezenému zahřívání leštěné plochy

Doplňková leštička pro:

- Renovace automobilů
- Autoopravy
- Smart Repair
- Lodní průmysl
- Acrylové sklo



TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. Ø leštícího nástroje	80 mm
Max. Ø unašeče	75 mm
Počet zdvihů na prázdno	1800 - 5500 /min
Zdvih	12 mm
Jmenovitý příkon	700 Wattů
Hmotnost	2,1 kg



XFE 7-12 80

Obsah dodávky

**Dodávané od
8 / 2017**

Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH
XFE 7-12 80	447.129	7 890,- Kč

XFE 7-12 80 Set



Obsah dodávky

- 1x speciální unašeč, 75 Ø
- 1x leštící houbička PSX-G 80
- 1x leštící houbička PS-O 80
- 1x leštící houbička PS-R 80
- 1x hadřík z mikrovlákná MW-C
- 1x brusná pasta P05/05-LDX 250 ml
- 1x leštěnka W02/04 250 ml
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136 + vložka

**Dodávané od
8 / 2017**

Označení	Obj. číslo	Cena bez DPH
XFE 7-12 80	447.137	9 690,- Kč

Upozornění: používejte originální FLEX příslušenství. U modelů leštiček XFE/XCE mohou neschválené nástroje způsobit zvýšené vibrace, horší výsledky leštění, zvýšené opotřebení strojů i příslušenství nebo jejich poškození!



Bezpečný systém

Politůry a nástroje hrají v procesu leštění hlavní roli. Proto FLEX nabízí perfektně na sebe navazující systém nástrojů pro optimální výběr na každou aplikaci: Vždy ta správná barva pro jednoduchou a bezpečnou cestu k cíli.



Brusná pasta
P 05/05-LDX

Vysoký úběr materiálu
s maximálním leskem

Univerzální vysoce výkonná brusná pasta odstraňující materiál na povrchu zrnem P 1500.

- Pro všechny druhy laku
- Bez obsahu vosků, silikonů nebo zapáchajících rozpouštědel
- Pro rotační i excentrické zpracování
- Abrazivita 5 / stupeň lesku 5



Speciální politůra
P 03/06-LDX

Odstranění škrábanců
s hlubokým leskem

Ideální pro leštění lakovaných povrchů zrnem P 2000 a pro oživení opotřebovaných laků.

- Pro všechny druhy laku
- Omezená tvorba prachu, bez silikonů
- Pro jedнокrokový excentrický i rotační proces
- Abrazivita 3 / stupeň lesku 6



Leštěnka
W 02/04

Tekutá konzervace


Perfektní ochrana laku s karnaubským voskem

- Pro nové nebo obnovené laky
- Přelakovatelná
- Bez brusných částic
- Chrání, konzervuje a pečuje o vysoký lesk
- Aplikovatelná ruční houbičkou nebo strojově pomocí oranžové houbičky
- Stupeň ochrany 2 / stupeň hladkosti 4

Obj. číslo	Cena bez DPH
443.271	414,- Kč

Obj. číslo	Cena bez DPH
443.298	370,- Kč

Obj. číslo	Cena bez DPH
443.301	370,- Kč

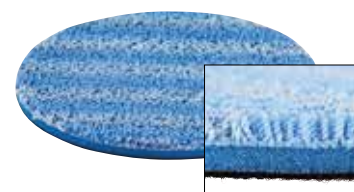

Typy houbiček

Zelená – PSX-G

Velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti.

Brusný
výkon



Označení
Ø-velikost

Obj. číslo

Cena
bez DPH

PSX-G 40 VE2	442.631	182,- Kč
PSX-G 80 VE2	434.264	238,- Kč
PSX-G 140	434.272	319,- Kč
PSX-G 160	434.280	400,- Kč
PSX-G 200	434.299	473,- Kč

Fialová – PS-V

Tvrdá houba s hrubou strukturou pěny pro lepší chlazení s konstantním a vysokým výkonem v úběru materiálu. Je o něco méně abrazivní než zelená houba PSX-G a její použití je vhodnější na čerstvé laky. Pěna je teplotně odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti.

Brusný
výkon



Označení
Ø-velikost

Obj. číslo

Cena
bez DPH

PS-V 40 VE2	442.658	182,- Kč
PS-V 80 VE2	434.442	238,- Kč
PS-V 140	434.450	319,- Kč
PS-V 160	434.469	400,- Kč
PS-V 200	436.610	473,- Kč

Oranžová – PS-O

Středně tvrdá houba s jemnější strukturou pěny. Pěna je teplotně odolná, velmi pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti.

Brusný
výkon



Označení
Ø-velikost

Obj. číslo

Cena
bez DPH

PS-O 40 VE2	442.666	182,- Kč
PS-O 80 VE2	434.302	238,- Kč
PS-O 140	434.310	319,- Kč
PS-O 160	434.329	400,- Kč
PS-O 200	434.337	473,- Kč

Červená – PS-R

Velmi měkká houba s jemnou strukturou pěny. Je opatřena speciální sendvičovou konstrukcí PerfectTouch s přidáním vrstvy pevnější bílé pěny, díky které je dosaženo větší tuhosti. Tato konstrukce výrazně prodlužuje její životnost.

Brusný
výkon



Označení
Ø-velikost

Obj. číslo

Cena
bez DPH

PS-R 40 VE2	442.674	182,- Kč
PS-R 80 VE2	434.345	238,- Kč
PS-R 140	434.353	319,- Kč
PS-R 160	434.361	400,- Kč
PS-R 200	434.426	473,- Kč

Modrý leštící kotouč z mikrovlákn MC-PT 160

Speciálně vyrobený pro excentrické leštičky, obzvláště pro volný pohon. S těmito stroji dosahuje kotouč z mikrovlákn v oblasti Heavy Cutting lepších výsledků než kotouče z jehněčiny. Kotouč z mikrovlákn je sendvičové konstrukce PerfectTouch. Ta přináší perfektní rozložení tlaku i při omezení excentrického pohybu bez vystředění.

Brusný
výkon



Označení
Ø-velikost

Obj. číslo

Cena
bez DPH

MC-PT 160	434.434	361,- Kč
-----------	---------	----------

Leštící rouno z jehněčiny TW-PT

Kotouč TopWool je složen z 90% přírodní jehněčiny a 10% polyesteru. Díky této kombinaci je dosaženo delší životnosti při zachování stabilního objemu. Konstrukcí PerfectTouch s přidáním oranžové podložné pěny získává kotouč lehké utlumení a výrazně vyšší tuhost.

Brusný
výkon



Označení
Ø-velikost

Obj. číslo

Cena
bez DPH

TW-PT 80	420.484	165,- Kč
TW-PT 140	376.515	417,- Kč
TW-PT 160	376.523	487,- Kč

Červená houba pro ruční aplikace PUK-R 130

Ergonomicky tvarovaná velmi měkká houba s jemnou strukturou pěny. Je ideální pro ruční zapracování pečeti a ochrany laků a plastových součástí. Velmi pohodlné je její použití na místech pro leštičku těžko přístupných nebo na choulstivých podkladech tam, kde je strojové leštění vyloučeno.

Brusný
výkon



Označení
Ø-velikost

Obj. číslo

Cena
bez DPH


PUK-R 130	442.682	238,- Kč
-----------	---------	----------

Správná volba


FLEX základní přehled.
Pro rozličné aplikace doporučení strojů a příslušenství
pro perfektní výsledky.




Rotační




Excentrický,
nucený pohyb




Excentrický,
volný pohyb




Rotační



Excentrický,
nucený pohyb




Excentrický,
volný pohyb




Poškození



Oblasti použití druhů opracování

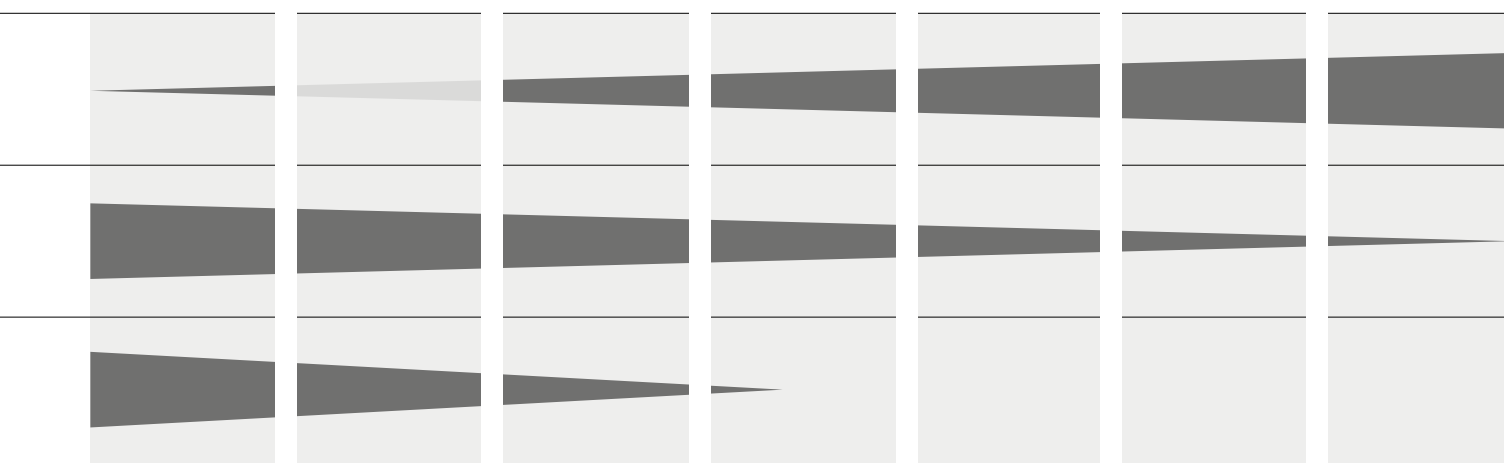

Oblasti použití nástrojů a politůr

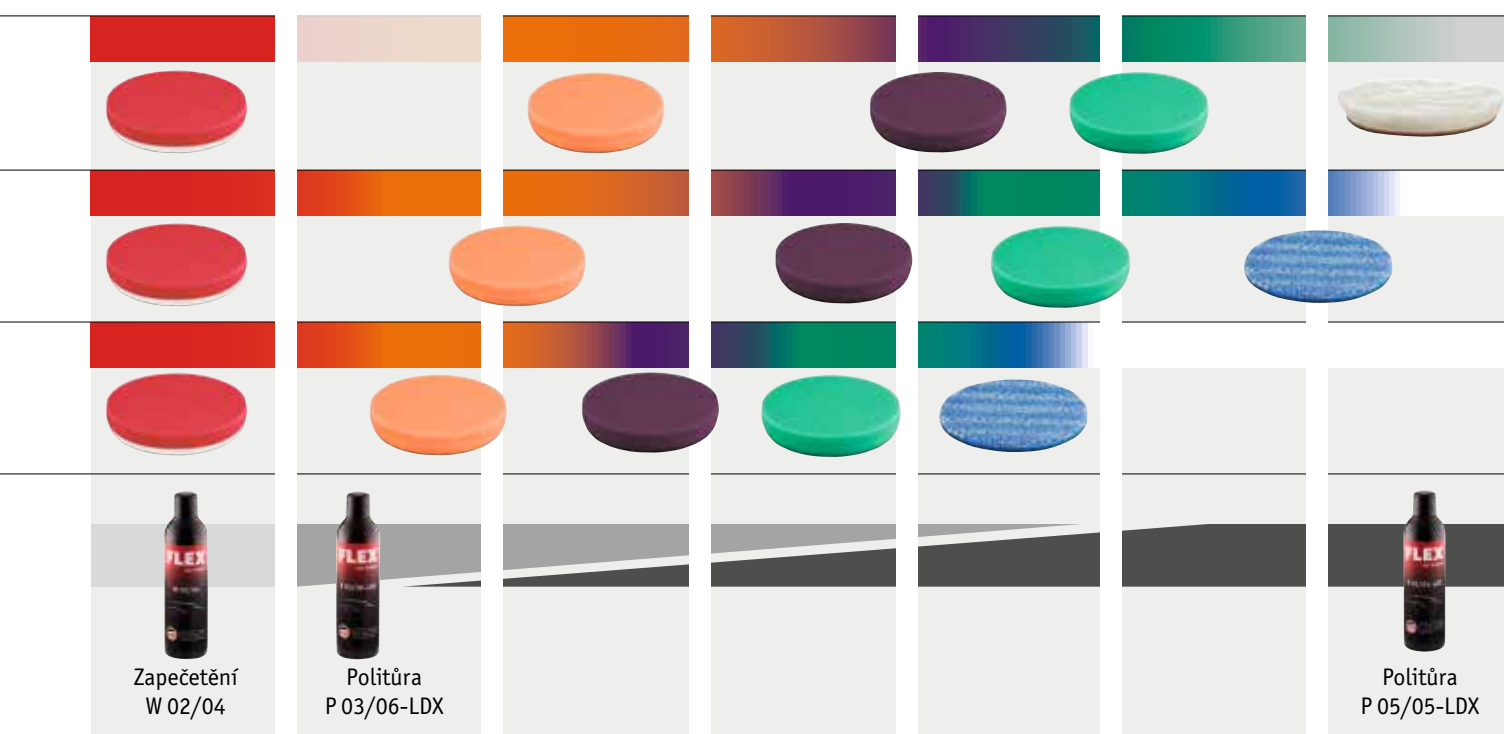

Příslušenství

	Pohyb	Popis	Označení	Rozměry	Ks	Obj. číslo	Cena
Unášecí talíř na suchý zip, tlumený, M14							
		12 mm buněčného kaučuku se stará o rovnoměrné rozložení tlaku při leštění i pečetění.	BP-M D35 M14	Ø 35 mm	1	446.254	266,- Kč
			BP-M D75 M14	Ø 75 mm	1	420.492	333,- Kč
			BP-M D115 M14	Ø 115 mm	1	240.311	367,- Kč
			BP-M D125 M14	Ø 125 mm	1	350.737	417,- Kč
			BP-M D150 M14	Ø 150 mm	1	350.745	507,- Kč
Adaptér pro BP-M D35 M14							
		Ve spojení s unašečem BP-M D35 M14 (obj. číslo 446.254) a leštícími houbičkami Ø 40 mm slouží jako pomoc při leštění těžko přístupných míst. 40 mm dlouhý, hliníkový adaptér je opatřen vnitřním závitem M 14 (upnutí ke stroji) a vnějším závitem M 14 (upnutí unašeče).	BP-AD M14I/M14A	40 mm	1	446.270	238,- Kč
Speciální tlumený unášecí talíř na suchý zip							
		Tlumený unášecí talíř s vrstvou 10 mm PU střední tvrdosti. Díky speciálnímu uchycení je talíř výlučně použitelný pouze pro XFE 7-15 150.	BP-M D150 XFE/XCE	Ø 150 mm	1	437.077	504,- Kč
			BP-M D125 XFE/XCE	Ø 125 mm	1	442.445	504,- Kč
Tlumený unášecí talíř s ozubeným kolem							
		Speciální tlumený unašeč na leštění. Díky speciálnímu uchycení je talíř výlučně použitelný pouze pro XC 3401 VRG.	BP-M D115 XC	Ø 115 mm	1	386.715	980,- Kč
			BP-M D140 XC	Ø 140 mm	1	342.637	882,- Kč
Speciální tlumený unášecí talíř na suchý zip							
		Tlumený unášecí talíř s vrstvou 10 mm PU střední tvrdosti. Díky speciálnímu uchycení je talíř výlučně použitelný pouze pro XFE 7-12 80.	BP-M D75 XFE 7-12	Ø 75 mm	1	454.141	448,- Kč
Utěrky z mikrovlákna							
		Leštící hadřík z mikrovlákna Classic Bezešvý, pratelný. Pro citlivé odstranění leštících a konzervačních materiálů. Pro perfektní očištění povrchu a brilantní hluboký lesk.	MW-C	400 x 400 mm	1	317.098	330,- Kč
		Leštící hadřík z mikrovlákna Premium Velmi vysoké a měkké vlákno má schopnost extrémně jemně a spolehlivě zachycovat nečistoty. Díky tomu je hadřík z mikrovlákna perfektní pro finální kosmetickou úpravu laku. Lze jej použít také na mytí automobilu. Dlouhá životnost, odolnost při praní v pračce (bez použití změkčovadla).	MW-P	400 x 400 mm	1	376.531	356,- Kč

Další informace k našemu leštícímu programu obdržíte od našich autorizovaných odborných prodejců nebo na www.flex-tools.cz

FLEX
Das Original

FLEX-Elektronářadí, s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Česká republika
www.flex-tools.cz



Děkujeme firmám
Mechatronik GmbH
(www.mechatronik.de)
a **Oldtimer Land GmbH**
(www.oldtimerland.com)
za zapůjčení jejich vozidel.
(Strana 10, 12 a 15).

Váš odborný partner FLEX:

CZ 08-2017