

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100


www.dolezal-pe.cz




HELTOS



LEŠTIČKA SE DVĚMA NEZÁVISLÝMI MOTORY P6 DI

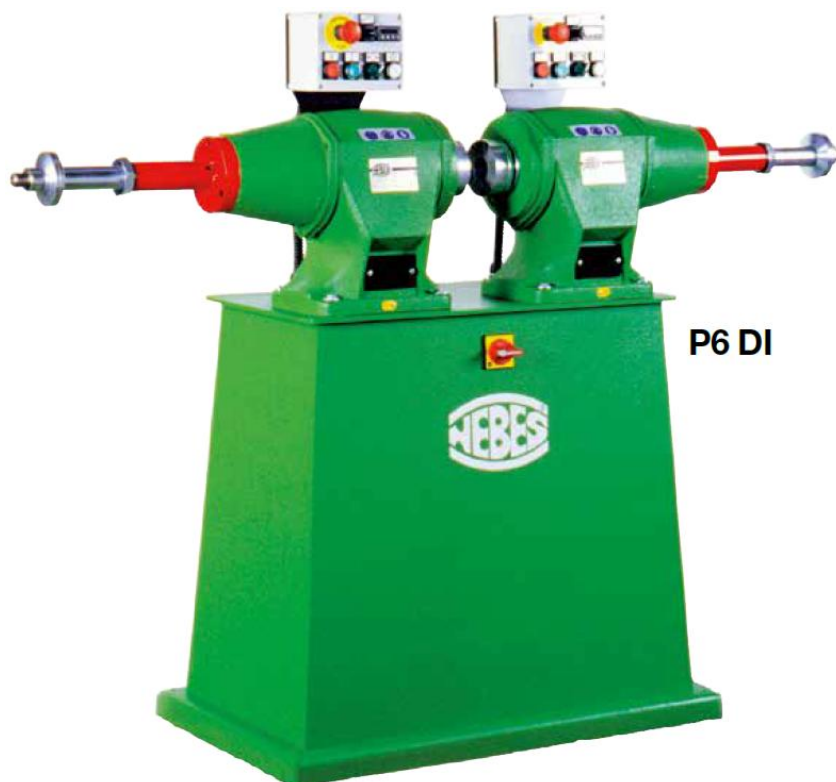

- Tuhá konstrukce podstavce, který je vyroben ze silného plechu
- Dva nezávislé motor o výkonu 3 + 3 kW ovládané dvěma frekvenčními měniči
- Plynulá změna otáček v rozsahu 300 - 3000 ot./min
- Nucená ventilace elektro-rozváděče
- Oba motory jsou vybaveny elektromagnetickou brzdou
- Šíře kartáčů od 20 do 100mm
- Ideální použití 24 hodin denně



Typ	Hp	W	ot. /min.	kartáč Ø max mm	kartáč tloušťka mm	hmotnost kg	velikost cm
P6-DI	4+4 3-f	3000+3000	300÷3000	250 otvor 25	20÷100	300	1680x1280x75

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100


www.dolezal-pe.cz




HELTOS



Kryt kartáče

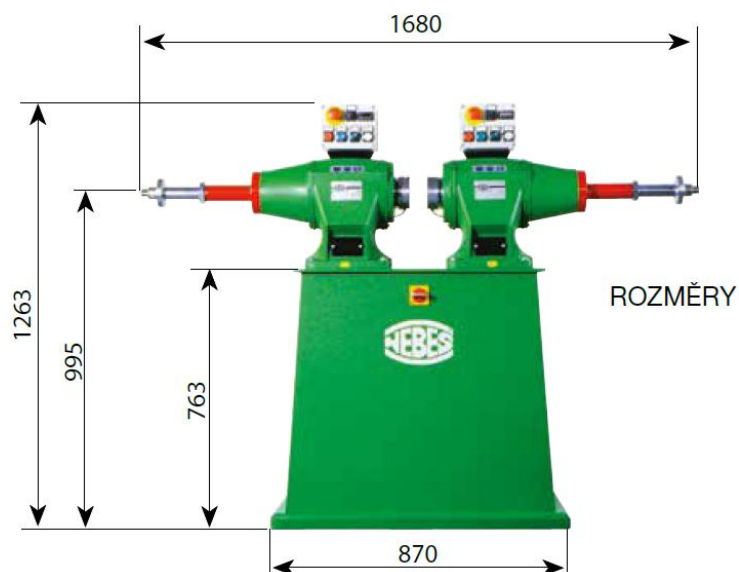

Každý motor je vybaven elektromagnetickou brzdou.

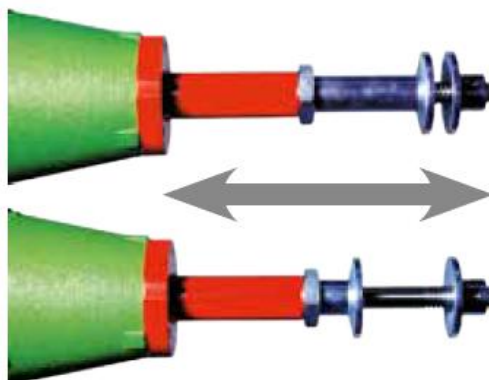

Díky délce upínacího skličidla 150mm je možné upínat kartáče různé šířky od 20 do 100mm.



Elektro-rozvaděč se dvěma frekvenčními měniči



Ovládací panel.



Na zadní straně stroje je instalován účinný ventilátor, který zajišťuje chlazení elektrického zařízení.

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



HELTOS



PRŮMYSLOVÁ KOMBINOVANÁ BRUSKA PÁS/KOTOUČ (KARTÁČ) SLPA-4

Stroje vhodné na odstraňování otřepů, ostrých hran a zaoblení.

Možnost broušení proti gumové kladce nebo na pevném povrchu.

Stroje jsou vybaveny stojanem a odsáváním přímo od výrobce.

Odsávání zajišťuje bezprašné prostředí.

Společný výrobek italské a české firmy.



Typ	Elektro motor	Výkon	Ot./min.	Pás (mm)	Kartáč (mm)	Hmotnost (kg)	Velikost (cm)
SLPA-4	2,0 3-f	1500 W	1400 nebo 2800	2000x50	250	118,0	120x80x135

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



HELTOS



Dvoukotoučová bruska SA-6 a SA-8 oba typy s odsáváním a stojanem



Odsávací jednotka



Sáček RP2, který slouží k zachycení brusného odpadu, je vyroben z nehořlavého (samozhášivého) materiálu.

Bruska je určena pro průmyslové provozy k intenzivnímu a nepřetržitému použití. Absorbuje vibrace a redukuje je svou hmotností a zaručuje vysokou přesnost broušení.

Bezprašné zpracování. Tyto stroje nabízí stejné vlastnosti jako průmyslová série z litiny, navíc je vybavena stojanem a odsávacím zařízením.

Typ	HP	W	Ot./min.	Brusné kotouče mm	Hmotnost kg	Velikost cm
SA - 6	3,0 3-f	2200	1400	300x40x30	124	80x120x130
SA - 8	6,0 3-f	4400	1400	400x50x40	246	80x120x130