

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Specializovaná velkoprodejna a zásilková služba

Pelhřimov 393 01, Sdružená 2008

Tel. 565 322 100 Fax 565 322 102


www.dolezal-pe.cz



Profilové těsnění dle přání zákazníka

- Systém SEAL-JET je nejmodernějším způsobem výroby těsnění. Těsnění jakých je všude používáno ve stavebnictví-chemii-strojírenství-ve výrobní,zásobovací i likvidační technice, v klimatizační technice ve výrobě motorových vozidel.
- Systém SEAL-JET umožňuje výrobu těsnění a komponentů v rozměrovém rozpětí od 8mm až do 260 mm a to s velkou přesností, jak jednotlivých kusů, tak v malých množstvích nebo i desetitisícových sériích.
- Systém SEAL-JET minimalizuje Vaše údržbářské časy a prostoje s více jak 100 naprogramovaných standardních profilů, které lze dle přání zákazníka libovolně zvětšit či zmenšit a to jak v metrické soustavě tak i v soustavě imperiální (palcové). Pro tento účel byl záměrně vyvinut systém softwar-program. Vybavení zaručuje pro vedení i nejkomplicovanějších soustružených dílů nejvyšší jakosti.
- Systém SEAL-JET má pro Vaše použití k dispozici 12 standartních materiálů vyvinutých speciálně pro těsnící techniků a k tomu přistupuje ještě celá paleta speciálních materiálů, které Vám na požádání můžeme nabídnout.
- Systém SEAL-JET má k dispozici prvky do hydraulických, pneumatických, vodních a jiných spec.systémů.

Věříme,že budete s naší nabídkou a katalogem spokojen a vždy se s důvěrou obrátíte na naši firmu.

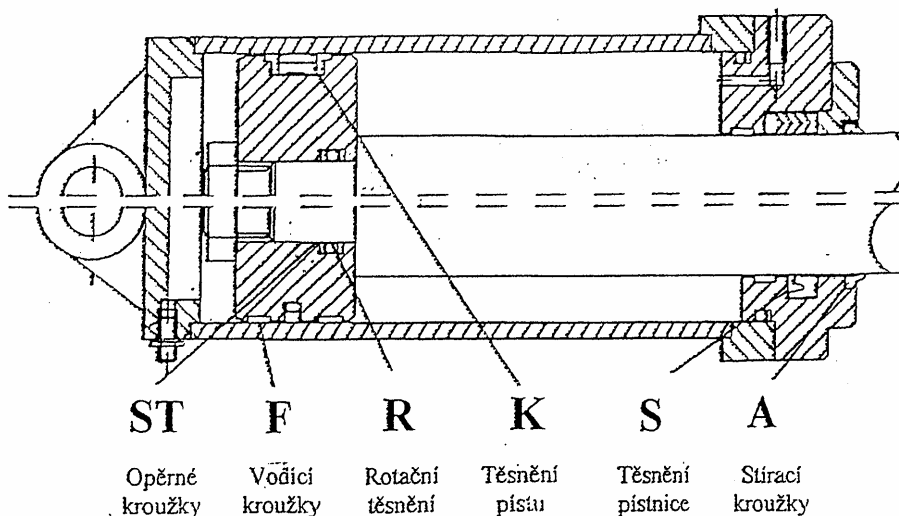

MATERIÁLY

Ecopur (PU, zelený) – velmi dobrá otěruvzdornost, dobrá odolnost ve vodě (do + 50C), velmi nízká trvalá deformace.

Tvrlost : 93 plus/minus 2 Shore A Tlak: do 400 bar (dle těsnění) Prac.teplota: -30 až + 100 °C

H-Ecopur (H-PU červený) – nízká trvalá deformace, vynikající odolnost v horké vodě (do +90°C), odolný v HFA a HFB

Hydraulických kapalinách. Použitelný v hydrolicky odbouratelných kapalinách.

Tvrlost: 92 plus/minus 2 Shore A. Tlak: do 400 bar(dle typu). Prac.teplota: -20 až +110°C

T-Ecopur (T-PU, modrý) – Nízká trvalá deformace, použitelnost při velmi nízkých teplotách, vynikající otěruvzdornost

Tvrlost : 93 plus/minus 2 Shore A Tlak: do 400 bar (dle těsnění) Prac.teplota: -50 až + 100 °C

Ecorubber 1 (NBR černý) – výborná odolnost v minerálních olejích a tucích, HFA,HFB a HFC tlakových kapalinách, velmi dobrá otěruvzdornost a elastičnost.

Tvrlost : 85 plus/minus 5 Shore A Tlak: do 160 bar (dle typu těsnění) Prac.teplota: -30 až + 100 °C

Ecorubber 2 (FPM, (VITON), hnědý) – odolný vůči chemikáliím,povětrnostním podmínkám a ozonu. Odolný v minerálních olejích a tucích, těžce zápalných HFD – kapalinách. Výborně snáší vysoké teploty.

Tvrlost : 85 plus/minus 5 Shore A Tlak: do 160 bar (dle těsnění) Prac.teplota: -20 až + 200 °C

Ecorubber 3 (EPDM, černý) – Odolný vůči horké vodě, povětrnostním podmínkám a ozonu. Není odolný vůči hydraulickým kapalinám.

Tvrlost : 85 plus/minus 5 Shore A Tlak: do 160 bar (dle těsnění) Prac.teplota: -30 až + 130 °C

Ecorubber – H (H-NBR,černý) – Vhodný pro alifatické uhlovodíkové látky(benzin, propan-butan, minerální oleje a tuky,rostlinné a živ.oleje a tuky) , zle jej použít v ředěných kyselinách, loužích a solích.

Tvrlost : 85 plus/minus 5 Shore A Tlak: do 160 bar (dle těsnění) Prac.teplota: -35 až + 150 °C

Ecosil (MVQ,SI, Silikon, hnědý) – používá se hlavně jako statické těsnění, má vynikající odolnost vůči horké vodě, atmosférickým podmínkám a stárnutí.

Tvrlost : 85 plus/minus 5 Shore A Tlak: do 160 bar (dle těsnění) Prac.teplota: -60 až + 200 °C

Ecotal (POM,černý) – velmi dobré mechanické vlastnosti, dobrá chemická odolnost.

Nosný tlak: 25 N/mm² Pracovní teplota : -50 °C až + 100°C

Ecomid (PA, černý) - vlastnosti podobné jako Ecotal, používá se pro průměry nad 250 mm.

Ecoflon 1 (PTFE, bílý) – vhodný pro všechna media.Vyjímku tvoří pouze roztavené alkalické kovy a fluor při vysokých teplotách a tlacích. Nevýhoda je sklon k tečení i při nízké zátěži.

Nosný tlak: 2 N/mm² Pracovní teplota : -200 °C až + 260°C

Ecoflon 2 (PTFE, plněný, šedý) - chemická odolnost podobná jako Ecoflon 1. Díky plnidlům má dobré mechanické vlastnosti.

Nosný tlak: 2 N/mm² Pracovní teplota : -200 °C až + 260°C

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Specializovaná velkoprodejna a zásilková služba

Pelhřimov 393 01, Sdružená 2008

Tel. 565 322 100 Fax 565 322 102

www.dolezal-pe.cz

TĚSNĚNÍ PÍSTNICE	 S01-P	 S01-R	 S02-P	 S02-PD
 S02-R	 S02-RD	 S02-S	 S03-P	 S03-F
 S03-S	 S04-P	 S04-PD	 S05-P	 S05-R
 S06-P	 S06-R	 S07-P	 S07-F	 S08-P
 S08-PE	 S08-R	 S09-E	 S09-ES	 S09-D
 S09-DS	 S09-P	 S1012-T	 S1012-M	 S1315-T
 S16-A	 S16-B	 S17-P	 S17-R	 S18-P
 S18-R	 S19-F	 S20-R	 S21-P	 S22-P
 S22-R	 S24-P	 S2527-F	 S2931-F	 S32-P
 S35-P				

VODICÍ KROUŽKY	 F01	 F02	 F03	 F04
	 F05	 F06	 F07	 F08

OPĚRNÉ KROUŽKY	 ST08	 ST09	 ST10	 ST11
	 ST12	 ST13		

Soustružené profily vyrábíme v průměrech od 6 mm do 620 mm. Na přání zákazníka vyrobíme profil dle vzoru nebo výkresu

POUŽITÉ MATERIÁLY:
 **ECOPUR**
 **H-ECOPUR, S, T, G, atd.**
 **ECORUBBER**
 **ECOTAL**
 **ECOFLON 1-4**

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Specializovaná velkoprodejna a zásilková služba

Pelhřimov 393 01, Sdružená 2008

Tel. 565 322 100 Fax 565 322 102

www.dolezal-pe.cz

TĚSNĚNÍ PÍSTU	 K01-P	 K01-PE	 K01-R	 K01-RE
 K02-P	 K02-PD	 K02-R	 K02-RD	 K03-P
 K03-F	 K03-S	 K04-P	 K04-PD	 K05-P
 K05-R	 K06-P	 K06-R	 K07-P	 K07-F
 K08-E	 K08-ES	 K08-D	 K08-DS	 K08-P
 K09-N	 K09-H	 K09-D	 K09-F	 K1012-T
 K1012-M	 K1315-T	 K16-A	 K16-B	 K17-P
 K17-R	 K19-F	 K20-R	 K21-P	 K22-P
 K22-R	 K23-N	 K23-H	 K23-D	 K23-F
 K24-P	 K32-P	 K35-P		

STÍRACÍ KROUŽKY	 A01-A	 A01-B	 A02-A	 A02-B
 A02-I	 A03-A	 A04-A	 A04-B	 A05-A
 A05-B	 A05-I	 A06-A	 A07-A	 A08-A
 A08-B	 A09-A	 A10-A	 A11-A	 A11-I
 A12-A	 A12-B	 A13-A	 A25-F	 A26-F
 A27-F				

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Specializovaná velkoprodejna a zásilková služba

Pelhřimov 393 01, Sdružená 2008

Tel. 565 322 100 Fax 565 322 102

www.dolezal-pe.cz

ROTAČNÍ TĚSNĚNÍ		 R01-P	 R01-R	 R01-AF	 R01-AS
 R01-F	 R02-P	 R02-R	 R03-P	 R03-R	
 R04-A	 R05-A	 R06-P	 R06-R	 R07-P	
 R07-R	 R08-A	 R09-F	 R09-FS	 R10-F	
 R10-FS	 R11-F	 R12-F	 R13	 R14	
 R-15	 R-16	 R19-F	 R20-P	 R30-A	
 R35-A					