

Pneumatické nářadí a příslušenství

Sada Air-Brush a stříkací pistole

- Sada Air-Brush pro náročnější kutily i profesionály
- Profesionální stříkací pistole ve standardním i HVLP provedení
- Pro perfektní výsledky lakování při zpracování dřeva i v autodílnách
- Přesný, rovnoměrný a vysoký nános barvy



1 Air-Brush AS



2 ES

3 SD

4 PJ HVLP

5 HVLP PRO

1 Sada Air-Brush AS	2101050	1 539 Kč
► Pro náročnější hobby použití ► Snadné dávkování barvy a množství vzduchu jednou rukou ► Držák na pistolí ► Redukční spojka a utahovací klíč ► Kovová nádobka na barvu 5 ml ► Skleněná nádobka 22 a 50 ml		
Pracovní tlak:	3 bar	
Připojovací hadice:	2 m	
Hmotnost:	0,16 kg	
Náhradní sada trysek 0,3 mm	2101052	489 Kč

2 Stříkací pistole ES	2101260	549 Kč
► Plynulé nastavení kruhového nebo plochého paprsku ► Regulace množství barvy ► Univerzálně použitelná pro opravy a modeláře ► Nádobka na barvu 250 ml		
Pracovní tlak:	1 – 3 bar	
Spotřeba vzduchu:	30 – 60 l/min	
Hmotnost:	0,40 kg	
Tryska 0,5 mm pro ES	2101265	179 Kč
Tryska 0,7 mm pro ES	2101267	179 Kč
Náhradní nádobka pro ES	2101261	159 Kč

3 Stříkací pistole SD	2101400	479 Kč
► Pro univerzální použití ► Plynulé nastavení kruhového nebo plochého paprsku ► Regulace množství barvy ► Nádobka 500 ml ► Tryska 1,5 mm		
Pracovní tlak:	3,0 – 4,5 bar	
Spotřeba vzduchu:	100 – 200 l/min	
Hmotnost:	0,5 kg	
Tryska 1,5 mm pro SD	2101415	279 Kč
Tryska 2,0 mm pro SD	2101420	279 Kč
Tryska 2,5 mm pro SD	2101425	279 Kč
Náhradní nádobka pro SD	2101401	189 Kč

4 Stříkací pistole PJ HVLP	2101600	1 499 Kč
► Pro náročnější použití ► Plynulé dávkování barvy a množství vzduchu ► Nádobka na barvu 750 ml ► S filtrem na barvu ► Tryska 1,4 mm		
Pracovní tlak:	3,5 – 4 bar	
Spotřeba vzduchu:	150 – 200 l/min	
Hmotnost:	0,7 kg	
Tryska 1,4 mm pro PJ HVLP	2101614	799 Kč
Tryska 1,7 mm pro PJ HVLP	2101617	799 Kč
Tryska 2,0 mm pro PJ HVLP	2101620	799 Kč
Tryska 2,2 mm pro PJ HVLP	2101622	799 Kč
Nádobka 0,75 l pro PJ HVLP	2101601	229 Kč
Filtr pro PJ HVLP	2101602	72 Kč



6 TS PRO

5 Stříkáč pistol HVLP PRO 2101700 4 290 Kč

- Pro profesionální použití
- Plynulé nastavení kruhového nebo plochého paprsku
- Plynulé dávkování barvy a množství vzduchu
- Trysky 1,5 mm z nerez oceli
- Nádobka na barvu 680 ml
- V praktickém polstrovaném kufříku s regulátorem tlaku, třemi filtry a často používanými díly

Pracovní tlak: 2 – 2,5 bar
Spotřeba vzduchu: 200 – 270 l/min
Hmotnost: 0,92 kg


6 Trychtýřová stříkáč pistol TS PRO 2101800 3 790 Kč

- Umožňuje nanášení hrubých ozdob stejně jako třisek, flitrů, vloček a podobných materiálů pomocí jedné pistol
- Úhlový nástavec 45° umožňuje práci na stropě i podlahách
- Množství vzduchu lze regulovat pomocí mini kulového ventilu dle tloušťky materiálu


Pracovní tlak: 5 bar Objem trychtýře: 5 l
Spotřeba vzduchu: 225 l/min Doporučený Ø hadice: 6 mm
Hmotnost: 1,3 kg Rozměry: 250 × 235 × 475 mm

Stříkáč pistol se systémem HVLP

- Nízkotlaká stříkáč pistol se systémem HVLP; nízký rozprašovací tlak redukuje množství odražené barvy
- Nižší spotřeba stlačeného vzduchu
- Úspora barvy
- Lepší pokrytí materiálu barvou
- Časová úspora a nižší spotřeba dalšího materiálu (filtry, čisticí prostředky...)



Běžná stříkáč pistol



HVLP – High Volume Low Pressure



9 Regulátor tlaku



10 Hadicový odlučovač kondenzátu



11 Magnetický držák

Tryska 1,3 mm pro HVLP PRO	2101713	1 269 Kč
Tryska 1,5 mm pro HVLP PRO	2101715	1 269 Kč
Tryska 1,7 mm pro HVLP PRO	2101717	1 269 Kč
Tryska 1,9 mm pro HVLP PRO	2101719	1 269 Kč
Tryska 2,2 mm pro HVLP PRO	2101722	1 269 Kč
Tryska 2,5 mm pro HVLP PRO	2101725	1 269 Kč
Nádobka pro HVLP PRO	2101701	639 Kč
Filtr (balení 10 ks)	2101703	389 Kč
Sada spotřebních dílů HVLP PRO	2101730	239 Kč

7

8



7 Filtr (balení 10 ks)



8 Sada spotřebních dílů HVLP PRO

9 Regulátor tlaku s manometrem 2101910 749 Kč

- Pro přesné nastavení tlaku přímo na pistol
- Vstup: 1/4" IG,
Výstup: 1/4" AG

10 Hadicový odlučovač kondenzátu 2311900 299 Kč

- K přímému připojení na hadici před pneumatické nářadí
- Vstup: 1/4" IG
Výstup: 1/4" AG

11 Magnetický držák na stříkáč pistol 2101010 379 Kč

- Nosnost 4 kg

Ofukovací pistole

- Pro každou aplikaci ve výrobě, autodílně či domácnosti máme správnou ofukovací pistoli
- K rychlému čištění i na těžko přístupných místech
- Dostupné v různých provedeních
- Modely PRO jsou vhodné pro profesionální použití
- Všechny ofukovací pistole včetně spojkové zástrčky

Technická data

Spotřeba vzduchu 80 – 300 l/min



1	Ofukovací pistole BPS Soft PRO	2102130	189 Kč
	► Příruční pistole pro menší ofukovací práce ► Spuštění a regulace množství vzduchu lehkým stiskem na špičce pistole		
2	Ofukovací pero BST	2112115	149 Kč
	► Pro jemné ofukování. Nastavení průtoku vzduchu. ► Gumová tryska zamezuje poškrábání povrchu ► Klip na zavěšení ► Nastavení průtoku vzduchu otáčením Průměr trysky: 2 mm, Spotřeba vzduchu: 150 l/min Pracovní tlak: 6 bar, Maximální tlak: 12 bar		
3	Ofukovací pistole BPK krátká	2112100	119 Kč
	► Praktické robustní provedení z lehké slitiny Max. vstupní tlak: 6 bar, Hmotnost: 0,18 kg		
4	Ofukovací pistole BPL dlouhá	2112110	139 Kč
	► Praktické robustní provedení z lehké slitiny ► Délka ofukovací trubice: 160 mm Max. vstupní tlak: 6 bar, Hmotnost: 0,22 kg		
5	Ofukovací pistole BP PRO E	2102180	319 Kč
	► Tryska Ø 1,5 mm · M12 × 1,25 ► Tělo pistole z kovaného hliníku, eloxovaná ovládací páčka Hmotnost: 0,19 kg		

6	Ofukovací pistole BP PRO DUO	2102190	619 Kč
	► Hliníkové tělo s gumovým povrchem proti chladu ► Včetně vyměnitelné kratší a delší trysky (112 mm) ► Hadici lze připojit nahore nebo dole ► Jemná regulace vzduchu ovládací páčkou a regulačním šroubem Pracovní tlak: 6 bar Max. vstupní tlak: 10 bar, Hmotnost: 0,20 kg		
7	Ofukovací pistole BPI PRO	2102170	349 Kč
	► Speciální tryska poskytuje o 100 % větší množství vzduchu Celokovové provedení Pracovní tlak: 1 – 6 bar Hmotnost: 0,27 kg		
8	Sací a ofukovací pistole SBP – sada	2102100	1 859 Kč
	► Snadné přepínání mezi ofukováním a odsáváním ► Trysky 4,5/6/8/15/18 mm ► V plastovém kufříku Pracovní tlak: 6,3 bar, vibrace: 0,4 m/s² Hl. akustického tlaku: 97 dB(A)		
9	Sada trysek pro ofukovací pistole BP PRO a BP PRO DUO, 5 ks	2102192	429 Kč
	► Vhodné pro BP PRO DUO a BP PRO ► Adaptér, Venturiho tryska, vějířová tryska, jehla pro huštění míčů, gumová tryska Ø 35 mm		



- 10 Ofukovací pistole BP PRO G** 2112121 **229 Kč**
- Vhodná pro citlivé povrchy – snímatelný pryžový nástavec na trysce zamezuje poškrábání pracovního prostoru
 - Plastová rukojeť zaručuje příjemné držení bez pocitu chladu
 - Dlouhá ovládací páčka zaručuje přesné dávkování množství vzduchu
- Max. vstupní tlak: 11 bar, Hmotnost: 0,14 kg
- 11 Ofukovací pistole BP PRO** 2112120 **209 Kč**
- Neomezené použití ve výrobě a dílně, pro auto i v domě.
 - K rychlému čištění velkých ploch a nepřístupných míst.
- Max. vstupní tlak: 11 bar, Hmotnost: 0,14 kg
- Obchodní balení à 10 ks >
- 12 Ofukovací pistole BP PRO L** 2112123 **259 Kč**
- Délka ofukovací trubice 250 mm, ideální pro těžko přístupná místa
 - Plastová rukojeť zaručuje příjemné držení bez pocitu chladu
- Max. vstupní tlak: 11 bar, Hmotnost: 0,16 kg
- 13 Ofukovací pistole BP PRO XL** 2112124 **339 Kč**
- Délka ofukovací trubice 500 mm
- Max. vstupní tlak: 11 bar, Hmotnost: 0,18 kg
- 14 Ofukovací pistole BP PRO XXL** 2112125 **449 Kč**
- Délka ofukovací trubice 800 mm
- Max. vstupní tlak: 11 bar, Hmotnost: 0,22 kg
- 15 Ofukovací pistole BP PRO SAFE** 2112128 **329 Kč**
- Při kontaktu s povrchem dojde ke snížení výstupního tlaku pod 2 bar
 - Menší nebezpečí poranění
 - Plynulá regulace množství vzduchu pomocí dlouhé ovládací páčky
- Max. vstupní tlak: 11 bar, Hmotnost: 0,14 kg

- 16 Ofukovací pistole BP PRO V** 2112122 **399 Kč**
- Venturiho tryska poskytuje o 100 % větší množství vzduchu
 - Plastová rukojeť zaručuje příjemné držení bez pocitu chladu
 - Dlouhá ovládací páčka zaručuje plynulou a přesnou regulaci množství vzduchu
- Max. vstupní tlak: 11 bar, Hmotnost: 0,14 kg
- 17 Ofukovací pistole BP PRO SIL** 2112127 **379 Kč**
- Hvězdicová koncovka trysky pro optimální tlumení
 - Hluk cca 77 dB(A) při vstupním tlaku 6 bar
 - Odpovídá standardu OSHA
 - Plynulá regulace množství vzduchu pomocí dlouhé ovládací páčky
- Max. vstupní tlak: 11 bar, Hmotnost: 0,15 kg
- 18 Ofukovací pistole BP PRO R** 2112130 **439 Kč**
- Vhodná pro citlivé povrchy – snímatelný pryžový nástavec na trysce zamezuje poškrábání pracovního prostoru
 - Plynulé nastavení maximálního průtoku pomocí regulačního šroubu
- Max. vstupní tlak: 11 bar, Hmotnost: 0,14 kg
- 19 Ochranný kryt pro pistole BP PRO** 2112150 **139 Kč**
- Vhodný pro čištění slepých otvorů
 - Zabraňuje zpětnému odrazu třísek, pilin, kapalin atd., vhodný pro 2102190, 2112120, 2112121, 2112122, 2112127, 2112128, 2112130
- Výměnné gumové trysky**
- Vhodné pro kontrolu těsnosti trubíc
 - Pro všechny 6 mm ofukovací trubice – 2102190, 2112120, 2112121, 2112122, 2112127, 2112128, 2112130
- 20 Gumová tryska ø 12 mm** 2112142 **119 Kč**
- 21 Gumová tryska ø 25 mm** 2112143 **139 Kč**
- 22 Gumová tryska ø 35 mm** 2112144 **159 Kč**

Pneuhustiče

- Pro plnění a měření pneumatik
- Manometr s gumovou ochranou
- Standardní a cejchované provedení



1 SD / SD-G (na obrázku je cejchovaná verze SD-G)



2 PRO-E



3 PRO / PRO-G



cejchovaný

4 PRO-G KOMPAKT

1	Pneuhustič SD	2102300	339 Kč
	► S rychloupínací koncovkou	► Rozsah měření: 0 – 8 bar	
	► Hmotnost: 0,39 kg		
	Manometr Ø 63 mm	2102302	159 Kč
1	Pneuhustič SD-G, cejchovaný	2102350	819 Kč
	► S rychloupínací koncovkou	► Rozsah měření: 0 – 10 bar	
	► Hmotnost: 0,39 kg		
	Manometr Ø 63 mm, cejchovatelný	2102351	459 Kč
	Rychloupínací koncovka pro SD, SD-G, PRO a PRO-G	2102301	61 Kč
2	Pneuhustič PRO E	2102700	1 099 Kč
	► Profiprovedení s otočnou koncovkou		
	► Ergonomický tvar těla z pevného plastu		
	► Kvalitní manometr Ø 63 mm s přesným odečtem		
	► Rozsah měření: 0 – 10 bar		
	► Hmotnost: 0,47 kg		

3	Pneuhustič PRO	2102500	1 389 Kč
	► Profiprovedení	► S rychloupínací koncovkou	
	► Kvalitní manometr Ø 80 mm s přesným odečtem hodnoty tlaku		
	► Rozsah měření: 0 – 10 bar		
	► Hmotnost: 0,60 kg		
3	Pneuhustič PRO-G, cejchovaný	2102600	1 749 Kč
	► Rozsah měření: 0 – 10 bar		
	► Hmotnost: 0,60 kg		
	Manometr PRO / PRO-G Ø 80 mm, cejchovatelný	2102601	929 Kč
4	Pneuhustič PRO-G KOMPAKT, cejchovaný	2103010	1 990 Kč
	► Kompaktní profi provedení z lehké slitiny s otočnou koncovkou		
	► Kvalitní manometr Ø 63 mm chráněný proti přetlaku		
	► Rozsah měření: 0 – 10 bar		
	► Hmotnost: 0,60 kg		
	Manometr PRO-G KOMPAKT Ø 63 mm, cejchovatelný	2103011	579 Kč

Přenosná stanice k huštění pneumatik

- Ideální přístroj pro mobilní pneuservis
- S jednoduchým ovládáním pomocí „plus-mínus“ rukojeti
- S velkým a dobře čitelným manometrem
- Oboustranná prodlužovací koncovka k huštění pneumatik pro všechny ventily se závitem VG 8 (osobní, nákladní auta a motocykly)
- Vestavěná vzduchová nádobka
- Automatické doplnění při zavěšení

1 SFM-G

1	Přenosná stanice k huštění pneumatik SFM-G	2102860	19 490 Kč
	► S vzduchovou nádrží (schválená jako tlaková nádoba) a plnicím ventilem		
	► Cejchované provedení		
	► Včetně oboustranné prodlužovací koncovky k huštění pneumatik		
	► Chráněn proti přetlaku až do 16 bar		
	► Objem vzduchové nádrže: 6 l	► Plnicí tlak nádrže: 16 bar	
	► Provozní teplota: -10 až +60 °C	► Rozsah měření: 0 – 10 bar	
	► Vedlejší stupnice 0 – 140 psi		
	► Hmotnost: 7,1 kg		



cejchovaný



Jednoduché jednoruční ovládání přepínačem „plus-mínus“ na rukojeti.



2 Plnicí ventil

2	Plnicí ventil G 1/2"	2102861	699 Kč
---	-----------------------------	---------	--------



cejchovaný

5 PRO-G H



cejchovaný

6 PRO-G DUO



cejchovaný

12 PRO-G 63


Novinka

- 5 Pneuhustič PRO-G H, cejchovaný** 2102800 **3 190 Kč**
- Robustní profi provedení s otočnou koncovkou
 - Kvalitní a dobře čitelný manometr Ø 80 mm chráněný proti přetlaku
 - Dva rozsahy stupnice
- Rozsah měření: 0 – 12 bar
Hmotnost: 0,9 kg

- 6 Pneuhustič PRO-G DUO, cejchovaný** 2102850 **3 390 Kč**
- Robustní profi provedení s otočnou koncovkou
 - S oboustrannou prodlužovací koncovkou
 - Kvalitní a dobře čitelný manometr Ø 80 mm chráněný proti přetlaku
 - Dva rozsahy stupnice
- Rozsah měření: 0 – 12 bar
Hmotnost: 1 kg

Manometr PRO-G H/PRO-G DUO Ø 80 mm 2102801 **1 990 Kč**

- 12 Pneuhustič PRO-G 63, cejchovaný** 2102870 **999 Kč**
- Plnění a vypouštění vzduchu pomocí dvou tlačítek
 - Snadno čitelný manometr WIKA Ø 63 mm
 - Pevná plastová konstrukce
 - Gumová hadice 750 mm s koncovkou na autoventilek
- Rozsah měření: 0 – 10 bar Pracovní tlak: max. 10 bar
Hmotnost: 0,5 kg

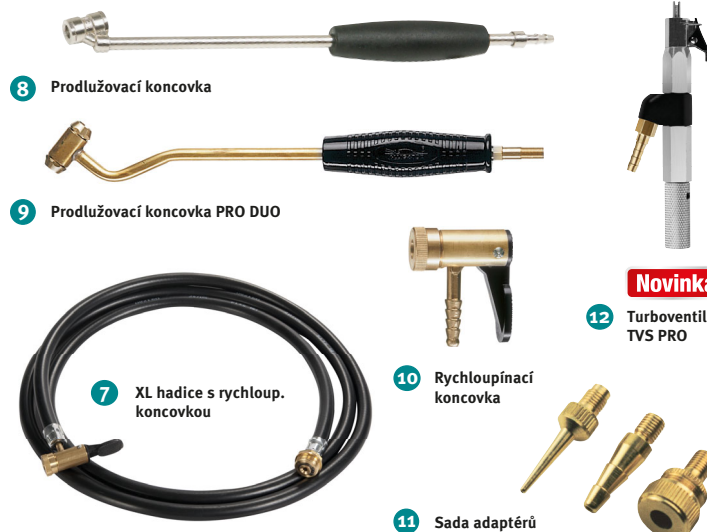

8 Prodlužovací koncovka

9 Prodlužovací koncovka PRO DUO

12 Turboventil TVS PRO

10 Rychloupínací koncovka

11 Sada adaptérů

Sady pneunáradí

Sada pneunáradí 8 dílů




- Sada pneunáradí, 6 dílů** 2102006 **669 Kč**
- Sada obsahuje: Pneuhustič SD, ofukovací pistole BPK, kvalitní spirálová PU hadice, sada adaptérů
- Sada pneunáradí, 7 dílů** 2102007 **1 139 Kč**
- Sada obsahuje: Pneuhustič SD, ofukovací pistole BPK, kvalitní spirálová PU hadice, sada adaptérů, stříkávací pistole
- Sada pneunáradí, 8 dílů** 2102008 **1 269 Kč**
- Sada obsahuje: Pneuhustič SD, ofukovací pistole BPK, kvalitní spirálová PU hadice, sada adaptérů, stříkávací pistole, mlžící pistole

- 7 XL hadice s rychloupínací koncovkou** 2102804 **889 Kč**
- Délka hadice 2 500 mm
 - Vhodná pro pneuhustič PRO-G DUO a PRO-G H
- 8 Prodlužovací koncovka** 2102605 **279 Kč**
- S gumovou rukojetí a dvoustrannou koncovkou
 - Trubička Ø 6 mm ► Hmotnost: 0,14 kg
- 9 Prodlužovací koncovka PRO DUO** 2102803 **619 Kč**
- Oboustranná koncovka
 - Zahnuté provedení
- 10 Rychloupínací koncovka** 2102802 **269 Kč**
- Kvalitní koncovka pro hadice s vnitřním průměrem 6 mm
- 11 Sada adaptérů** 2102900 **119 Kč**
- Pro hobby použití. Obsahuje: adaptér na trysky, úzká tryska, široká tryska pro jízdní kola, míče, nafukovací čluny, nafukovací matrace...
- 12 Turboventil TVS PRO** 2102810 **619 Kč**
- **Plnění pneumatik rychlejší až o 50 %**
 - Prac. tlak 10 bar, délka 132 mm, šířka 17 mm

Novinka

Pistole na kartuše a silikonové náplně

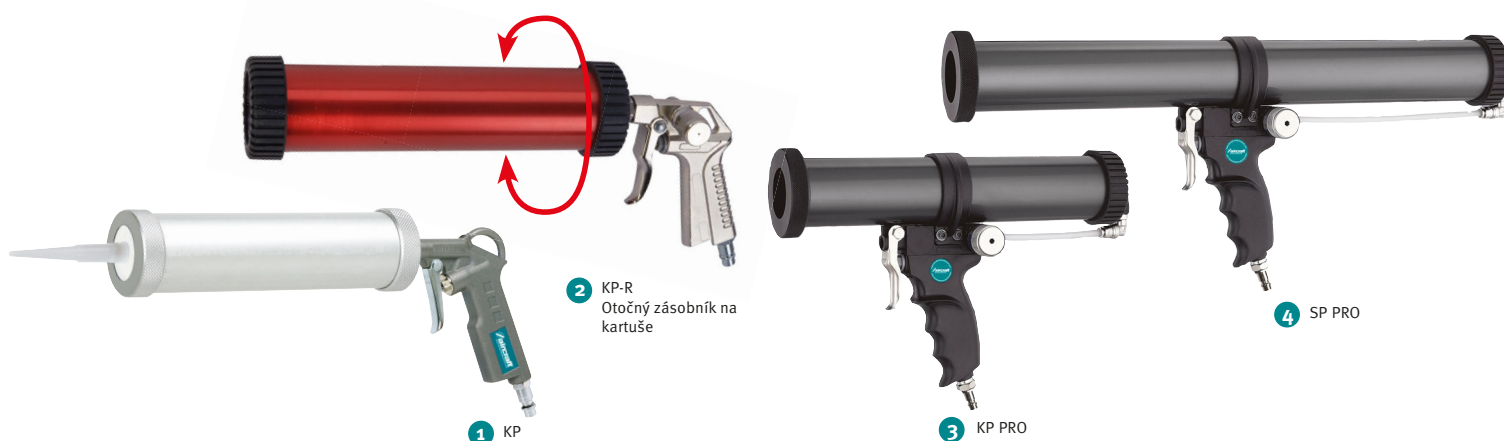

1	Pistole na kartuše KP	2102250	1 179 Kč
	► Pro běžný typ kartuší ► RychlOODVZDUŠNĚNÍ zamezuje zbytkovému vytlačení materiálu ► Funguje pouze s kartuší		
	Spotřeba vzduchu:	50 l/min	
	Pracovní tlak:	cca 1,5 – 2,5 bar	
	Hmotnost:	0,5 kg	

2	Pistole na kartuše KP-R	2102260	2 690 Kč
	► Pro běžný typ kartuší ► RychlOODVZDUŠNĚNÍ zamezuje zbytkovému vytlačení materiálu ► Plynule nastavitelný tlak ► Otočný zásobník na kartuše		
	Spotřeba vzduchu:	cca 60 l/min	
	Pracovní tlak:	cca 1,5 – 2,5 bar	
	Hmotnost:	0,56 kg	

3	Pistole na kartuše KP PRO	2102270	4 490 Kč
	► Pro běžný typ kartuší ► RychlOODVZDUŠNĚNÍ zamezuje zbytkovému vytlačení materiálu ► Plynule nastavitelný tlak		
	Spotřeba vzduchu:	cca 100 l/min	
	Pracovní tlak:	až 8 bar	
	Hmotnost:	1,04 kg	

4	Pistole na silikonové náplně SP PRO	2102290	4 990 Kč
	► Pro běžná balení typu „salám“ s objemem 600 ml ► RychlOODVZDUŠNĚNÍ zamezuje zbytkovému vytlačení materiálu ► Plynule nastavitelný tlak		
	Spotřeba vzduchu:	cca 100 l/min	
	Pracovní tlak:	až 8 bar	
	Hmotnost:	1,32 kg	

Mlžící pistole / pistole na dutiny



1 Alu SPA

2 Alu SPA-R

3 SPK

1	Mlžící pistole Alu SPA	2102200	479 Kč
	► K jemnému rozprašování vody, čistících a konzervačních prostředků ► Hliníková nádoba o objemu 1 l, s bajetovým závitem		
	Spotřeba vzduchu:	200 l/min	
	Pracovní tlak:	4 – 6 bar	
	Hmotnost:	0,46 kg	

	Náhradní tryska pro Alu SPA	2102203	99 Kč
--	------------------------------------	---------	--------------

2	Mlžící pistole Alu SPA-R	2102220	929 Kč
	► K jemnému rozprašování vody, čistících a konzervačních prostředků ► Hliníková nádoba o objemu 1 l, s bajetovým závitem ► S regulátorem vzduchu i materiálu		
	Spotřeba vzduchu:	cca 120 – 220 l/min	
	Pracovní tlak:	3 – 6 bar	
	Hmotnost:	0,68 kg	

3	Mlžící pistole SPK	2103000	2 190 Kč
	► K jemnému rozprašování vody, čistících a konzervačních prostředků ► S otočnou mlžící trubicí o 360° ► Plastová nádoba o objemu 0,7 l ► Tryska Ø 3 mm s nastavitelným paprskem		
	Spotřeba vzduchu:	cca 160 l/min	
	Pracovní tlak:	cca 2 – 6 bar	
	Hmotnost:	0,85 kg	

4	Korkové těsnění pro mlžící pistolí SPK	2103001	37 Kč
----------	---	---------	--------------



Tlakové maznice



5 Tlaková maznice FPS PRO 2102230 889 Kč

- K vytlačení maziva dojde jednorázově při stisku spouště
- Pro 400 g kartuše nebo k přímému plnění
- S ohebnou hadicí, trubicí a koncovkou pro rychlospojku

Spotřeba vzduchu: 0,4 l/zdvih
Pracovní tlak: 2 – 8 bar
Hmotnost: 1,5 kg
Tlakový poměr: 1 : 40

6 Tlaková maznice FPS PRO Automatic 2102240 1 329 Kč

- Při držení spouště dochází ke kontinuálnímu vytlačování maziva
- Pro 400 g kartuše nebo k přímému plnění
- 400 mm dlouhá hadice usnadňuje mazání těžko přístupných míst

Spotřeba vzduchu: 0,4 l/zdvih
Pracovní tlak: 2 – 8 bar
Hmotnost: 1,6 kg
Tlakový poměr: 1 : 40

7 Tlaková maznice FPS PRO D 2102245 1 699 Kč

- Pro 400 g kartuše nebo k přímému plnění
- Při držení spouště dochází ke kontinuálnímu vytlačování maziva
- 400 mm dlouhá hadice usnadňuje mazání těžko přístupných míst
- U těžko přístupných míst lze také zásobník otočit o 360°
- Odvzdušňovací ventil k vypuštění přebytečného vzduchu

Spotřeba vzduchu: cca 0,4 l/zdvih
Pracovní tlak: 2 – 8 bar
Hmotnost: 1,6 kg
Tlakový poměr: 1 : 40

8 Odvzdušňovací ventil pro tlakové maznice 2102247 209 Kč

- Pro jednoduché odvzdušnění tlakových maznic
- Zajišťuje rychlou a nepřerušovanou práci



5 RP

5 Čistící pistole RP 2102210 3 790 Kč

- Čistící pistole k rychlému, šetrnému a důkladnému čištění např. látek, skla, kovu, umělé hmoty, lakovaných povrchů...
- Rotující tryska
- Velmi jemný nástřik čistícího prostředku
- Plynule regulovatelné množství čistícího prostředku
- Jednoduchá obsluha

Otáčky: 6 000 ot/min
Spotřeba vzduchu: cca 200 l/min
Objem nádoby: 900 ml
Hmotnost: 0,9 kg
Pracovní tlak: 6,3 bar



6 UHP PRO

6 Stříkáč pistole na dutiny UHP PRO 2104150 449 Kč

- Pro konzervaci dutin a podvozků automobilů
- Tlustá stoupací trubice pro hustý materiál
- Určeno pro běžně dostupné nádoby se 40 mm oblým závitem
- Hadice na nástřik dutin délky 550 mm
- Výměnná tryska na stříkání podvozků

Spotřeba vzduchu: 120 – 180 l/min
Pracovní tlak: 4 – 6 bar
Hmotnost: 0,4 kg

Pískovací boxy SSK

Vhodné např. k zdrsnění, vyhlazení, k renovacím zašlých povrchů, odstranění rzi, okují, barvy apod.

- Kvalitní rukavice z latexu jsou pevně a neprodyšně spojeny s kovovým krytem
- Průzor s lepeným těsněním
- V pískovacím boxu je pevný rošt na položení obrobku a vzduchový filtr
- Osvětlení boxu
- Nohy s protiskluzovými patkami

Rozsah dodávky

- Kvalitní pískovací pistole s keramickou tryskou
- Keramické trysky 4, 5, 6 a 7 mm
- 12 V světelná žárovka s 230 V síťovou přípojkou a externím vypínačem
- 5 ks náhradních ochranných fólií průzoru
- Velké pracovní rukavice z latexu



Max. provozní tlak pískovacích boxů je 8,6 bar a zrnitost abraziva 40 – 120 mesh (0,42 – 0,125 mm).



SSK 2

- Pro menší a středně velké předměty
- Otevíratelný boční kryt s lepeným těsněním
- Zásobník na 33 l abraziva se spodním otvorem
- Boční dvířka pro vložení a vykládku obrobku
- Dva otvory pro připojení odsávání Ø 92 a 64 mm
- Nožky s protiskluzovou úpravou
- **Pro bezproblémové tryskání je nutné box připojit k odsávacímu zařízení.** Doporučený vnitřní průměr odsávací hadice je 63 mm.

SSK 1

- Pro menší a středně velké předměty
- Otevíratelné víko s průzorem a lepeným těsněním
- Zásobník na 7,5 l abraziva
- Otvor na odsávání s filtrem
- **Při vyšších výkonech je nutné externí odsávací zařízení.**

Abrazivo na pískování EVAM

Ekologický materiál, zcela nahrazuje křemičitý písek.

- Mletá tavenina ve formě granulované skloviny, vhodná pro všechny běžné tryskové pistole a pískovací zařízení
- Inertní materiál (nereaguje s ostatními látkami)
- Bez obsahu škodlivých látek



Popis	Obj. číslo	Cena bez DPH
Abrazivo 0,1 – 1 mm, 7,5 kg	250090	199 Kč
Abrazivo 0,1 – 1 mm, 16 kg	250119	349 Kč
Abrazivo 0,2 – 2 mm, 7,5 kg	250092	199 Kč
Abrazivo 0,2 – 2 mm, 16 kg	250123	349 Kč



SSK 3.1

- Pro otryskávání větších předmětů
- **Aktivní odsávání s filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru**
- Nožní ovládání spouštění tlakového vzduchu
- Regulátor tlaku s manometrem na vstupu stlačeného vzduchu
- Velmi velké, výklopné víko s plynovými vzpěrami
- Zásobník na 45 l abraziva se spodním otvorem
- Dvoje boční dvířka pro vložení a vykládku obrobku
- Dvě koncovky odsávání Ø 92 a 64 mm
- Dvě žárovky (230 V) ve zvláštním krytu s ochranným štítkem a vyměnitelnou fólií (včetně 5 ks náhradních fólií)
- Společný vypínač odsávání a osvětlení boxu



SSK 2.5

- Aktivní odsávání s filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru
- Nožní spouštění tlakového vzduchu
- Regulátor tlaku s manometrem
- Otevíratelné víko s průzorem a lepeným těsněním
- Dvoje boční dvířka pro vložení a vykládku obrobku
- Dvě zářivky (230 V) ve zvláštním krytu s ochranným štítkem a vyměnitelnou fólií (vč. 5 ks náhr. fólií)



Příslušenství pro SSK 1	Obj. číslo	Cena bez DPH
Pískovací pistole	6204101	359 Kč
Ochranné rukavice	6204100	269 Kč
Filtr	6204102	159 Kč
Ochranná fólie průzoru, 5 ks	6204103	139 Kč
Průzorové okno	6204104	449 Kč
Sada keramických trysek 4, 5, 6, 7 mm	6204130	99 Kč
Zářivka	6204113	419 Kč

Příslušenství pro SSK 2	Obj. číslo	Cena bez DPH
Pískovací pistole	6204101	359 Kč
Ochranné rukavice	6204110	309 Kč
Ochranná fólie průzoru, 5 ks	6204111	139 Kč
Průzorové okno	6204112	539 Kč
Sada keramických trysek 4, 5, 6, 7 mm	6204130	99 Kč
Zářivka	6204113	419 Kč


Příslušenství pro SSK 2,5	Obj. číslo	Cena bez DPH
Pískovací pistole	6204101	359 Kč
Pevná pískovací pistole	6204105	249 Kč
Ochranné rukavice	6204120	309 Kč
Ochranná fólie průzoru, 5 ks	6204111	139 Kč
Průzorové okno	6204122	539 Kč
Zářivka	6204127	119 Kč
Ochranný kryt zářivky	6204125	119 Kč
Ochranná fólie zářivky, 5 ks	6204126	119 Kč
Sada keramických trysek 4, 5, 6, 7 mm	6204130	99 Kč

Příslušenství pro SSK 3 / SSK 3.1	Obj. číslo	Cena bez DPH
Pískovací pistole	6204124	1 049 Kč
Ochranné rukavice	6204120	309 Kč
Ochranná fólie průzoru, 5 ks	6204111	139 Kč
Filtr	6204123	1 199 Kč
Průzorové okno	6204122	539 Kč
Sada keramických trysek 2 × 6/2 × 7 mm	6204131	219 Kč
Ochranný kryt zářivky	6204125	119 Kč
Ochranná fólie zářivky, 5 ks	6204126	119 Kč
Zářivka	6204127	119 Kč

Příslušenství pro SSK 4	Obj. číslo	Cena bez DPH
Pískovací pistole	6204124	1 049 Kč
Ochranné rukavice	6204120	309 Kč
Filtr	6204123	1 199 Kč
Ochranná fólie průzoru, 5 ks	6204151	149 Kč
Průzorové okno	6204150	599 Kč
Zářivka	6204152	229 Kč
Ochranná fólie zářivky, 5 ks	6204153	159 Kč
Ochranný kryt zářivky	6204154	429 Kč
Sada keramických trysek 2 × 6/2 × 7 mm	6204131	219 Kč

SSK 4

- Aktivní odsávání filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru
- Velmi velké, výklopné víko s plynovými vzpěrami pro snadné a rychlé vložení a vyjmutí obrobku
- Nožní spouštění tlakového vzduchu
- Možnost přepravy boxu pomocí paletového vozíku
- Čtyři zářivky (230 V) ve zvláštním krytu s ochranným štítkem a vyměnitelnou fólií (vč. 5 ks náhradních fólií)



Typ	SSK 1	SSK 2	SSK 2.5	SSK 3.1	SSK 4
Objednací číslo	6204000	6204001	6204003	6204005	6204004
Cena bez DPH	3 990 Kč	9 990 Kč	21 990 Kč	31 990 Kč	43 990 Kč

Objem boxu	90 l	220 l	310 l	340 l	825 l
Přípojka vzduchu	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Spotřeba vzduchu	200 – 350 l/min	200 – 500 l/min	200 – 350 l/min	400 – 800 l/min	400 – 800 l/min
Pracovní tlak	2,8 – 8,0 bar	2,8 – 8,0 bar	2,8 – 8,0 bar	3,4 – 8,0 bar	3,4 – 8,0 bar
Max. provozní tlak	8,6 bar	8,6 bar	8,6 bar	8,6 bar	8,6 bar
Vnitřní rozměry (mm)	580 × 480 × 300	840 × 550 × 360	945 × 605 × 605	1 210 × 600 × 580	1 160 × 870 × 850
Vnější rozměry (mm)	590 × 490 × 485	950 × 1380 × 660	960 × 900 × 1640	1310 × 1700 × 920	1180 × 900 × 1760
Max. hmotnost obrobku	10 kg	80 kg	120 kg	120 kg	150 kg
Max. hmotnost abraziva	12 kg	50 kg	50 kg	125 kg	125 kg

Pískovací pistole



3 SPB

3	Pískovací pistole SPB	2103100	569 Kč
	► Speciální tvrzená tryska 6 mm		
	Objem nádoby:	1 litr	
	Pracovní tlak:	4 – 8 bar	
	Spotřeba vzduchu:	250 – 300 l/min	
	Hmotnost:	0,50 kg	
	Náhradní tryska SPB/SPS	2103101	149 Kč



4 SPS

4	Pískovací pistole SPS	2103300	569 Kč
	► Přísávání materiálu ze samostatného zásobníku ► Tvrzená tryska 6 mm ► Délka nasávací hadice s trubicí 2 m		
	Pracovní tlak:	4 – 8 bar	
	Spotřeba vzduchu:	250 – 400 l/min	
	Hmotnost:	0,48 kg	
	Náhradní tryska SPB/SPS	2103101	149 Kč



5 SPS PRO

5	Pískovací pistole SPS PRO	2103550	1 349 Kč
	► Pro pískovací materiál zrnitosti do 0,8 mm ► Délka nasávací hadice 1,7 m, Ø 24/18 mm ► Tvrzená tryska 6 mm		
	Pracovní tlak:	5 – 8 bar	
	Spotřeba vzduchu:	320 – 420 l/min	
	Tvrzená tryska 6 mm pro SPS PRO	2103551	319 Kč
	Tvrzená tryska 8 mm pro SPS PRO	2103552	319 Kč




1 MSP

1	Mini pískovací pistole MSP	2103050	1 439 Kč
	► Ideální pro opravářské, vylepšovací práce a odrezování ► Vhodná pro pečlivé opracování malých ploch ► Pro gravírování, matování a čištění různých materiálů, jako např. lakování dílů karoserie, skla nebo ploch z umělé hmoty ► Šetrná vůči podkladovému materiálu ► 1,5 m dlouhá tlaková hadice		
	Rozsah dodávky:		
	Plastová nádoba na pískovací materiál, 200 g oxidu hlinitého v plastové nádobě s víkem, adaptér s regulačním šroubem, adaptér přípojka 1/4" IG, tlaková hadice 1,5 m		
	Pracovní tlak:	2 – 2,5 bar	
	Spotřeba vzduchu:	cca 200 l/min	
	Náhradní tryska pro MSP	2103051	68 Kč

Průmyslové příklepové utahováky

- Osvědčené typy příklepových utahováků
- Pro náročné použití v oblasti autoprůmyslu, na montážních linkách i v zemědělství
- Odvod odpadního vzduchu držadlem zamezuje víření prachu
- Nízké vibrace

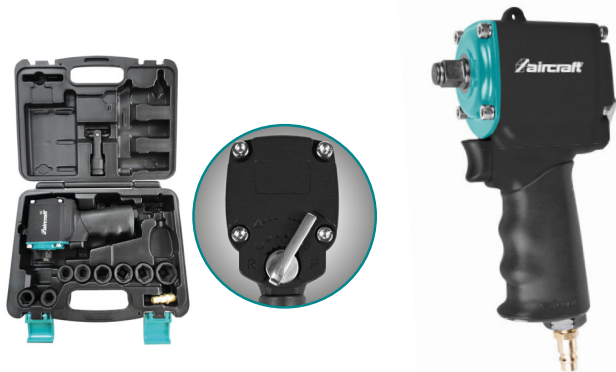

IS 1/2" Super MINI - sada 2401208 4 890 Kč

- Jednoduchý kladívkový příklep
 - **Velmi krátké provedení – pouze 99 mm**
- Spotřeba vzduchu: cca 420 l/min Upnutí: 1/2" čtyřhran
 Uťahovací moment: Pravý chod: 255, 480, 680 Nm
 Levý chod: 250, 470, 610 Nm
 Pracovní tlak: 6,3 bar Hmotnost: 1,2 kg

IS 1/2" MINI 2401213 3 590 Kč

- **Dvojitý kladívkový příklep**
 - Kompozitní materiál: lehký, izolace proti chladu
 - Velmi krátké provedení – délka 120 mm
- Spotřeba vzduchu: cca 420 l/min Upnutí: 1/2" čtyřhran
 Uťahovací moment: Pravý chod: 300, 530, 830 Nm,
 Levý chod: max. 850 Nm
 Pracovní tlak: 6,3 bar Hmotnost: 1,19 kg

- **Dvojitý kladívkový příklep**
- Snadné ovládání pomocí postranního přepínače
- Nastavení uťahovacího momentu u ovládací páčky
- Otočná přípojka vzduchu zabraňuje kroucení tlakové hadice
- Kompozitní materiál – lehký, izoluje proti chladu
- Funkce „Soft start“



- ① Postranní přepínač
 ② Nastavení uťahovacího momentu u ovládací páčky



IS 1/2" DP 2401364 5 490 Kč

- Spotřeba vzduchu: cca 450 l/min
 Upnutí: 1/2" čtyřhran
 Uťahovací moment: Pravý chod: 460, 690, 920 Nm
 Levý chod: max. 1 085 Nm
 Pracovní tlak: 6,3 bar
 Hmotnost: 2,0 kg

IS 3/4" DP 2401366 13 690 Kč

- Spotřeba vzduchu: cca 504 l/min
 Upnutí: 3/4" čtyřhran
 Uťahovací moment: Pravý chod: 815, 1220, 1 630 Nm
 Levý chod: max. 1 898 Nm
 Pracovní tlak: 6,3 bar
 Hmotnost: 3,3 kg

IS 1" DP 2401368 13 890 Kč

- Pro náročné použití v oblasti autoprůmyslu
- Spotřeba vzduchu: cca 504 l/min
 Upnutí: 1" čtyřhran
 Uťahovací moment: Pravý chod: 815, 1220, 1 630 Nm
 Levý chod: max. 1 898 Nm
 Pracovní tlak: 6,3 bar
 Hmotnost: 3,4 kg

Profi příklepové utahováky s lehkým kompozitovým krytem a vysokým utahovacím momentem pro autoservis, dílnu i průmysl

- ▶ Výkonné utahováky s kompozitovým krytem z plastu odolného proti nárazu
- ▶ Rukojeť s izolací proti chladu a vibracím
- ▶ **Tři stupně nastavení utahovacího momentu**
- ▶ Velmi nízká hmotnost a kompaktní konstrukce při maximálním výkonu
- ▶ Odvedení odpadního vzduchu držadlem zamezuje víření prachu
- ▶ Vhodné pro výměnu pneumatik, opravy a montáž



Komposit 1/2" C

1



Tři stupně nastavení utahovacího momentu



Komposit 1/2"

2

1 Komposit 1/2" Compact PRO 2401400 4 890 Kč

▶ Dvojitý kladívkový příklep

Upnutí:	1/2"
Utahovací moment:	Pravý chod: 430 Nm, Levý chod: 540 Nm
Hmotnost:	1,2 kg
Pracovní tlak:	6,3 bar
Spotřeba vzduchu:	420 l/min

2 Komposit 1/2" PRO 2401420 5 090 Kč

▶ Dvojitý kladívkový příklep

Upnutí:	1/2"
Utahovací moment:	Pravý chod: 800 Nm, Levý chod: 1 080 Nm
Hmotnost:	2,2 kg
Pracovní tlak:	6,3 bar
Spotřeba vzduchu:	410 l/min

Průmyslové příklepové utahováky 3/4"

- ▶ Osvědčené typy příklepových utahováků
- ▶ Pro autoprůmysl, montážní linky i zemědělství
- ▶ Všechny sady v praktickém kufříku



1 IS 3/4" Komposit



2

1 Příklepový utahováky IS 3/4" Komposit 2401260 4 990 Kč

- ▶ Příruční příklepový utahovák s kompozitovým krytem
 - ▶ **Dvojitý kladívkový příklep**, odvod odpadního vzduchu držadlem
 - ▶ Tři stupně utahovacího momentu v pravém chodu
- | | |
|----------------------|---|
| Otáčky levého chodu: | max. 7 000 ot/min |
| Upnutí: | 3/4" čtyřhran |
| Spotřeba vzduchu: | 510 l/min |
| Pracovní tlak: | max. 6,3 bar |
| Utahovací moment: | Levý chod cca 1 220 Nm, Pravý chod 3 stupně |
| Hmotnost: | 3,2 kg |

2 Příklepový utahováky IS 3/4" PRO 2401250 7 690 Kč

- ▶ Tři stupně utahovacího momentu v pravém i levém chodu
 - ▶ **Dvojitý kladívkový příklep**
- | | |
|-------------------|--|
| Upnutí: | 3/4" čtyřhran |
| Spotřeba vzduchu: | 450 l/min |
| Pracovní tlak: | max. 6,3 bar |
| Utahovací moment: | Levý chod cca 1 220 Nm, 3 stupně nastavení |
| Hmotnost: | 3,2 kg |


Komposit 3/4"

3


Komposit 1"

4

 Tři stupně nastavení
 utahovacího momentu

3 Komposit 3/4" PRO 2401440 13 390 Kč

- Robustní válečkový přiklep s dlouhou životností
- Dvojitý kladivkový přiklep

Upnutí:	3/4"
Utahovací moment:	Pravý chod: 1 350 Nm, Levý chod: 1 620 Nm
Hmotnost:	3,8 kg
Pracovní tlak:	6,3 bar
Spotřeba vzduchu:	510 l/min

4 Komposit 1" PRO 2401450 15 490 Kč

- Dvojitý kladivkový přiklep s dlouhou životností
- Dlouhá utahovací hřídel

Upnutí:	1"
Utahovací moment:	Pravý chod: 1 350 Nm, Levý chod: 1 620 Nm
Hmotnost:	3,8 kg
Pracovní tlak:	6,3 bar
Spotřeba vzduchu:	520 l/min

Průmyslové přiklepové utahováký 1"

- Osvědčené typy přiklepových utahováků s dvojitým kladivovým přiklepem pro rychlé vytvoření utahovacího momentu
- Utahovací moment lze nastavit ve třech stupních pro pravý i levý chod
- Pro náročné použití v oblasti autoprůmyslu



3 IS 1" PRO



4 IS 1" PRO Duo

Velmi lehký

3 Přiklepový utahovák Komposit 1" PRO 2401310 9 890 Kč

- Jednoduchý kladivový přiklep

Upnutí:	1" čtyřhran
Otáčky levého chodu:	3 600 ot/min
Spotřeba vzduchu:	570 l/min
Pracovní tlak:	max. 6,3 bar
Utahovací moment:	Levý chod 2 800 Nm
Hmotnost:	18 kg

4 Přiklepový utahovák Komposit 1" PRO Duo 2401350 20 990 Kč

- Dvojitý kladivový přiklep
- Vřeteno dlouhé 200 mm
- Nízká hmotnost

Upnutí:	1" čtyřhran
Spotřeba vzduchu:	560 l/min
Pracovní tlak:	max. 6,3 bar
Utahovací moment:	Levý chod 3 000 Nm
Hmotnost:	10,6 kg

Příklepové utahováky – sady



1 Sada ISS 1/4"



2 Sada SS 1/2"

- 1 Příklepový utahovák SS 1/4" – sada** 2401050 **4 690 Kč**
- ▶ Lehký utahovák pro povolení šroubů i zapalovacích svíček
 - ▶ Díky nastavitelnému utahovacímu momentu ve čtyřech stupních lze zabránit strhnutí šroubů
 - ▶ Přepínání pravého a levého chodu lze provést jednou rukou
 - ▶ Odvod odpadního vzduchu držadlem s izolací proti chladu a vibracím
 - ▶ Sada obsahuje: dlouhé utahovací ořechy 8, 9, 10, 11 a 12 mm, kulový kloub a prodlužovací nástavec
- Upnutí: 1/4" čtyřhran
Spotřeba vzduchu: 300 l/min
Pracovní tlak: 6,3 bar
Utahovací moment: 10/20/30/40 Nm
Hmotnost: 0,9 kg

- 2 Příklepový utahovák SS 1/2" – sada** 2401100 **1 749 Kč**
- ▶ Příklepový utahovák s kladívkovým příklepem
 - ▶ Sada obsahuje: Utahovací ořechy 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 a 27 mm, prodlužovací nástavec, olejníčka, hadicový přimazávač a inbusový klíč
- Upnutí: 1/2" čtyřhran
Spotřeba vzduchu: 360 l/min
Pracovní tlak: 6 bar
Utahovací moment: Levý chod 320 Nm
Hmotnost: 2,2 kg

Příslušenství



1 Sada utahovacích ořechů 1/2"



2 Sada utahovacích ořechů 3/4"



3 Sada utahovacích ořechů 1"



4 Utahovací nástavce 1/2" pro kola z lehkých slitin

- 1 Sada utahovacích ořechů 1/2" – 10 ks** 2400001 **529 Kč**
- ▶ Zesílené provedení
 - ▶ Tvrdé
 - ▶ V kovové krabici
 - ▶ Velikosti: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24
- 2 Sada utahovacích ořechů 3/4" – 8 ks** 2400002 **1 769 Kč**
- ▶ Velikosti: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38
- 3 Sada utahovacích ořechů 1" – 7 ks** 2400003 **2 290 Kč**
- ▶ Velikosti: 24, 27, 30, 32, 35, 36, 38

- 4 Utahovací ořechy 1/2" pro kola z lehkých slitin** 2400010 **599 Kč**
- ▶ Opláštění z umělé hmoty chrání kola před poškozením
 - ▶ Velikosti 17, 19, 21 mm
 - ▶ Délka 85 mm



3 SS 1/2" PRO


 Tři stupně nastavení
utahovacího momentu

4 Sada SS 1/2" Komposit PRO

3	Příklepový utahovák SS 1/2" Komposit – sada	2401220	3 190 Kč
	- Příruční příklepový utahovák s kompozitovým krytem - Dvojitý kladivový příklep - Odpadní vzduch je odváděn držadlem - Sada obsahuje: Utahovací ořechy 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 a 27 mm, prodlužovací nástavec, olejníčka, hadicový přimazávač a inbusový klíč.		
	Upnutí:	1/2"	
	Spotřeba vzduchu:	420 l/min	
	Pracovní tlak:	6,3 bar	
	Utahovací moment:	Levý chod max. 560 Nm, tři stupně nastavení	
	Hmotnost:	2,1 kg	

4	Příklepový utahovák SS 1/2" Komposit PRO – sada	2401430	5 990 Kč
	Sada obsahuje: utahovací ořechy 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 a 27 mm, prodlužovací nástavec a hadicový přimazávač		
	Upnutí:	1/2"	
	Utahovací moment:	Pravý chod: 800 Nm Levý chod: 1 080 Nm	
	Pracovní tlak:	6,3 bar	
	Spotřeba vzduchu:	410 l/min	
	Hmotnost:	2,2 kg	

Odvrtávač bodových svarů



7 SF PRO

7	Odvrtávač bodových svarů SF PRO	2404580	5 790 Kč
	Přesně nastavitelná hloubka frézování		
	Průměr frézy:	8 mm	
	Otáčky:	1 800 ot/min	
	Spotřeba vzduchu:	240 l/min	
	Pracovní tlak:	max. 6,3 bar	
	Hmotnost:	1,3 kg	
	Náhradní fréza pro SF PRO	2404581	469 Kč




5 Hadicový přimazávač

 6 Magnetický držák
(Příklepový utahovák a utahovací nástavce nejsou součástí dodávky)

5	Hadicový přimazávač	2310010	249 Kč
6	Magnetický držák	2400050	949 Kč
	- Dva silné magnety - Nosnost 10 kg		

Vrtačky

- ▶ Robustní průmyslové provedení
- ▶ S rychloupínacím sklíčidlem
- ▶ Nízká hmotnost a kompaktní tvar
- ▶ Ergonomicky tvarovaná, gumová rukojeť s izolací proti chladu a vibracím

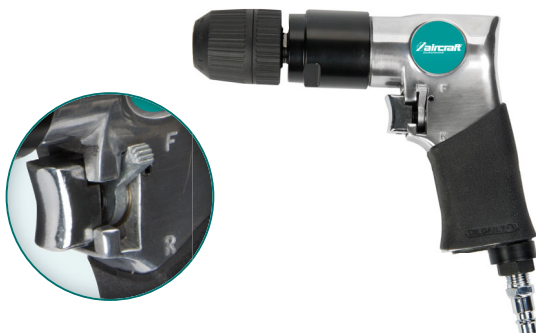

1 BM R+L PRO

- ▶ Vhodné pro výrobu i dílnu
- ▶ Kompozitní pouzdro z nárazuvzdorného plastu



2 WB 10 PRO

1 Vrtačka BM R+L PRO 2404100 1 149 Kč

- ▶ Příruční vrtačka na dřevo i kov
- ▶ Rychloupínací sklíčidlo $\frac{3}{8}$ ", 10 mm
- ▶ Odvod vzduchu držadlem směrem dolů
- ▶ Přepínání chodu vpravo/vlevo

Spotřeba vzduchu: cca 360 l/min
Pracovní tlak: 6 bar
Volnoběžné otáčky: cca 1 800 ot/min
Hmotnost: 1,1 kg

2 Úhlová vrtačka WB 10 PRO 2404190 3 190 Kč

- ▶ Rychloupínací sklíčidlo $\frac{3}{8}$ ", 10 mm
- ▶ Kvalitní pohon zaručuje trvanlivost a klidný chod

Spotřeba vzduchu: 280 l/min
Pracovní tlak: max. 6,3 bar
Otáčky: 1 900 ot/min
Hmotnost: 1,1 kg

Šroubováky

- ▶ Levý / pravý chod
- ▶ Upnutí šestihran $\frac{1}{4}$ "
- ▶ Rychlá výměna nástavce
- ▶ Nastavení utahovacího momentu pomocí kroužku
- ▶ Odpadní vzduch odváděný hadicí zajišťuje tichý chod a omezuje víření prachu



1 ST PRO

2 PS PRO

1 Přímý šroubovák ST PRO 2404210 5 690 Kč

- ▶ Přímé provedení se třmenem pro zavěšení, vhodné pro práce na montážní lince

Spotřeba vzduchu: 300 l/min
Utahovací moment: 3 – 8 Nm
Otáčky: 1 800 ot/min
Pracovní tlak: max. 6,3 bar
Hmotnost: 0,9 kg

2 Pistolový šroubovák PS PRO 2404220 5 790 Kč

- ▶ Pogumovaná rukojeť chrání před chladem a mírní působení vibrací

Spotřeba vzduchu: 360 l/min
Utahovací moment: 1 – 12 Nm
Otáčky: 1 650 ot/min
Pracovní tlak: max. 6,3 bar
Hmotnost: 1,2 kg

Ráčnové utahováky

- ▶ Pogumovaná ráčnová hlavice umožňuje pracovat i s citlivými materiály
- ▶ Ergonomická plastová rukojeť s izolací proti chladu a vibracím (pouze $\frac{1}{2}$ " modely)
- ▶ Jednoduché nastavení směru otáčení na hlavici



3 RS $\frac{1}{4}$ " PRO

4 RS $\frac{3}{8}$ " PRO

3 Ráčnový utahovák RS $\frac{1}{4}$ " PRO 2401500 2 090 Kč

- ▶ Malý příruční utahovák pro práce na obtížně přístupných místech
- Upnutí: $\frac{1}{4}$ " čtyřhran
Pracovní tlak: max. 6,3 bar
Hmotnost: 0,5 kg
- Spotřeba vzduchu: 210 l/min
Utahovací moment: 33 Nm
Otáčky cca: 110 ot/min

4 Ráčnový utahovák RS $\frac{3}{8}$ " PRO – sada 2401505 4 090 Kč

- ▶ Malý příruční utahovák pro práce na těžko přístupných místech (délka pouze 140 mm) s bohatým příslušenstvím

▶ Levý / pravý chod
Upnutí: $\frac{3}{8}$ " čtyřhran
Pracovní tlak: max. 6,3 bar
Hmotnost: 0,4 kg

Spotřeba vzduchu: 220 l/min
Utahovací moment: 27 Nm



Komposit

3 BM 10 Komposit PRO



**Komposit
Nízké otáčky**

4 BM 13 Komposit PRO



5 BM 13 Komposit PRO

3 Vrtáčka BM 10 Komposit PRO 2404150 1 929 Kč

- Rychloupínací sklíčidlo $\frac{3}{8}$ ", 10 mm
- Kvalitní pohon zaručuje trvanlivost a klidný chod
- Přepínání chodu vpravo/vlevo

Spotřeba vzduchu: 460 l/min Pracovní tlak: max. 6,3 bar
Otáčky: 1 800 ot/min Hmotnost: 0,9 kg

4 Vrtáčka BM 13 Komposit PRO 2404170 2 590 Kč

- Rychloupínací sklíčidlo $\frac{1}{2}$ ", 13 mm
- Přepínání chodu vpravo/vlevo
- Nízké otáčky umožňují použití nástrojů s velkým průměrem (např. vrtáky na elektrické krabice, míchadla na maltu apod.)

Spotřeba vzduchu: 430 l/min Pracovní tlak: max. 6,3 bar
Otáčky: 450 ot/min Hmotnost: 1,6 kg

5 Vrtáčka BM 13 HT 2404180 4 590 Kč

- Vysoký výkon
- Rukojeť je možné namontovat vlevo i vpravo
- Pohodlné izolované držadlo
- Nízké vibrace
- Funkce „Soft start“
- Rychloupínací sklíčidlo 2 – 13 mm

Spotřeba vzduchu: 440 l/min
Pracovní tlak: max. 6,3 bar
Otáčky: 700 ot/min
Hmotnost: 1,3 kg



5 RS 1/2" PRO



7 RS W 1/2" PRO



6 LR S 1/2"



8 RS 1/2" HT

5 Ráčnový utahovák RS 1/2" PRO 2401520 2 790 Kč

- Vysoký utahovací moment

Upnutí: $\frac{1}{2}$ " čtyřhran Spotřeba vzduchu: cca 170 l/min
Pracovní tlak: max. 6,3 bar Utahovací moment: cca 90 Nm
Hmotnost: 1,2 kg Otáčky cca: 160 ot/min

6 Ráčnový utahovák LR S 1/2" – sada 2401550 1 469 Kč

- Otočné připojení
- 4 ks ořechů 11, 12, 13, 14 mm, prodlužovací nástavec, 4 utahovací bity, adaptér pro utahovací bity. V praktickém plastovém kufříku.

Upnutí: $\frac{1}{2}$ " čtyřhran Spotřeba vzduchu: cca 390 l/min
Pracovní tlak: 6 bar Utahovací moment: cca 60 Nm
Hmotnost: 1,2 kg

7 Ráčnový utahovák RS W 1/2" PRO 2401510 2 590 Kč

- Příruční ráčnový utahovák (délka 256 mm) s naklopitelnou hlavicí o $+30^\circ$ a -30° pro práci na těžko přístupných místech

Upnutí: $\frac{1}{2}$ " čtyřhran Spotřeba vzduchu: cca 200 l/min
Pracovní tlak: 6,3 bar Utahovací moment: max. 68 Nm
Hmotnost: 0,93 kg

8 Ráčnový utahovák RS 1/2" HT 2401530 7 390 Kč

- Vysoký utahovací moment, levý / pravý chod
- Nastavitelný utahovací moment na rukojeti

Upnutí: $\frac{1}{2}$ " čtyřhran Spotřeba vzduchu: 90 l/min
Pracovní tlak: max. 6,3 bar Utahovací moment: P: max. 360 Nm,
Spotřeba vzduchu: 90 l/min L: 300, 345 Nm
Pracovní tlak: max. 6,3 bar Hmotnost: 0,5 kg

Prodloužené úhlová brusky

► K broušení a řezání i na špatně dostupných místech



Ochranný kryt lze přestavit v osmi polohách

1 TWS PRO



Regulace rychlosti otáček na rukojeti

2 TWS Super

1	Prodloužená úhlová bruska TWS PRO	2403490	4 590 Kč
	► Regulátor otáček na rukojeti ► Regulátor průtoku vzduchu na držadle s bezpečnostní pojistkou proti nechtěnému spuštění ► Zadní odvod odpadního vzduchu ► K broušení a řezání i na špatně dosažitelných místech ► Ergonomické protiskluzové a antivibrační držadlo ► Praktický otočný ochranný kryt		
	Průměr kotouče:	100 mm	Spotřeba vzduchu: cca 530 l/min
	Otáčky:	17 000 ot/min	Hmotnost: 1,8 kg
	Pracovní tlak:	6,3 bar	
	Řezný kotouč pro TWS	2403495	63 Kč
	► 100 mm × 0,8 mm × 9,6 mm		

2	Prodloužená úhlová bruska TWS Super	2403491	4 590 Kč
	► Regulátor otáček na rukojeti ► Bezpečnostní pojistka proti nechtěnému spuštění ► Ergonomické protiskluzové a antivibrační držadlo ► Výška hlavy pouze 39 mm ► Ochranný kryt lze přestavit do více poloh ► Rychlá výměna kotouče ► Dodáváno včetně 1 ks kotouče		
	Průměr kotouče:	100 mm	Spotřeba vzduchu: cca 480 l/min
	Otáčky:	14 000 ot/min	Hmotnost: 1,4 kg
	Pracovní tlak:	6,3 bar	
	Řezný kotouč pro TWS	2403495	63 Kč
	► 100 mm × 0,8 mm × 9,6 mm		


Univerzální bruska

- Pro čištění karoserií
- S ergonomickým protiskluzovým a antivibračním držadlem
- Bezpečnostní pojistka proti nechtěnému spuštění
- Postranní držadlo

Příslušenství v sadě



1 UE PRO, na obrázku s unašečem 23 mm a namontovaným žlutým gumovým kotoučem.

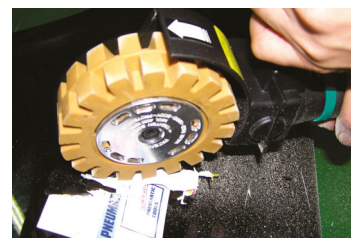

Gumový kotouč žlutý



Drátěný kartáč hrubý 23 mm

1	Univerzální bruska UE PRO	2403800	8 890 Kč
	► Sada obsahuje: Univerzální bruska UE Pro, unašeč 11 mm, unašeč 23 mm, jemný kartáč 11 mm, jemný kartáč 23 mm, hrubý kartáč 11 mm, hrubý kartáč 23 mm, gumový kotouč žlutý.		
	Spotřeba vzduchu:	cca 530 l/min	
	Otáčky:	3 500 ot/min	
	Pracovní tlak:	6,3 bar	
	Hmotnost:	1,4 kg	

3	Unašeč 11 mm	2403840	409 Kč
	► Pro drátěné kotouče šířka 11 mm		
4	Unašeč 23 mm	2403845	409 Kč
	► Pro drátěné a gumové kotouče šířka 23 mm		
5	Unašeč pro jeden kotouč pro hrubé čištění	2403860	409 Kč
6	Unašeč pro dva kotouče pro hrubé čištění	2403865	409 Kč

Úhlová bruska

- Pro běžné brusné kotouče Ø 125 mm
- Univerzálně použitelná pro hrubé broušení i řezání




3 WS 125 PRO

Průmyslová úhlová bruska

- Pro běžné brusné kotouče Ø 125 mm
- Univerzálně použitelná pro hrubé broušení i řezání
- Robustní provedení pro profesionální použití



4 IWS 125 PRO



Snadné přestavení ochranného krytu

Rychloupínací matice

Antivibrační rukojeť

3 Úhlová bruska WS 125 PRO 2403470 3 590 Kč

- Výkonná bruska v příručním provedení
- Pro běžné brusné kotouče Ø 125 mm

Upnutí	22 mm
Spotřeba vzduchu	490 l/min
Otáčky	10 000 ot/min
Hmotnost	1,7 kg
Pracovní tlak	6,3 bar

4 Průmyslová úhlová bruska IWS 125 PRO 2403480 6 790 Kč

- Robustní úhlová bruska
- Ergonomická protiskluzová a antivibrační rukojeť
- Bezpečnostní pojistka proti nechtěnému spuštění
- Otočný ochranný kryt kotouče
- Regulátor průtoku vzduchu na držadle
- Rychloupínací matice brusného kotouče
- Odpadní vzduch je odváděn hadicí ve spodní části rukojeti
- Snadná aretace hřídele

Průměr / tloušťka kotouče:	125 mm / 0,8 – 6 mm
Spotřeba vzduchu	560 l/min
Otáčky	10 000 ot/min
Pracovní tlak	max. 6,3 bar
Hmotnost	2 kg



3 Unašeč 11 mm



5 Unašeč pro jeden kotouč pro hrubé čištění



7 Drátěný kartáč jemný 11 mm



9 Drátěný kartáč hrubý 11 mm



11 Gumový kotouč žlutý



4 Unašeč 23 mm



6 Unašeč pro dva kotouče pro hrubé čištění



8 Drátěný kartáč jemný 23 mm



10 Drátěný kartáč hrubý 23 mm



12 Gumový kotouč šedý



13 Kotouč na hrubé čištění

Jemné kartáče (rovné dráty Ø 0,5 mm)

- K odstraňování rzi a laku, atd

7 Drátěný kartáč jemný 11 mm	2403820	359 Kč
8 Drátěný kartáč jemný 23 mm	2403825	359 Kč

Hrubé kartáče (zahnuté dráty Ø 0,5 mm)

- Pro hrubé čisticí práce, pro odstraňování nátěru z podvozku vozidel...

9 Drátěný kartáč hrubý 11 mm	2403830	359 Kč
10 Drátěný kartáč hrubý 23 mm	2403835	359 Kč

11 Gumový kotouč žlutý 2403810 529 Kč

- K odstraňování nálepek, foliových štítků, lepicí pásky atd.

12 Gumový kotouč šedý 2403815 529 Kč

- K odstraňování vodou rozpustných laků

13 Kotouč na hrubé čištění 2403850 199 Kč

- K odstraňování rzi, lepidel, laku...
- Pro unášecí kolo (obj. č. 2403865) jsou nutné dva kotouče

Stopkové brusky

- Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce
- Ergonomicky tvarované držadlo s izolací proti chladu a vibracím
- Nastavitelný odvod odpadního vzduchu vzad zabraňuje rozvíření prachu
- Spoušť s bezpečnostní pojistkou a plynulou regulací otáček
- K broušení, odstraňování otřepů, frézování...



1 WST PRO



2 WST 115



Regulace rychlosti otáček na rukojeti



3 ST XL PRO

1 Úhlová (90°) stopková bruska WST PRO 2403210 2 090 Kč

Upnutí: 3 a 6 mm Otáčky: 18 000 ot/min
Pracovní tlak: max. 6,3 bar Spotřeba vzduchu: 330 l/min
Hmotnost: 0,5 kg

2 Úhlová (115°) stopková bruska WST 115 2403215 2 790 Kč


Upnutí: 3 a 6 mm Otáčky: 18 000 ot/min
Pracovní tlak: max. 6,3 bar Spotřeba vzduchu: 360 l/min
Hmotnost: 0,5 kg

3 Prodloužená stopková bruska ST XL PRO 2403250 2 290 Kč

► Dlouhé provedení, délka 280 mm

Upnutí: 6 mm Otáčky: 22 000 ot/min
Pracovní tlak: max. 6,3 bar Spotřeba vzduchu: 330 l/min
Hmotnost: 0,8 kg

Přesná stopková bruska

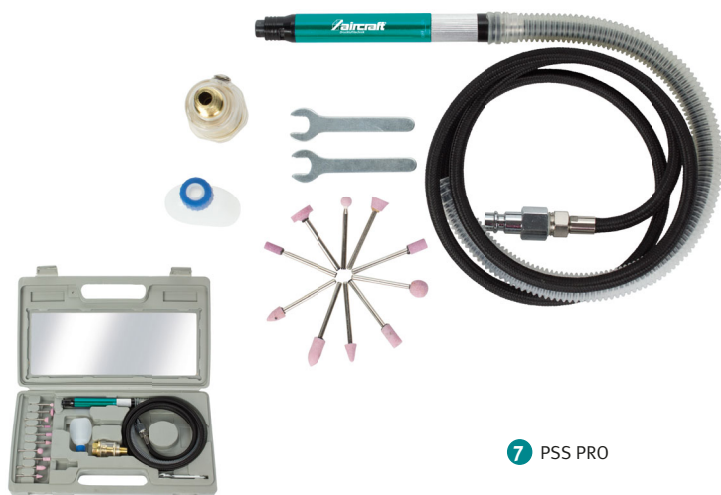

7 PSS PRO

7 Přesná stopková bruska PSS PRO – sada 2403120 899 Kč

► K broušení, leštění a frézování modelů, nářadí a přípravků
► Sada obsahuje: 10 ks brusných nástavců (upnutí 3 mm), olejničku, hadicový přimazávač, nářadí a kufřík

Otáčky: 56 000 ot/min Spotřeba vzduchu: 170 l/min
Pracovní tlak: max. 6,3 bar Hmotnost: 0,2 kg

Sada brusných nástavců pro PSS PRO 2403121 **209 Kč**
(10 ks)

Gravírovací pero



1 GS PRO

1 Gravírovací pero GS PRO 2403110 2 990 Kč

► K popisu kovu, plechu, plastu, kamene, mramoru a jiných materiálů s hladkým a tvrdým povrchem

Spotřeba vzduchu: 60 l/min
Pracovní tlak: 6 bar
Počet kmitů: 13 000 /min
Výška zdvihu: 1,2 mm
Hmotnost: 0,19 kg




3 STS PRO



4 STS - sada



5 Sada brusných nástavců



6 Sada brusných válečků

3 Stopková bruska STS Komposit PRO – sada	2403200	1 719 Kč
▶ Sada obsahuje: dvě upínací kleštiny (3 mm, 6 mm), 10 ks brusných nástavců (3 mm, 6 mm), koncovku do rychlospojky, montážní klíče a plastový kufřík		
Upnutí: 3 a 6 mm	Otáčky: 22 000 ot/min	
Pracovní tlak: max. 6,3 bar	Spotřeba vzduchu: 330 l/min	
Hmotnost: 0,6 kg		

4 Stopková bruska STS – sada	2403190	879 Kč
▶ Sada obsahuje: dvě upínací kleštiny (3 a 6 mm), 10 ks brusných nástavců (3 a 6 mm), koncovku do rychlospojky, montážní klíče, nádobku s olejem a plastový kufřík		
Spotřeba vzduchu: 270 l/min	Pracovní tlak: max. 6,3 bar	
Otáčky: 24 000 ot/min	Hmotnost: 0,6 kg	
5 Sada brusných nástavců	2403150	229 Kč
▶ Obsahuje 10 ks brusných nástavců (stopka 3 a 6 mm)		
6 Sada brusných válečků, 5 ks	2403152	309 Kč
▶ Sada brusných válečků (stopka 3 nebo 6 mm) s pěti brusnými kroužky Ø 9/12/18/25/38 mm		

Brusky


- ▶ Kompozitové provedení s ergonomickou plastovou rukojetí chránící před vibracemi
- ▶ Kompaktní brusky pro práce na obtížně přístupných místech
- ▶ Jsou vhodné především pro broušení rovných i zakřivených ploch



2 ESS 150 Komposit PRO



4 SWS 180 PRO

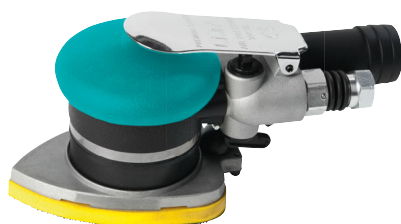

2 Delta bruska DS

2 Delta bruska DS	2403500	4 890 Kč
▶ S odsáváním (nosný podklad se čtyřmi otvory)		
Otáčky: 11 000 ot/min	Pracovní zdvih: 3,2 mm	
Spotřeba vzduchu: 480 l/min	Brusná plocha: 70 × 95 mm	
Pracovní tlak: max. 6,3 bar	Hmotnost: 0,8 kg	
Brusný papír 60 pro DS (10 ks)	2403504	319 Kč
Brusný papír 80 pro DS (10 ks)	2403506	249 Kč
Brusný papír 100 pro DS (10 ks)	2403508	159 Kč
Brusný papír 120 pro DS (10 ks)	2403510	159 Kč
Brusný papír 180 pro DS (10 ks)	2403512	159 Kč

3 Excentrická bruska ESS 150 Komposit PRO	2403450	5 290 Kč
▶ S odsáváním (nosný podklad se šesti otvory) ▶ Včetně odsávací hadice a textilního filtračního sáčku		
Otáčky: 10 000 ot/min	Pracovní zdvih: 5 mm	
Spotřeba vzduchu: 350 l/min	Ø brusného talíře: 150 mm	
Pracovní tlak: max. 6,3 bar	Hmotnost: 0,9 kg	
Brusný talíř pro ESS 150	2403402	429 Kč
4 Vibrační bruska SWS 180 PRO	2403520	5 990 Kč
▶ S odsáváním (nosný podklad s osmi otvory) ▶ Včetně odsávací hadice a textilního filtračního sáčku		
Otáčky: 8 500 ot/min	Pracovní zdvih: 3,2 mm	
Spotřeba vzduchu: 360 l/min	Rozměr brus. plochy: 100 × 180 mm	
Pracovní tlak: max. 6,3 bar	Hmotnost: 1,4 kg	
Brusný papír 80 pro SWS 180 (bal. 5 ks)	2403580	8 Kč
Brusný papír 100 pro SWS 180 (bal. 5 ks)	2403521	40 Kč
Brusný papír 120 pro SWS 180 (bal. 5 ks)	2403522	40 Kč
Brusný papír 180 pro SWS 180 (bal. 5 ks)	2403528	60 Kč

Brusky / nářadí k oddělování, řezání a děrování



1 BS PRO



2 BS 20 PRO



3 BDS PRO

1 Pásová bruska BS PRO 2403700 3 190 Kč

- K odrezování, odstraňování otřepů, broušení...
- Rameno otočné o 360° usnadňuje broušení těžko přístupných míst
- Automatické napínání brusného pásu

Rozměry brus. pásu: 10 × 330 mm Otáčky: 16 000 ot/min
Pracovní tlak: max. 6,3 bar Spotřeba vzduchu: 400 l/min
Hmotnost: 0,77 kg

Brusný pás P 80 pro BS PRO (bal. 5 ks) 2403708 91 Kč

Brusný pás P 120 pro BS PRO (bal. 5 ks) 2403712 91 Kč

Brusný pás P 180 pro BS PRO (bal. 5 ks) 2403718 91 Kč

2 Pásová bruska BS 20 PRO 2403750 5 790 Kč

- Rameno otočné o 360° usnadňuje broušení těžko přístupných míst
- Automatické napínání brusného pásu

Rozměry brus. pásu: 20 × 520 mm Otáčky: 17 000 ot/min
Pracovní tlak: max. 6,3 bar Spotřeba vzduchu: 400 l/min
Hmotnost: 0,84 kg

Brusný pás P 80 pro BS 20 PRO (bal. 5 ks) 2403758 539 Kč

Brusný pás P 100 pro BS 20 PRO (bal. 5 ks) 2403762 539 Kč

3 Přímá vibrační bruska BDS PRO 2403600 2 490 Kč

- Pro broušení velkých ploch
- Na dřevo i kov

Brusná plocha: 65 × 390 mm Pracovní zdvih: 25 mm
Otáčky: 3 000 ot/min Pracovní tlak: max. 6,3 bar
Spotřeba vzduchu: 320 l/min Hmotnost: 2,54 kg

Pneumatické nářadí k dělení, řezání a děrování

- Kompozitový kryt z plastu odolného proti nárazu
- Ergonomicky tvarovaná, gumová rukojeť s izolací proti chladu a vibracím



1 BN PRO



2 BS Komposit PRO

Oboustranný řez bez
ohybu materiálu



3 LAG PRO

1 Vystřihovačka plechu BN PRO 2404550 2 190 Kč

- K řezání a tvarování při výrobě karosérií a modelů
- Pro úzké poloměry řezu, vhodná i pro zaoblená místa
- Max. tloušťka materiálu: 1,6 mm hliník, 1,2 mm ocel

Pracovní tlak: max. 6,3 bar Spotřeba vzduchu: 300 l/min
Počet zdvihů: 2 600 za min Šířka řezu: 5 mm
Hmotnost: 1,1 kg

2 Nůžky na plech BS Komposit PRO 2404450 2 290 Kč

- Max. tloušťka materiálu: 1,6 mm hliník, 1,2 mm ocel

Pracovní tlak: max. 6,3 bar Spotřeba vzduchu: 420 l/min
Počet zdvihů: 2 600 za min Šířka řezu: 5 mm
Hmotnost: 1,3 kg

3 Lemovačka a děrovačka 2 v 1, LAG PRO 2404800 2 590 Kč

- Ke spojování plechů např. při výrobě karosérií
- Max. pro 1,2 mm hliník a ocel
- Vyrábí díry Ø 5 mm např. k bodovému svařování

Pracovní tlak: max. 6,3 bar Spotřeba vzduchu: 0,8 l/min
Šířka lemu: 5 mm Hmotnost: 1,5 kg



4 Leštička PS 7 2403290 4 590 Kč

- Velký brusný talíř
- Dodatečná rukojeť pro praváky i leváky

Ø brusného kotouče: 178 mm Hmotnost: 2,2 kg
 Upnutí: M14x2 Pracovní tlak: 6,3 bar
 Otáčky: cca 2 800 ot/min Spotřeba vzduchu: cca 400 l/min

5 Náhradní talíř 180 mm 2403291 459 Kč

6 Náhradní houbový talíř 2403292 459 Kč

7 Leštící kotouč z jehněčí kůže 2403294 709 Kč

8 Leštička Mini PSM 3 PRO 2403280 4 590 Kč


- Malá, příruční leštička pro leštící a polírovací práce na menší ploše
- Plynulá regulace otáček
- Odpadní vzduch je odváděn držadlem
- Brusný talíř s upínáním pomocí suchého zipu
- Sada obsahuje: Podklad na suchý zip Ø 76 mm, tvrdý leštící kotouč 90 mm, měkký leštící kotouč 90 mm, leštící kotouč z jehněčí kůže 80 mm

Upnutí: M6 Volnoběžné otáčky: 2 000 ot/min
 Hmotnost: 0,75 kg Spotřeba vzduchu: cca 340 l/min
 Pracovní tlak: 6,3 bar

9 Tvrdý leštící kotouč 90 mm 2403281 319 Kč

10 Měkký leštící kotouč 90 mm 2403282 319 Kč

11 Leštící kotouč z jehněčí kůže 2403283 459 Kč

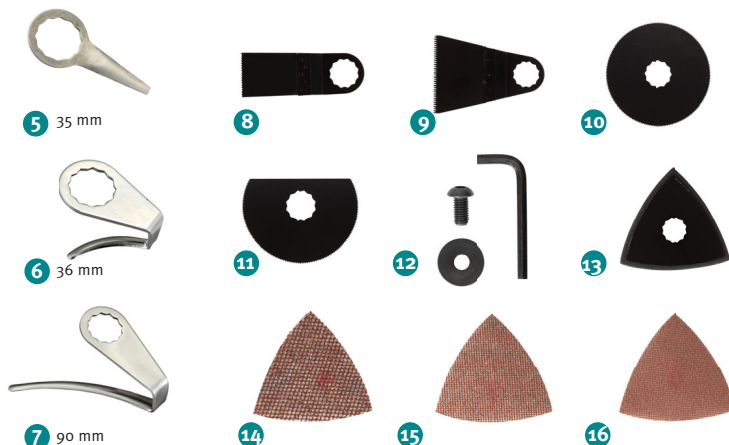

1 Vyřezávačka skel SZ PRO 2404850 4 190 Kč

- K vyřezání lepených skel
- Hadice na odpadní vzduch
- S bezpečnostní pojistkou proti neúmyslnému zapnutí
- Použitelná s brusnými destičkami, diamantovými kotouči, škrabkami

Počet kmitů: 20 000 /min
 Spotřeba vzduchu: 280 l/min
 Pracovní tlak: max. 6,3 bar
 Hmotnost: 0,8 kg

Sada obsahuje (součást dodávky)

Přímý nůž 37 mm, 1 ks	2404853	319 Kč
Přímý osazený nůž 47 mm, 1 ks	2404851	319 Kč
Obloukově osazený nůž 48 mm, 1 ks	2404852	319 Kč

Volitelné příslušenství

2 Nůž 8 mm, osazený	2404865	359 Kč
3 Nůž 18 mm U, zahnutý	2404861	549 Kč
4 Nůž 24 mm U	2404868	549 Kč
5 Nůž 35 mm, přímý ozubený	2404866	409 Kč
6 Nůž 36 mm U, zahnutý	2404862	689 Kč
7 Nůž 90 mm U, zahnutý	2404864	809 Kč
8 Pilový plátek, přímý 40 × 33,5 mm, 18 TPI	2404874	109 Kč
9 Pilový plátek, kuželový 40 × 65 mm, 14 TPI	2404876	139 Kč
10 Pilový plátek, kruhový 81 mm, 20 TPI	2404870	99 Kč
11 Pilový plátek, segmentový 81 mm, 20 TPI	2404872	99 Kč
12 Montážní sada pro brusnou destičku	2404881	68 Kč
13 Brusná destička, tvar delta se suchým zipem	2404880	219 Kč
14 Brusný papír, tvar delta se suchým zipem K40	2404882	32 Kč
15 Brusný papír, tvar delta se suchým zipem K80	2404884	35 Kč
16 Brusný papír, tvar delta se suchým zipem K120	2404886	35 Kč

Nýtovačka



1 NGS

1 Nýtovačka NGS – sada v kufru 2404700 3 790 Kč

- V praktickém plastovém kufříku
- Pro automobilový průmysl, vzduchotechniku, výstavbu fasád atd.
- Použití všech běžných nýtů
- Nýty jsou zachycovány ve sběrné nádobě
- Pro průměr nýtu 2,4 – 4,8 mm

Spotřeba vzduchu: 0,8 l/nýt

Pracovní tlak: 6 bar

Hmotnost: 1,7 kg

Přímočaré pily

- K řezání např. plastů, dřeva, hliníku a plexiskla
- Bezpečné vedení pomocí dorazu
- S bezpečnostní pojistkou proti neúmyslnému zapnutí
- Také s kompozitovým krytem z plastu odolného proti nárazu
- Pogumovaná rukojeť chrání před chladem



2 USF mini - včetně 5 pilníků

2 Přímočará pila/pilník USF mini 2404640 3 890 Kč

- Praktická přímočará pila/pilník vhodná i do stísněných prostor
- Pro opravy, obrábění kovů a plechů
- Nízká hmotnost, velmi tichý chod
- Bezpečné vedení pomocí dorazu
- Pogumovaná rukojeť chrání před chladem
- Odpadní vzduch je odváděn držadlem
- Sada obsahuje: kruhový, polokruhový, trojhranný, plochý a čtyřhranný pilník

Počet kmitů: cca 7 500 /min

Spotřeba vzduchu: 200 l/min

Síla řezu: 1,2 mm v plechu

Výška zdvihu: 10 mm

Pracovní tlak: 6,3 bar


Hmotnost: 0,5 kg

Sada pilníků FS 5 pro USF PRO/USF mini, 2404650 419 Kč

- Kruhový, polokruhový, trojhranný, plochý a čtyřhranný pilník

Pneumatické vytahovací kladivo DBH

- Výkonné nářadí pro karosářské vytahovací práce.
- Včetně 3 vyměnitelných přísavek o průměrech 60, 120 a 150 mm

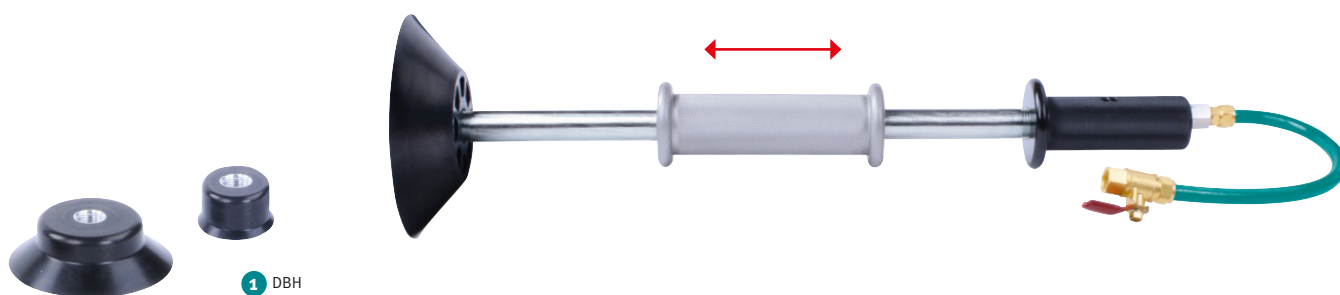

1 DBH

1 Pneumatické vytahovací kladivo DBH 2402700 4 890 Kč

- Pneumatické vytahovací kladivo pro vytahování promáčknuté karoserie
- Přísátí pomocí podtlaku po připojení k systému stlačeného vzduchu
- Vytáhnutí se provádí pravidelnými úderý kladiva
- Rozsah dodávky: tři sací koncovky Ø 60, 120 a 150 mm, přívodní hadice s kulovým ventilem



Upnutí: 1/4"

Spotřeba vzduchu: cca 250 l/min

Max. provozní tlak: 6,3 bar

Hmotnost: 1,36 kg




3 USF PRO

4 FS 5


Otočný spojovací kloub.


Komposit
5 US Komposit PRO

3	Přímočará pila/pilník USF PRO	2404630	1 749 Kč
	- Nízká hmotnost pro snadnou práci - Bezpečné vedení pomocí dorazu - Pogumovaná rukojeť chrání před chladem - Odpadní vzduch je veden držadlem		
	Počet kmitů: 7 500 /min	Délka zdvihu: 10 mm	
	Spotřeba vzduchu: 200 l/min	Pracovní tlak: 6,3 bar	
	Síla řezu: 1,6 mm v plechu	Hmotnost: 0,75 kg	
4	Sada pilníků FS 5 pro USF PRO/USF mini, 5 ks	2404650	419 Kč
	Sada obsahuje: kruhový, polokruhový, trojhranný, plochý a čtyřhranný pilník		

5	Přímočará pila US Komposit PRO	2404660	5 590 Kč
	Max. pro 3,2 mm hliník a 1,6 mm ocel		
	Počet kmitů: 10 000 /min	Délka zdvihu: 10 mm	
	Potřeba vzduchu: 230 l/min	Pracovní tlak: max. 6,3 bar	
	Hmotnost: 0,5 kg		
	Bi-metalové pilové plátky pro USF PRO/US Komposit PRO/USS PRO		
	Pilové plátky KS Zt 18 (5 ks)	2404608	199 Kč
	Pilové plátky KS Zt 24 (5 ks)	2404610	199 Kč
	Pilové plátky KS Zt 34 (5 ks)	2404614	199 Kč

Jehlové oklepávače

- Ideální k odstranění rzi a starých nánosů na ráfcích, rámových konstrukcích a úzkých místech u pevných kovových dílů (ne plechových)
- Vhodné také k oklepání strusky při svařování, barvy, omítky a betonu, i ke zpracování kamene
- Dlouhá životnost jehel ze speciální oceli


1 NE PRO

2 NP PRO

3 MHV PRO s jehlovým oklepávačem

3 Jehlový oklepávač - nástavec

1	Jehlový oklepávač NE PRO	2402620	2 790 Kč
	- Malý a kompaktní s robustním celokovovým krytem 12 jehel, Ø 3 mm - Rychlá výměna jehel pomocí upínacího šroubu bez použití náradí		
	Počet úderů: 3 800 /min	Spotřeba vzduchu: 170 l/min	
	Rozměry jehel: 125 mm, Ø 3 mm	Pracovní tlak: max. 6,3 bar	
	Hmotnost: 1,2 kg		
	Náhradní sada jehel (NE PRO)	2402625	349 Kč
	12 jehel, Ø 3 mm		

2	Jehlový oklepávač – pistole NP PRO	2402640	5 090 Kč
	- Ergonomický tvar pistole, izolované držadlo a odvod odpadního vzduchu směrem dopředu 19 jehel, Ø 3 mm		
	Počet úderů: 3 200 /min	Spotřeba vzduchu: 170 l/min	
	Délka jehel: 180 mm, Ø 3 mm	Pracovní tlak: max. 6,3 bar	
	Hmotnost: 2,6 kg		
3	Jehlový oklepávač – nástavec pro MHU, MHB PRO a MHV PRO	2402600	849 Kč
	Náhradní sada jehel (NP PRO)	2402605	339 Kč
	19 jehel, Ø 3 mm		

Sekací kladiva

- Pro univerzální použití, odsekávání obkladů, lehčí temovací práce, v karosářství
- Ergonomicky tvarovaná, gumová rukojeť s izolací proti chladu a vibracím



1 MHU



2 MHB PRO

1 Sekací kladivo MHU – sada 2402200 1 839 Kč


- Lehké příruční kladivo pro univerzální použití, odsekávání obkladů, lehčí temovací práce, v karosářství...
- V praktickém plastovém kufříku
- Obsah balení: sekací kladivo, plochý sekáč, sekáč na odsekávání čepů (nýtů), sekáč na plech, špičatý sekáč (oškrť), rychloupínací pružina, trn do rychlospojky, lahvička na olej

Upnutí: 10 mm Počet úderů: 3 000 úderů/min
Spotřeba vzduchu: 280 l/min Hmotnost: 1,6 kg
Pracovní tlak: max. 6,3 bar


2 Sekací kladivo MHB PRO – sada 2402300 2 690 Kč

- Dlouhé, profesionální provedení pro veškeré práce na stavbě, pro karosářské a elektroinstalační práce, apod.
- Sada obsahuje: sekací kladivo, plochý sekáč, špičatý sekáč (oškrť), sekáč na nýty, plochý široký sekáč, drážkovací sekáč, rychloupínací pružina, koncovka do rychlospojky, lahvička na olej
- V kovovém kufříku

Upnutí: 10 mm Počet úderů: 2 200 úderů/min
Spotřeba vzduchu: 240 l/min Hmotnost: 2,0 kg
Pracovní tlak: max. 6,3 bar

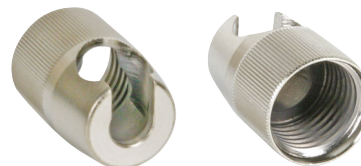

10 Sklíčidlo pro zajištění sekáče



11 Jehlový oklepávač - nástavec pro MHU, MHB PRO a MHV PRO

Náhradní sekáče – určeno pro sekací kladiva MHU, MHB a MHV

1	Sekáč na plech 180 mm	2402219	179 Kč
2	Plochý sekáč 20/180 mm	2402227	139 Kč
3	Plochý sekáč 30/250 mm	2402382	219 Kč
4	Kulatý sekáč (děrovač) 175 mm	2402239	139 Kč
5	Špičatý sekáč (oškrť) 250 mm	2402381	219 Kč
6	Plochý široký sekáč 50/180 mm	2402243	289 Kč
7	Plochý široký sekáč 40/250 mm	2402383	299 Kč
8	Drážkovací sekáč 24/240 mm	2402384	449 Kč
9	Upínací pružina	2402101	64 Kč

Upnutí: 10 mm

10 Sklíčidlo pro zajištění sekáče 2402103 274 Kč

- Určeno pro MHU, MHB PRO
- Pro rychlou výměnu sekáče
- Není možné zlomení pružiny

11 Jehlový oklepávač – nástavec pro MHU, MHB a MHV 2402600 849 Kč

- K odstranění rzi a starých nánosů, k oklepání strusky při svařování, barvy, omítky a betonu, ke zpracování kamene...
- Určeno pro MHU, MHB PRO a MHV PRO



3 MHV PRO

3 Sekací kladivo MHV PRO – sada 2402400 5 090 Kč

- Tlumení vibrací a dobré vyvážení
- Mechanismus snížení zpětného rázu šetří klouby
- Ideální pro práce na stavbě (na zdivo, cihly, pórobeton)
- Pružina umožňuje jednoduchou a rychlou výměnu sekáčů
- Ergonomické, pogumované držadlo s izolací proti chladu poskytuje vysoký komfort ovládání, bezpečné proti sesmeknutí
- V plastovém kufříku

Upnutí: 10 mm
Pracovní tlak: 6,3 bar
Hmotnost: 2,4 kg

Spotřeba vzduchu: 280 l/min
Počet úderů: 2 500 úderů/min



4 MHA PRO

4 Bourací kladivo MHA PRO – sada 2402500 6 090 Kč

- Robustní profesionální provedení
- Ideální pro bourací práce do zdiva, při renovacích, apod.
- Sada obsahuje: plochý sekáč, široký plochý sekáč, špičatý sekáč (oškrť), rychloupínací pružinu

Upnutí: 12,7 mm

Spotřeba vzduchu: 380 l/min

Pracovní tlak: 6 bar

Počet úderů: 3 600 úderů/min

Hmotnost: 2,8 kg

Náhradní sekáče pro MHA PRO

5 Ostrý sekáč MHA, 220 mm 2402522 279 Kč

6 Plochý sekáč MHA, 220 mm 2402523 279 Kč

7 Široký sekáč MHA, 220 mm 2402524 369 Kč

8 Upínací pružina MHA 2402520 229 Kč



12 MHP PRO

12 Sekací kladivo MHP PRO 2402550 9 590 Kč

- Robustní profikladivo, upnutí šestihran 14,7 mm
- Vhodné pro bourací práce ve zdivu, při renovacích, apod.
- Sekáče nejsou součástí dodávky

Upnutí: 14,7 mm
Pracovní tlak: 6,3 bar
Hmotnost: 6,9 kg

Spotřeba vzduchu: 600 l/min
Počet úderů: 2 400 úderů/min



13

14

15

16

17

Sekáče pro MHP PRO (upnutí 14,7 mm)

13 Špičatý sekáč (oškrť) 250 mm 2402552 599 Kč

14 Plochý sekáč 250 mm 2402553 599 Kč

15 Plochý široký sekáč 250 mm 2402554 669 Kč

16 Špičatý sekáč (oškrť) 400 mm 2402556 1 139 Kč

17 Plochý sekáč 400 mm 2402557 1 139 Kč

Sponkovačky

- ▶ Sponkovačky pro připevnění fólií, látek, kůže, izolačních materiálů, atd.
- ▶ Ideální také pro vnitřní použití, zvláště pro upevnění profilů, lišt, upínacích desek, atd.
- ▶ Pogumovaná rukojeť s izolací proti chladu a vibracím

- ▶ Se zásobníkem a kontaktní pojistkou
- ▶ V praktickém plastovém kufříku



1 KG 16 PRO



2 KG 32 PRO



3 NKG 40/50 PRO

1 Sponkovačka KG 16 PRO 2405401 1 599 Kč

- ▶ Vhodné spony Typ 80, 6 – 16 mm
 - ▶ Pro připevňování látek, fólií, koženky, koberců, izolace...
 - ▶ V praktickém kufříku
- Spotřeba vzduchu: 0,5 l/výstřel Pracovní tlak: 6 bar
Hmotnost: 0,9 kg Vhodné spony: Typ 80

2 Sponkovačka KG 32 PRO 2405301 1 679 Kč

- ▶ Profesionální sponkovačka
 - ▶ Ideální k vytváření neviditelných spojů při montáži desek na pero-drážku
 - ▶ V praktickém kufříku
 - ▶ Vhodné spony 13 – 32 mm, Typ 90 L, M
- Spotřeba vzduchu: 0,5 l/výstřel Pracovní tlak: 6 bar
Hmotnost: 1,3 kg Vhodné spony: Typ 90

3 Sponkovačka NKG 40/50 PRO 2405501 2 690 Kč

- ▶ Sponkovačka/hřebíkovač – kombinované použití spon a hřebíků
 - ▶ Zvlášť vhodná k montáži desek na pero-drážku k sponkování přímo do drážky (neviditelný spoj), profilů, dřevotřískových desek, při budování interiérů
 - ▶ Regulace hloubky zaražení
- Vhodné spony: 16 – 40 mm, Typ 90
Vhodné hřebíky: 20 – 50 mm, Typ F
Spotřeba vzduchu: 0,6 l/výstřel Pracovní tlak: 6 bar
Hmotnost: 1,6 kg



3 Spony Typ 80



4 Spony Typ 90




5 Spony Typ N



6 Hřebíky Typ RN 34°



7 Hřebíky Typ F



8 Hřebíky ve svítku

3 Spony Typ 80 š. 12,8 mm, drát: 0,9 × 0,7 mm

Spony 6 mm	5 000 ks	2405406	129 Kč
Spony 10 mm	5 000 ks	2405410	149 Kč
Spony 16 mm	5 000 ks	2405416	209 Kč

4 Spony Typ 90 š. 5,8 mm, drát: 1,05 × 1,27 mm

Spony 19 mm	5 000 ks	2405319	279 Kč
Spony 25 mm	5 000 ks	2405325	369 Kč
Spony 32 mm	5 000 ks	2405332	529 Kč
Spony 38 mm	5 000 ks	2405338	569 Kč

5 Spony Typ N š. 10,8 mm, drát: 1,4 × 1,6 mm

Spony 32 mm	10 000 ks	2405632	1 399 Kč
Spony 38 mm	10 000 ks	2405638	1 789 Kč
Spony 50 mm	10 000 ks	2405650	2 090 Kč

6 Hřebíky Typ RN v pásech, sklon 34°

60 × 2,87 mm	2 500 ks	2405960	1 419 Kč
70 × 3,10 mm	2 500 ks	2405970	1 809 Kč
90 × 3,10 mm	2 500 ks	2405990	2 390 Kč

7 Hřebíky Typ F, tloušťka: 1,05 mm

Hřebíky 15 mm	5 000 ks	2405515	109 Kč
Hřebíky 25 mm	5 000 ks	2405525	219 Kč
Hřebíky 32 mm	5 000 ks	2405532	249 Kč
Hřebíky 40 mm	5 000 ks	2405540	329 Kč
Hřebíky 50 mm	5 000 ks	2405550	419 Kč

8

Hřebíky ve svítku spojené drátem, tloušťka: 3,05 mm

Počet hřebíků ve svítku 120 ks. Určeny pro hřebíkovač DPN 45 PRO a kompatibilní typy.

Hřebíky 22 mm	7 200 ks	2405822	1 839 Kč
Hřebíky 32 mm	7 200 ks	2405832	2 090 Kč
Hřebíky 45 mm	7 200 ks	2405845	2 990 Kč

Sponkovačky / hřebíkovače

- Pro výrobu beden, EUROpalet, bednění a pažení, sbíjených vazníků, montáž podkladů střešní krytiny, atd.
- S nastavitelným odvodem vzduchu



4 KG 50 PRO

4 Sponkovačka KG 50 PRO 2405601 3 590 Kč

- Pro spony typ N, 19 – 50 mm, šířka 10,8 mm
- V praktickém kufříku

Spotřeba vzduchu	1,8 l/výstřel
Pracovní tlak	6 bar
Hmotnost	3,1 kg

- Pogumovaná rukojeť s izolací proti chladu a vibracím
- Se zásobníkem a kontaktní pojistkou



5 NG 90 PRO

5 Hřebíkovač NG 90 PRO 2405905 5 990 Kč

- Pro profesionální nasazení pro výrobu beden, EUROpalet, bednění a pažení, sbíjených vazníků, montáž podkladů střešní krytiny, atd.
- Pro hřebíky spojené v pásech pod úhlem 34°, Typ RN, délka 55 – 90 mm, tl. drátu 2,87 / 3,05 / 3,33 mm,

Spotřeba vzduchu	4,8 l/výstřel
Pracovní tlak	6 bar
Hmotnost	4,5 kg



18

19

20

21

Oleje pneumatické nářadí

- Chrání před předčasným opotřebením a zabraňuje korozi
- Zlepšené teplotní a viskozitní vlastnosti

18	Olej pro pneumatické nářadí, 250 ml	2500010	219 Kč
19	Olej pro pneumatické nářadí, 1 l	2500011	299 Kč

Oleje pro pístové kompresory

- Chrání před předčasným opotřebením a zabraňuje korozi
- Lze míchat s jinými oleji stejného typu
- Zlepšené teplotní a viskozitní vlastnosti

20	Olej pro pístové kompresory, 1 l	2500012	269 Kč
21	Olej pro pístové kompresory, 5 l	2500015	1 129 Kč
	Olej pro kompresor SILENCE 50 Pro, 0,5 l	2500016	699 Kč
	Olej pro kompresory PREMIUM ROTAL, 1 l	2500017	359 Kč



Oleje pro šroubové kompresory

Oleje pro šroubové kompresory	Obj. číslo	Cena bez DPH
Olej RotEnergy Plus 46: 3,25 kg / 3,75 l	0600000018	3 190 Kč
Olej RotEnergy Plus 46: 16 kg / 18,5 l	0600000007	13 490 Kč



Výhradní zastoupení Aircraft® Drucklufttechnik
pro Českou a Slovenskou republiku.

První hanácká BOW spol. s r.o.

Příčná 84/1, 779 00 Olomouc

Česká republika

telefon: +420 585 378 012

fax: +420 585 378 013


e-mail: kompresory@bow.cz

www.bow.cz

Infolinka zdarma

 **800 100 709**

 **0800 004 203**

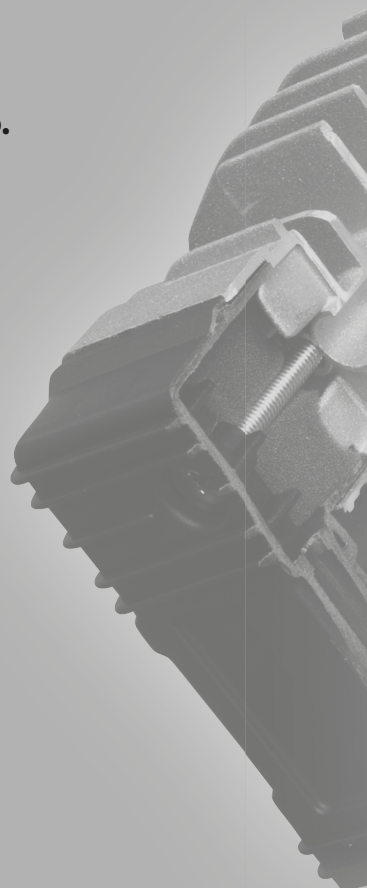

Váš prodejce

- ▶ Vydáním tohoto katalogu se stávají všechny dosavadní (předchozí) katalogy a další tiskoviny neplatné.
- ▶ Ceny uvedené v katalogu jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH, bez manipulace a transportu.
- ▶ Prodej je zajištěn pomocí sítě specializovaných prodejců
- ▶ Platí pouze ceny v potvrzené objednávce, případně ceny s námi dohodnuté.
- ▶ Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby.
- ▶ Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru.
- ▶ Stroje mohou být z důvodu transportu dodány v rozloženém stavu, ve více částech.
- ▶ Ceny pro zákazníky ze Slovenské republiky jsou určovány na základě aktuálního kurzu CZK/EUR a jsou uvedeny na webových stránkách www.bow.sk.