

Regionální prodej a servis zajišťuje:

**Doležal Pelhřimov s.r.o.**

Sdružená 2008, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100, Fax 565 322 102

[www.dolezal-pe.cz](http://www.dolezal-pe.cz)



# Celoocelová páková svěrka GH

Optimálně řešené pákové rameno umožňuje rychlé dotažení malou silou s dosažením velké upínací síly

Pevné rameno s přitlačnou ploškou ze zastudena tažené profilované oceli. Tepelně tvarované, pozinkované. Dostatečně robustní a tvarově stálé.

Robustní výkyvná přitlačná destička, odolná proti opotřebení, pozinkovaná.


Západková mechanika pro postupné a dokonalé upnutí

Excentr ze slinuté oceli tvrdý, odolný proti opotřebení. Nепatrné tření

Uvolňovací tlačítko

Robustní kluzné rameno ze zušlechtěné oceli kované do zápustky

Ergonomicky tvarovaná upínací páka, ošetřena práškovou barvou.

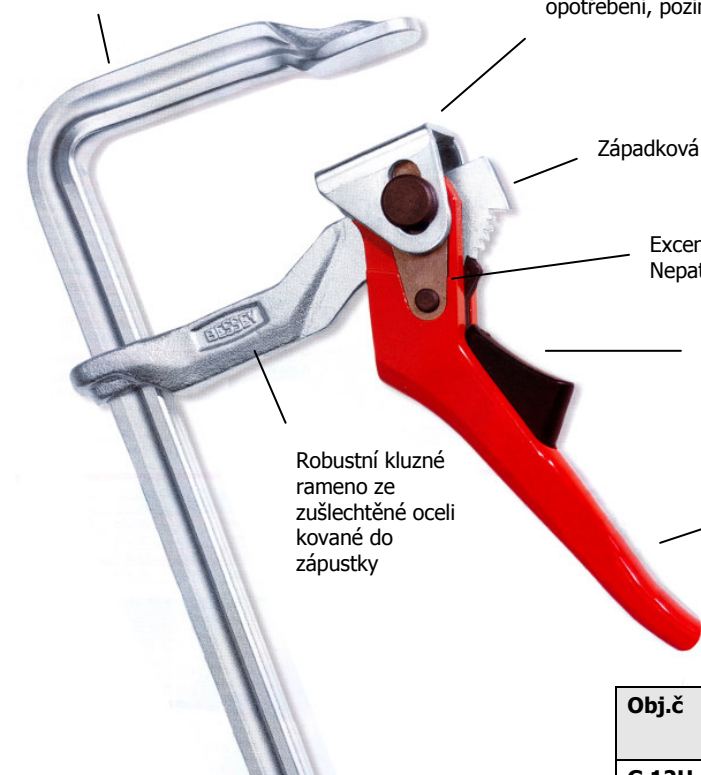

## Pákové svěrky GH

Koncová pozice upínací páky svislá.

Od obj. čísla G 20 H lze tučně vytištěné velikosti dodat se zalomeným posuvným ramenem (upínací páka otočená o 90°). Obj. číslo GHS ... Koncová pozice upínací páky vodorovná.

Obj.č	Rozevření mm	Vyložení mm	Vodící tyč mm	Hmotnost cca kg	Balení
<b>G 12H</b>	120	60	13,5 x 6,5	0,50	10
G 20 S 6 H	200	60	13,5 x 6,5	0,55	10
G 30 S 6 H	300	60	13,5 x 6,5	0,60	10
<b>G 16H</b>	160	80	16 x 7,5	0,65	10
G 20 S 8 H	200	80	16 x 7,5	0,70	10
G 40 S 8 H	400	80	16 x 7,5	0,85	10
<b>G 20H</b>	200	100	19,5 x 9,5	1,10	10
G 25 S 10 H	250	100	19,5 x 9,5	1,20	10
G 30 S 10 H	300	100	19,5 x 9,5	1,25	10
G 40 S 10 H	400	100	19,5 x 9,5	1,40	10
G 50 S 10 H	500	100	19,5 x 9,5	1,50	10
<b>G 25H</b>	250	120	22 x 10,5	1,50	10
G 30 S 12 H	300	120	22 x 10,5	1,60	10
G 40 S 12 H	400	120	22 x 10,5	1,75	10
G 50 S 12 H	500	120	22 x 10,5	1,90	10
G 60 S 12 H	600	120	22 x 10,5	2,05	5
<b>G 30H</b>	300	140	25 x 12	2,30	10
<b>G 40H</b>	400	120	25 x 12	2,40	10
<b>G 50H</b>	500	120	25 x 12	2,60	5
<b>G 60H</b>	600	120	25 x 12	2,80	5
<b>G 80H</b>	800	120	27 x 13	3,60	5
<b>G 100 H</b>	1.000	120	27 x 13	4,00	5