

Regionální prodej a servis zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100, Fax 565 322 102

www.dolezal-pe.cz




Mimořádně lehká svěrka KliKlamp

Materiály se stávají lehčími, svěrky také.

Technologicky přesné nástroje dobývají průmysl a mění výrobní a montážní techniky. V popředí již není síla, ale inteligentní řešení. Dobře ovladatelné, lehké a pohodlné nástroje jsou toho logickým důsledkem.

Všude tam, kde jde o malé a střední upínací síly, je KliKlamp správnou volbou. Univerzální použití v průmyslu i v soukromém sektoru, od modelářství přes konstrukce veletřžních staveb, montáže nábytku, zpracování nerez, umělých hmot, plexiskla nebo kombinovaných materiálů, až po stavbu kluzáků.

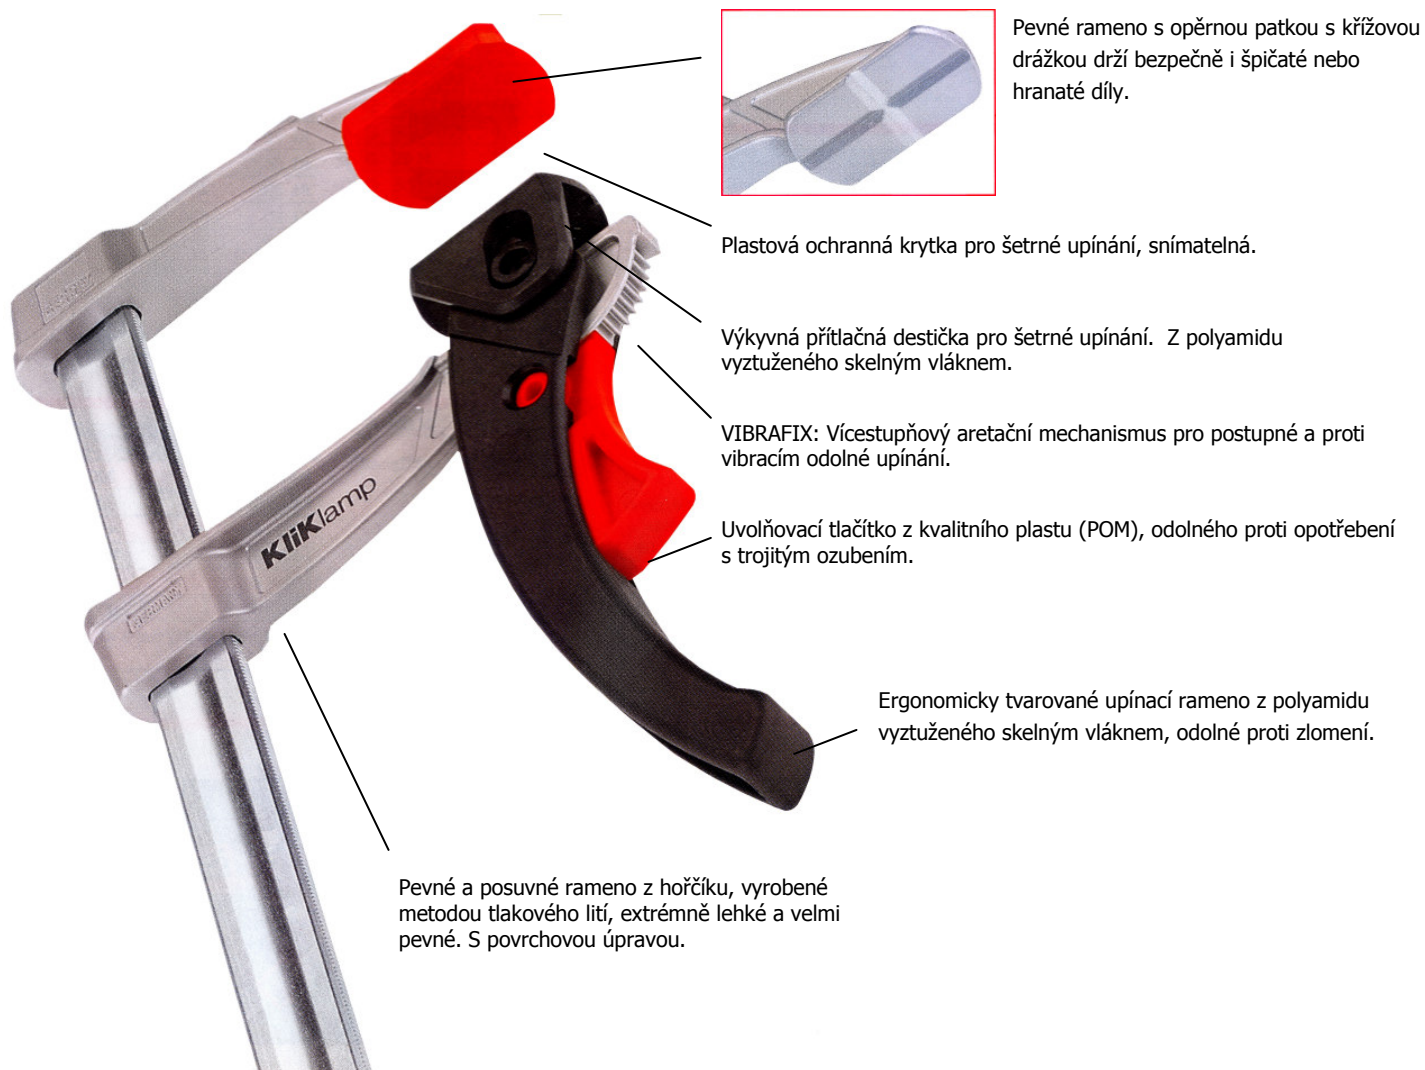

Pevné rameno s opěrnou patkou s křížovou drážkou drží bezpečně i špičaté nebo hranaté díly.

Plastová ochranná krytka pro šetrné upínání, snímatelná.

Výkyvná přitlačná destička pro šetrné upínání. Z polyamidu vyztuženého skelným vláknem.

VIBRAFIX: Vícestupňový aretační mechanismus pro postupné a proti vibracím odolné upínání.

Uvolňovací tlačítko z kvalitního plastu (POM), odolného proti opotřebení s trojitým ozubením.

Ergonomicky tvarované upínací rameno z polyamidu vyztuženého skelným vláknem, odolné proti zlomení.

Pevné a posuvné rameno z hořčíku, vyrobené metodou tlakového lití, extrémně lehké a velmi pevné. S povrchovou úpravou.

Výhody

- Malá váha: jen 290 g při rozevření 160 mm.
- Je možné dosáhnout síly do 1200 N, lehce pouze dvěma prsty.
- Snadné postupné šetrné upínání.
- Bezpečné upínání, bleskové uvolnění.

Obj.č.	Rozevření mm	Vyložení mm	Vodící tyč mm	Hmotnost cca kg
KU12	120	80	20 X 5	0,26
KU16	160	80	20 X 5	0,29
KU 20	200	80	20 X 5	0,32
KU 25	250	80	20 X 5	0,36