

Katalog řemenů



Klínové řemeny
Žebrové řemeny
Ozubené řemeny palcové
Ozubené řemeny metrické

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Ozubené řemeny HTD

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008



393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Katalog klínových řemenů

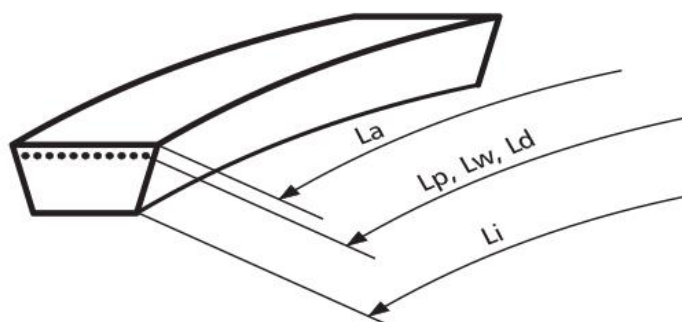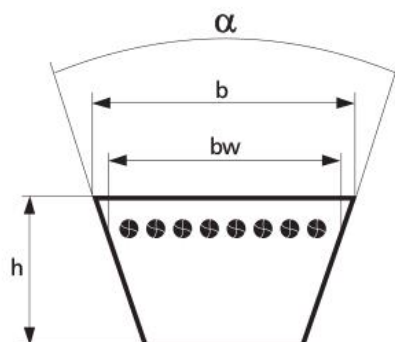

POJMY A ZKRATKY

La	Vnější délka řemene měřená na vnější základně řemene v napnutém stavu.
Li	Vnější délka řemene měřená na vnitřní základně řemene v napnutém stavu.
Lw=Lp=Ld	Výpočtová délka napnutého řemene v neutrálních vláknech. Neutrální vlákna jsou vlákna průřezu řemene, která zachovávají stejnou délku při deformaci průřezu při přechodu řemene z přímočarého pohybu na pohyb kruhový při stálém napětím řemene.
Ld	(Ld je dle ISO 4184 nové označení pro délku řemene Lp, Lw. V tomto katalogu uvádíme pro výpočtovou délku řemenu původní a známé označení Lw)
nominální délka	Délka uváděná jako součást správného označení řemene (Li, La nebo Lw). Označení délky jednotlivých profilů je předepsáno příslušnými normami.
b	Šířka řemene, delší základna lichoběžníkového profilu řemene.
h	Celková výška řemene.
e	Rozteč klínů u násobných a žebrových řemenů.
bw	Výpočtová šířka řemene, šířka řemene v místě neutrálních vláken řemene.
dw	Výpočtový průměr řemenice, průměr válcové plochy, jejíž povrchové přímky jsou určeny výpočtovou šířkou drážky řemenice.
úhel klínu α	Úhel klínového řemene - úhel sevřený pracovními plochami měřený na přímé části řemene v napnutém stavu.
sada klín. řemenů	Klínové řemeny určené k současnému použití na vícedrážkových řemenicích.
palcové označení	Délky klínových řemenů obalovaných i řezaných klasického profilu se mohou dle DIN 2215 označovat též v palcích. Díky různému zaokrouhlování při přepočtech však dochází u jednotlivých výrobců k délkovým rozdílům až 5 mm. Toto označení proto nedoporučujeme používat Příklad: B / 17 x 3600 Li = B 142 (3600 : 25,4 = 141,73 zaokrouhleno na 142 palců)
pracovní plochy	Boční stěny klínových řemenů.

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz




Profily klínových řemenů

Klasický profil

Obalovaný (DIN 2215)
5 5,5 Y/6 8 Z/10
A/13 B/17 20 C/22
25 D/32 38 E/40
50



Řezané (ISO 4184)
X8 ZX AX BX CX



Úzký profil

Obalovaný
(DIN 7753/I, ISO 4184)
SPZ SPA SPB SPC



Řezaný
(DIN 7753/I, ISO 4184)
XPZ XPA XPB XPC




Obalovaný
(US Standardu RMA/MPTA)
3V/9N 5V/15N 8V/25N

Řezaný
(US Standardu RMA/MPTA)
3VX 5VX


Automobilové řemeny (DIN 7753/3, ISO 2790)

AVX10 AVX11,9
AVX13 AVP13



Polyurethanové řemeny

3M 5M 7M 11M



Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Profily klínových řemenů a jejich základní technické parametry

UŽÍVANÉ ČÍSELNÉ ZNAČENÍ ŠÍŘKY PROFILU	NÁZEV PROFILU	TYP PROFILU							ROZMĚRY (mm)			NOMINÁLNÍ DÉLKA UVÁDĚNÁ V	ROZDÍLY DÉLEK (mm)			MINIMÁLNÍ PRŮMĚR ŘEMENECE ØD (mm)	MAXIMÁLNÍ ØD/ØD00VÁ RÝCHLOST m/s	ROZSAH PRACOVNÍCH TEPLOT OD - DO °C
		KLASICKÝ		ÚZKÝ			AUTOMOBILOVÝ		alpha	bw	Lw =		La - Li =					
		DIN 2215 ISO 4184		DIN 7753/1 ISO 4184		US Standardu RMA/MPTA	DIN 7753/3 ISO 2790				La-			Li+				
		BALENÝ	ŘEZANÝ	BALENÝ	ŘEZANÝ	BALENÝ	ŘEZANÝ								ŘEZANÝ			
3	3M								3 x 2	60°	-	Lw/La	-	-	-	17	45	-30/60
5	W/5								5 x 3	40°	4,2	Li	8	11	19	20	-	-30/60
	5M								5 x 3,3	60°	-	Lw/La	-	-	-	27	45	-30/60
	5,5								5,5 x 3	40°	4,2	Li	-	-	-	24	-	-30/60
6	Y/6								6 x 4	40°	5,3	Li	10	15	25	28	-	-30/60
	6,5								6,5 x 4	40°	5,4	Li	-	-	-	28	-	-30/60
7	7M								7 x 5,3	60°	-	La	-	-	-	-	45	-30/80
8	8								8 x 5	40°	6,7	Li	12	19	31	40	30	-30/60
	X8								8 x 5	36°	6,7	Lw	12	19	31	-	30	-30/80
9,5	SPZ								9,7 x 8	40°	8,5	Lw	13	38	51	63	40	-30/60
	XPZ								9,7 x 8	36°	8,5	Lw	13	38	51	56	45	-30/80
	3V								9,5 x 8	38°	-	La	4	38	42	63	35	-
	3VX								9,5 x 8	38°	-	La	4	38	42	56	45	-30/80
	3L								9,5 x 5,5	40°	-	La	-	-	-	-	-	-
	AVX10								10 x 8	36°	8,5	La	13	51	64	50	45	-30/80
10	Z/10								10 x 6	40°	8,5	Li	16	22	38	50	25	-30/60
	ZX								10 x 6	36°	8,5	Lw	16	22	38	45	30	-30/80
11	11M								11 x 7,1	60°	-	La	-	-	-	-	45	-30/60
	AVX11,9								10,5 x 8,5	36°	-	La	-	-	-	-	-	-30/80
12,5	SPA								12,7 x 10	40°	11	Lw	18	45	63	90	40	-30/60
	XPA								12,7 x 10	36°	11	Lw	18	45	63	71	45	-30/80
	4L								12,7 x 7,2	40°	-	La	-	-	-	-	-	-
	AVX13								13 x 9	36°	11	La	18	45	63	63	45	-30/60
	AVP13								13 x 10	36°	11	La	18	45	63	90	35	-30/80
13	A/13								13 x 8	40°	11	Li	20	30	50	71	25	-30/60
	AX								13 x 8	36°	11	Lw	20	30	50	63	30	-30/80
16	SPB								16,3 x 13	40°	14	Lw	22	60	82	140	40	-30/60
	XPB								16,3 x 13	36°	14	Lw	22	60	82	112	45	-30/80
	5V								15,9 x 13	38°	-	La	11	60	71	140	35	-30/60
	5VX								15,9 x 13	38°	-	La	11	60	71	112	45	-30/80
17	B/17								17 x 11	40°	14	Li	26	43	69	112	25	-30/60
	BX								17 x 11	36°	14	Lw	26	43	69	90	30	-30/80
20	20								20 x 12,5	40°	17	Li	31	48	79	160	20	-30/60
	X20								20 x 12,5	36°	17	Lw	31	48	79	160	30	-30/80
21	SPC								22 x 18	40°	19	Lw	30	83	113	224	40	-30/60
	XPC								22 x 18	36°	19	Lw	30	83	113	157	45	-30/80
22	C/22								22 x 14	40°	19	Li	36	52	88	180	25	-30/60
	CX								22 x 14	36°	19	Lw	30	58	88	140	30	-30/80
25	25								25 x 16	40°	21	Li	39	61	100	250	25	-30/60
	8V								25,4 x 23	38°	-	La	-	-	120	355	35	-30/60
32	D/32								32 x 20	40°	27	Li	51	75	126	355	25	-30/60
38	38								38 x 25	40°	30	Li	75	82	157	500	25	-30/60
40	E/40								40 x 25	40°	32	Li	75	82	157	500	25	-30/60
50	50								50 x 30	40°	43	Li	62	126	188	500	25	-30/60

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



3 5 5,5 6 6,5 7

3M (3x2mm)

Označení řemene (mm)	
3M x 180 La	
3M x 185 La	
3M x 190 La	
3M x 195 La	
3M x 200 La	
3M x 206 La	
3M x 212 La	
3M x 218 La	
3M x 224 La	
3M x 230 La	
3M x 236 La	
3M x 243 La	
3M x 250 La	
3M x 258 La	
3M x 265 La	
3M x 272 La	
3M x 274 Lw	
3M x 280 La	
3M x 290 La	
3M x 290 Lw	
3M x 300 La	
3M x 307 La	
3M x 315 La	
3M x 325 La	
3M x 335 La	
3M x 345 La	
3M x 355 La	
3M x 365 La	
3M x 375 La	
3M x 387 La	
3M x 400 La	
3M x 412 La	
3M x 425 La	
3M x 437 La	
3M x 450 La	
3M x 462 La	
3M x 475 La	
3M x 487 La	
3M x 500 La	
3M x 515 La	
3M x 530 La	
3M x 545 La	
3M x 560 La	
3M x 580 La	
3M x 600 La	
3M x 615 La	
3M x 630 La	
3M x 650 La	
3M x 670 La	
3M x 690 La	
3M x 710 La	
3M x 730 La	
3M x 750 La	

Příklad objednávky:
3M PUR x 200La 6 ks
Záměna profilu: není možná záměna.
(řemeny mají úhel boků 60°).
Poznámka: řemeny lze dodat i v násobném provedení.
Hmotnost: 0,031 kg/m

5 (5x3mm)

Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)
5 x 180	190
5 x 190	200
5 x 197	207
5 x 200	210

5 x 229	239
5 x 260	270
5 x 280	290
5 x 300	310
5 x 315	325
5 x 322	332
5 x 335	345
5 x 355	365
5 x 375	385
5 x 400	410
5 x 425	435
5 x 475	485
5 x 500	510
5 x 530	540
5 x 554	564
5 x 560	570
5 x 600	610

Příklad objednávky:
5 x 180Li 3 ks
5 x 300Li zahraniční 6 ks
Záměna profilu: v akutních případech je možno zaměnit profilem 5,5; 6; 6,5
Poznámka: všechny zahraniční řemeny jsou dodávány v řezaném provedení s ozubením.
Hmotnost: 0,018 kg/m

5M (5x3,3mm)

Označení řemene (mm)	
5M x 280 La	
5M x 290 La	
5M x 300 La	
5M x 300 Lw	
5M x 307 La	
5M x 315 La	
5M x 325 La	
5M x 335 La	
5M x 345 La	
5M x 355 La	
5M x 365 La	
5M x 375 La	
5M x 387 La	
5M x 387 Lw	
5M x 400 La	
5M x 412 La	
5M x 425 La	
5M x 437 La	
5M x 450 La	
5M x 462 La	
5M x 475 La	
5M x 487 La	
5M x 500 La	
5M x 515 La	
5M x 530 La	
5M x 545 La	
5M x 560 La	
5M x 560 Lw	
5M x 580 La	
5M x 600 La	
5M x 615 La	
5M x 615 Lw	
5M x 630 La	
5M x 630 Lw	
5M x 650 La	
5M x 670 La	
5M x 690 La	
5M x 690 Lw	
5M x 710 La	
5M x 730 La	
5M x 750 La	
5M x 775 La	
5M x 800 La	
5M x 800 Lw	
5M x 825 La	

5M x 850 La	
5M x 875 La	
5M x 900 La	
5M x 925 La	
5M x 950 La	
5M x 975 La	
5M x 1000 La	
5M x 1030 La	
5M x 1060 La	
5M x 1090 La	
5M x 1120 La	
5M x 1150 La	
5M x 1180 La	
5M x 1220 La	
5M x 1250 La	
5M x 1280 La	
5M x 1320 La	
5M x 1360 La	
5M x 1400 La	
5M x 1450 La	
5M x 1500 La	
5M x 1850 La	

Příklad objednávky:
5M PUR x 750La 3 ks
5M PUR x 800Lw 6 ks
Záměna profilu: není možná. Řemeny mají úhel boků 60°.
Poznámka: řemeny lze dodat i v násobném provedení.
Hmotnost: 0,033 kg/m

5,5 (5,5x4,3mm)

Označení řemene (mm)	
5,5 x 199 Li	
5,5 x 212 Li	
5,5 x 330 Li	
5,5 x 372 Li	
5,5 x 450 Li	

Příklad objednávky: 5,5 x 199Li 5 ks
Záměna profilu: v akutních případech je možno zaměnit s profilem 5, 6, 6,5
Poznámka: profil 5,5 se vyrábí pouze v tuzemsku v uvedených délkách

6/Y (6x4mm)

Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)
6/Y x 218	233 obalovaný
6/Y x 280	295
6/Y x 296	311
6/Y x 300	315
6/Y x 320	335 obalovaný
6/Y x 335	350
6/Y x 375	390
6/Y x 400	415
6/Y x 425	440
6/Y x 450	465
6/Y x 475	490
6/Y x 500	515
6/Y x 540	555
6/Y x 560	575
6/Y x 580	595
6/Y x 600	615
6/Y x 630	645
6/Y x 850	865

Příklad objednávky: 6 x 218Li 12 ks
Záměna profilu: v akutních případech je možno zaměnit profilem 5, 5,5 6,5.
Poznámka: všechny řemeny jsou dodávány v řezaném provedení. Zahraniční řemeny s ozubením, české řemeny bez ozubení.
Hmotnost: 0,026 kg/m

6,5 (6,5x4mm)

Označení řemene (mm)	
6,5 x 246 Li	
6,5 x 296 Li	
6,5 x 305 Li	
6,5 x 946 Li	

Příklad objednávky: 6,5 x 246Li 3 ks
Záměna profilu: v akutních případech je možno zaměnit profilem 5; 5,5; 6.
Podmínka: profil 6,5 se vyrábí pouze v tuzemsku v uvedených délkách.

7M (7x5,3mm)

Označení řemene (mm)	
7M x 500 La	
7M x 515 La	
7M x 530 La	
7M x 545 La	
7M x 560 La	
7M x 580 La	
7M x 600 La	
7M x 615 La	
7M x 630 La	
7M x 650 La	
7M x 670 La	
7M x 690 La	
7M x 710 La	
7M x 730 La	
7M x 750 La	
7M x 775 La	
7M x 800 La	
7M x 825 La	
7M x 850 La	
7M x 875 La	
7M x 900 La	
7M x 925 La	
7M x 950 La	
7M x 1000 La	
7M x 1030 La	
7M x 1060 La	
7M x 1090 La	
7M x 1120 La	
7M x 1150 La	
7M x 1180 La	
7M x 1220 La	
7M x 1250 La	
7M x 1280 La	
7M x 1320 La	
7M x 1360 La	
7M x 1400 La	
7M x 1450 La	
7M x 1500 La	
7M x 1550 La	
7M x 1600 La	
7M x 1650 La	
7M x 1700 La	
7M x 1750 La	
7M x 1800 La	
7M x 1850 La	
7M x 1900 La	
7M x 1950 La	
7M x 2000 La	
7M x 2060 La	
7M x 2120 La	
7M x 2180 La	
7M x 2240 La	

Příklad objednávky:
7M PUR x 1850 La zahraniční 5 ks
Záměna profilu: není možná
Poznámka: lze dodat i v násobném provedení
Hmotnost: 0,036 kg/m

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



8

9,5

8 (8x5mm)	
Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)
8 x 310	329
8 x 340	359
8 x 355	374
8 x 400	419
8 x 470	489
8 x 500	519
8 x 515	534
8 x 585	604
8 x 800	819
8 x 815	834
8 x 825	844
8 x 850	869
8 x 865	884
8 x 875	894
8 x 900	919
8 x 925	944
8 x 950	969
8 x 985	1004
8 x 1000	1019
8 x 1020	1039
8 x 1045	1064
8 x 1050	1069
8 x 1060	1079
8 x 1075	1094
8 x 1120	1139
8 x 1200	1219
8 x 1250	1269
8 x 1400	1419
8 x 1445	1464
8 x 1500	1519
8 x 1600	1619
8 x 1800	1819
8 x 2000	2019

Příklad objednávky:
8 x 310Li 6 ks
Záměna profilu: lze zaměnit za X8 (při záměně porovnávejte délku v Lw)
Hmotnost: 0,042 kg/m

X8 x 714	695
X8 x 719	700
X8 x 729	710
X8 x 739	720
X8 x 769	750
X8 x 794	775
X8 x 819	800
X8 x 844	825
X8 x 894	875
X8 x 919	900
X8 x 929	910
X8 x 944	925
X8 x 969	950
X8 x 989	970
X8 x 1019	1000
X8 x 1049	1030
X8 x 1084	1065
X8 x 1094	1075
X8 x 1139	1120
X8 x 1149	1130
X8 x 1169	1150
X8 x 1199	1180
X8 x 1219	1200
X8 x 1239	1220
X8 x 1269	1250
X8 x 1314	1295
X8 x 1349	1330
X8 x 1364	1345
X8 x 1419	1400
X8 x 1489	1470
X8 x 1519	1500
X8 x 1649	1630
X8 x 1714	1695

Příklad objednávky: X8 x 334Lw 3 ks
Záměna profilu: lze zaměnit za profil "8"
(při záměně porovnávejte délku v Lw)
Poznámka: české řemeny do rozměru X8 649
včetně jsou bez vnitřního ozubení
Hmotnost: 0,042 kg/m

SPZ 737	9,5 x 750
SPZ 750	9,5 x 763
SPZ 762	9,5 x 775
SPZ 772	9,5 x 785
SPZ 775	9,5 x 788
SPZ 787	9,5 x 800
SPZ 800	9,5 x 813
SPZ 812	9,5 x 825
SPZ 825	9,5 x 838
SPZ 837	9,5 x 850
SPZ 850	9,5 x 863
SPZ 862	9,5 x 875
SPZ 875	9,5 x 888
SPZ 887	9,5 x 900
SPZ 900	9,5 x 913
SPZ 912	9,5 x 925
SPZ 925	9,5 x 938
SPZ 937	9,5 x 950
SPZ 950	9,5 x 963
SPZ 962	9,5 x 975
SPZ 975	9,5 x 988
SPZ 987	9,5 x 1000
SPZ 1000	9,5 x 1013
SPZ 1012	9,5 x 1025
SPZ 1024	9,5 x 1037
SPZ 1025	9,5 x 1038
SPZ 1037	9,5 x 1050
SPZ 1047	9,5 x 1060
SPZ 1050	9,5 x 1063
SPZ 1060	9,5 x 1073
SPZ 1062	9,5 x 1075
SPZ 1075	9,5 x 1088
SPZ 1077	9,5 x 1090
SPZ 1087	9,5 x 1100
SPZ 1100	9,5 x 1113
SPZ 1112	9,5 x 1125
SPZ 1120	9,5 x 1133
SPZ 1125	9,5 x 1138
SPZ 1137	9,5 x 1150
SPZ 1150	9,5 x 1163
SPZ 1162	9,5 x 1175
SPZ 1175	9,5 x 1188
SPZ 1180	9,5 x 1193
SPZ 1187	9,5 x 1200
SPZ 1200	9,5 x 1213
SPZ 1202	9,5 x 1215
SPZ 1212	9,5 x 1225
SPZ 1225	9,5 x 1238
SPZ 1237	9,5 x 1250
SPZ 1250	9,5 x 1263
SPZ 1262	9,5 x 1275
SPZ 1275	9,5 x 1288
SPZ 1287	9,5 x 1300
SPZ 1300	9,5 x 1313
SPZ 1312	9,5 x 1325
SPZ 1320	9,5 x 1333
SPZ 1325	9,5 x 1338
SPZ 1337	9,5 x 1350
SPZ 1347	9,5 x 1360
SPZ 1350	9,5 x 1363
SPZ 1362	9,5 x 1375
SPZ 1375	9,5 x 1388
SPZ 1387	9,5 x 1400
SPZ 1400	9,5 x 1413
SPZ 1412	9,5 x 1425
SPZ 1425	9,5 x 1438
SPZ 1437	9,5 x 1450
SPZ 1450	9,5 x 1463
SPZ 1462	9,5 x 1475
SPZ 1475	9,5 x 1488
SPZ 1487	9,5 x 1500
SPZ 1500	9,5 x 1513
SPZ 1512	9,5 x 1525

SPZ 1525	9,5 x 1538
SPZ 1537	9,5 x 1550
SPZ 1550	9,5 x 1563
SPZ 1562	9,5 x 1575
SPZ 1575	9,5 x 1588
SPZ 1587	9,5 x 1600
SPZ 1600	9,5 x 1613
SPZ 1612	9,5 x 1625
SPZ 1637	9,5 x 1650
SPZ 1650	9,5 x 1663
SPZ 1662	9,5 x 1675
SPZ 1687	9,5 x 1700
SPZ 1700	9,5 x 1713
SPZ 1712	9,5 x 1725
SPZ 1737	9,5 x 1750
SPZ 1750	9,5 x 1763
SPZ 1762	9,5 x 1775
SPZ 1787	9,5 x 1800
SPZ 1800	9,5 x 1813
SPZ 1812	9,5 x 1825
SPZ 1837	9,5 x 1850
SPZ 1850	9,5 x 1863
SPZ 1862	9,5 x 1875
SPZ 1887	9,5 x 1900
SPZ 1900	9,5 x 1913
SPZ 1912	9,5 x 1925
SPZ 1937	9,5 x 1950
SPZ 1950	9,5 x 1963
SPZ 1987	9,5 x 2000
SPZ 2000	9,5 x 2013
SPZ 2037	9,5 x 2050
SPZ 2087	9,5 x 2100
SPZ 2100	9,5 x 2113
SPZ 2120	9,5 x 2133
SPZ 2137	9,5 x 2150
SPZ 2187	9,5 x 2200
SPZ 2200	9,5 x 2213
SPZ 2240	9,5 x 2253
SPZ 2262	9,5 x 2275
SPZ 2287	9,5 x 2300
SPZ 2300	9,5 x 2313
SPZ 2337	9,5 x 2350
SPZ 2360	9,5 x 2373
SPZ 2387	9,5 x 2400
SPZ 2400	9,5 x 2413
SPZ 2487	9,5 x 2500
SPZ 2500	9,5 x 2513
SPZ 2650	9,5 x 2663
SPZ 2800	9,5 x 2813
SPZ 3000	9,5 x 3013
SPZ 3150	9,5 x 3163
SPZ 3350	9,5 x 3363
SPZ 3550	9,5 x 3563

Příklad objednávky:
SPZ 487 5 ks (nebo 9,5 x 500La 5 ks)
Záměna profilu: lze zaměnit za XPZ (při záměně porovnávejte délku v Lw)
Dodací podmínky: bez omezení.
Zde neuvedené délky na požádání
Hmotnost: 0,08 kg/m

X8 (8x5mm)	
Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw (mm)	Li (mm)
X8 x 334	315
X8 x 375	355
X8 x 419	400
X8 x 444	425
X8 x 469	450
X8 x 489	470
X8 x 494	475
X8 x 509	490
X8 x 519	500
X8 x 549	530
X8 x 564	545
X8 x 579	560
X8 x 594	575
X8 x 599	580
X8 x 619	600
X8 x 649	630
X8 x 689	670

SPZ (9,7x8mm)	
Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw (mm)	Dříve užívané značení La (mm)
SPZ 487	9,5 x 500
SPZ 512	9,5 x 525
SPZ 560	9,5 x 573
SPZ 562	9,5 x 575
SPZ 587	9,5 x 600
SPZ 600	9,5 x 613
SPZ 612	9,5 x 625
SPZ 625	9,5 x 638
SPZ 630	9,5 x 643
SPZ 637	9,5 x 650
SPZ 650	9,5 x 663
SPZ 662	9,5 x 675
SPZ 670	9,5 x 683
SPZ 675	9,5 x 688
SPZ 687	9,5 x 700
SPZ 697	9,5 x 710
SPZ 700	9,5 x 713
SPZ 710	9,5 x 723
SPZ 712	9,5 x 725
SPZ 722	9,5 x 735
SPZ 725	9,5 x 738

XPZ (9,7x8mm)	
Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw (mm)	La (mm)
XPZ 587	600
XPZ 612	625
XPZ 630	643
XPZ 637	650
XPZ 662	675

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



9,5

XPZ 670	683
XPZ 687	700
XPZ 700	713
XPZ 710	723
XPZ 725	738
XPZ 737	750
XPZ 740	753
XPZ 750	763
XPZ 762	775
XPZ 772	785
XPZ 780	793
XPZ 787	800
XPZ 800	813
XPZ 810	823
XPZ 812	825
XPZ 825	838
XPZ 837	850
XPZ 850	863
XPZ 860	873
XPZ 862	875
XPZ 875	888
XPZ 887	900
XPZ 900	913
XPZ 905	918
XPZ 910	923
XPZ 912	925
XPZ 925	938
XPZ 930	943
XPZ 937	950
XPZ 940	953
XPZ 950	963
XPZ 960	973
XPZ 962	975
XPZ 987	1000
XPZ 1000	1013
XPZ 1012	1025
XPZ 1030	1043
XPZ 1035	1048
XPZ 1037	1050
XPZ 1047	1060
XPZ 1060	1073
XPZ 1077	1090
XPZ 1087	1100
XPZ 1110	1123
XPZ 1112	1125
XPZ 1120	1133
XPZ 1137	1150
XPZ 1150	1163
XPZ 1160	1173
XPZ 1162	1175
XPZ 1180	1193
XPZ 1187	1200
XPZ 1202	1215
XPZ 1210	1223
XPZ 1212	1225
XPZ 1235	1248
XPZ 1237	1250
XPZ 1250	1263
XPZ 1262	1275
XPZ 1280	1293
XPZ 1285	1298
XPZ 1287	1300
XPZ 1312	1325
XPZ 1320	1333
XPZ 1337	1350
XPZ 1360	1373
XPZ 1362	1375
XPZ 1380	1393
XPZ 1387	1400
XPZ 1400	1413
XPZ 1412	1425
XPZ 1430	1443
XPZ 1435	1448

XPZ 1437	1450
XPZ 1462	1475
XPZ 1487	1500
XPZ 1500	1513
XPZ 1512	1525
XPZ 1535	1548
XPZ 1537	1550
XPZ 1562	1575
XPZ 1587	1600
XPZ 1600	1613
XPZ 1612	1625
XPZ 1660	1673
XPZ 1662	1675
XPZ 1700	1713
XPZ 1720	1733
XPZ 1762	1775
XPZ 1800	1813
XPZ 1900	1913
XPZ 2000	2013
XPZ 2120	2133
XPZ 2240	2253
XPZ 2360	2373
XPZ 2500	2513
XPZ 2650	2663
XPZ 2800	2813
XPZ 3000	3013
XPZ 3150	3163
XPZ 3350	3363
XPZ 3550	3563

Příklad objednávky:
XPZ 587Lw 2 ks
Záměna profilu: lze zaměnit profilem SPZ (při záměně porovnávejte délky v Lw).
Hmotnost: 0,07 kg/m

3V (9,5x8mm)	
Označení řemene RMA/MPTA La (inch)	Zaměnitelný profilem SPZ dle ISO 4184 Lw (mm)
3V 250	SPZ 630
3V 265	SPZ 670
3V 280	SPZ 710
3V 300	SPZ 760
3V 315	SPZ 800
3V 335	SPZ 850
3V 355	SPZ 900
3V 375	SPZ 950
3V 400	SPZ 1010
3V 425	SPZ 1080
3V 450	SPZ 1140
3V 475	SPZ 1200
3V 500	SPZ 1270
3V 530	SPZ 1340
3V 560	SPZ 1420
3V 600	SPZ 1520
3V 630	SPZ 1600
3V 670	SPZ 1700
3V 710	SPZ 1800
3V 750	SPZ 1900
3V 800	SPZ 2030
3V 850	SPZ 2160
3V 900	SPZ 2280
3V 950	SPZ 2410
3V 1000	SPZ 2540
3V 1060	SPZ 2690
3V 1120	SPZ 2840
3V 1180	SPZ 3000
3V 1250	SPZ 3150
3V 1320	SPZ 3350
3V 1400	SPZ 3550

Příklad objednávky:
3VX 250 5 ks
Záměna profilu: lze zaměnit profilem SPZ, XPZ, 3VX (při záměně porovnávejte palcovou délku nebo délku Lw).
Dodací podmínky: bez omezení.
Zde neuvedené délky na poptávku.
Poznámka: profil 3V (USA standard RMA/MPTA) je obdobou profilu SPZ (dle ISO 4184). Profil 3V má oproti SPZ uložení tažných vláken v jiné výšce (La-Lw=4mm).
Řemeny jsou pouze zahraniční výroby.
Hmotnost: 0,074 kg/m

3VX (9,5x8mm)	
Označení řemene RMA/MPTA La (inch)	Zaměnitelný profilem XPZ dle ISO 4184 Lw (mm)
3VX 250	XPZ 630
3VX 265	XPZ 670
3VX 280	XPZ 710
3VX 300	XPZ 760
3VX 315	XPZ 800
3VX 335	XPZ 850
3VX 355	XPZ 900
3VX 375	XPZ 950
3VX 400	XPZ 1010
3VX 425	XPZ 1080
3VX 450	XPZ 1140
3VX 475	XPZ 1200
3VX 500	XPZ 1270
3VX 530	XPZ 1340
3VX 560	XPZ 1420
3VX 600	XPZ 1520
3VX 630	XPZ 1600
3VX 670	XPZ 1700
3VX 710	XPZ 1800
3VX 750	XPZ 1900
3VX 800	XPZ 2030
3VX 850	XPZ 2160
3VX 900	XPZ 2280
3VX 950	XPZ 2410
3VX 1000	XPZ 2540
3VX 1060	XPZ 2690
3VX 1120	XPZ 2840
3VX 1180	XPZ 3000
3VX 1250	XPZ 3150
3VX 1320	XPZ 3350
3VX 1400	XPZ 3550

Příklad objednávky:
3VX 250 5 ks
Záměna profilu: lze zaměnit profilem 3V, SPZ, XPZ (při záměně porovnávejte palcovou délku nebo délku Lw).
Dodací podmínky: bez omezení.
Zde neuvedené délky na poptávku.
Poznámka: profil 3VX (USA standard RMA/MPTA) je obdobou profilu XPZ (dle ISO 4184). Profil 3VX má oproti XPZ uložení tažných vláken v jiné výšce (La-Lw=4mm).
Řemeny jsou pouze zahraniční výroby.
Hmotnost: 0,065 kg/m

3L (9,5x5,5mm)	
Označení řemene RMA/MPTA La (inch)	Metrické rozměry řemene La (mm)
3L 290	9,5 x 736
3L 415	9,5 x 1054
3L 470	9,5 x 1193
3L 485	9,5 x 1232
3L 490	9,5 x 1244
3L 497	9,5 x 1262

3L 500	9,5 x 1270
3L 504	9,5 x 1280
3L 510	9,5 x 1295
3L 513	9,5 x 1303
3L 515	9,5 x 1308
3L 520	9,5 x 1320
3L 522	9,5 x 1325
3L 524	9,5 x 1330
3L 530	9,5 x 1346
3L 535	9,5 x 1359
3L 536	9,5 x 1361
3L 540	9,5 x 1371
3L 543	9,5 x 1379
3L 545	9,5 x 1384
3L 547	9,5 x 1389
3L 550	9,5 x 1397
3L 553	9,5 x 1404
3L 560	9,5 x 1422
3L 570	9,5 x 1447
3L 590	9,5 x 1498
3L 600	9,5 x 1524
3L 610	9,5 x 1549
3L 620	9,5 x 1575
3L 670	9,5 x 1702

Příklad objednávky:
3L 290 20 ks
Záměna profilu: není možná záměna.
Dodací podmínky: všechny řemeny na poptávku.
Poznámka: pleteniny, díky své konstrukci vyhovují i těmto provozním podmínkám:
- často opakovaný reversní chod
- malý úhel opásání
- velký převodový poměr
- minimalizace dopínání
- nízké napětí řemene
Nejvíce se používají v automatických a robotických systémech.
Metrický rozměr je pouze informativní!

AVX 10 (10x8mm)	
Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La (mm)	
AVX10 x 545 La	
AVX10 x 550 La	
AVX10 x 595 La	
AVX10 x 600 La	
AVX10 x 610 La	
AVX10 x 613 La	
AVX10 x 615 La	
AVX10 x 625 La	
AVX10 x 635 La	
AVX10 x 643 La	
AVX10 x 650 La	
AVX10 x 665 La	
AVX10 x 675 La	
AVX10 x 683 La	
AVX10 x 685 La	
AVX10 x 695 La	
AVX10 x 700 La	
AVX10 x 710 La	
AVX10 x 725 La	
AVX10 x 730 La	
AVX10 x 735 La	
AVX10 x 740 La	
AVX10 x 745 La	
AVX10 x 750 La	
AVX10 x 760 La	
AVX10 x 763 La	
AVX10 x 765 La	
AVX10 x 775 La	
AVX10 x 785 La	

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



10

AVX10 x 800	La	
AVX10 x 813	La	
AVX10 x 818	La	
AVX10 x 820	La	
AVX10 x 825	La	
AVX10 x 830	La	
AVX10 x 835	La	
AVX10 x 838	La	
AVX10 x 844	La	
AVX10 x 850	La	
AVX10 x 864	La	
AVX10 x 865	La	
AVX10 x 875	La	
AVX10 x 888	La	
AVX10 x 900	La	
AVX10 x 905	La	
AVX10 x 913	La	
AVX10 x 920	La	
AVX10 x 925	La	
AVX10 x 930	La	
AVX10 x 935	La	
AVX10 x 940	La	
AVX10 x 944	La	
AVX10 x 950	La	
AVX10 x 960	La	
AVX10 x 965	La	
AVX10 x 970	La	
AVX10 x 975	La	
AVX10 x 980	La	
AVX10 x 990	La	
AVX10 x 995	La	
AVX10 x 1000	La	
AVX10 x 1005	La	
AVX10 x 1010	La	
AVX10 x 1013	La	
AVX10 x 1015	La	
AVX10 x 1020	La	
AVX10 x 1025	La	
AVX10 x 1030	La	
AVX10 x 1050	La	
AVX10 x 1060	La	
AVX10 x 1070	La	
AVX10 x 1075	La	
AVX10 x 1080	La	
AVX10 x 1085	La	
AVX10 x 1090	La	
AVX10 x 1100	La	
AVX10 x 1110	La	
AVX10 x 1113	La	
AVX10 x 1125	La	
AVX10 x 1140	La	
AVX10 x 1145	La	
AVX10 x 1150	La	
AVX10 x 1160	La	
AVX10 x 1165	La	
AVX10 x 1168	La	
AVX10 x 1175	La	
AVX10 x 1181	La	
AVX10 x 1184	La	
AVX10 x 1200	La	
AVX10 x 1210	La	
AVX10 x 1215	La	
AVX10 x 1220	La	
AVX10 x 1225	La	
AVX10 x 1230	La	
AVX10 x 1235	La	
AVX10 x 1237	La	
AVX10 x 1240	La	
AVX10 x 1250	La	
AVX10 x 1254	La	
AVX10 x 1260	La	
AVX10 x 1263	La	
AVX10 x 1265	La	

AVX10 x 1275	
AVX10 x 1300	
AVX10 x 1310	
AVX10 x 1325	
AVX10 x 1335	
AVX10 x 1340	
AVX10 x 1350	
AVX10 x 1375	
AVX10 x 1385	
AVX10 x 1400	
AVX10 x 1425	
AVX10 x 1435	
AVX10 x 1450	
AVX10 x 1475	
AVX10 x 1500	
AVX10 x 1510	
AVX10 x 1525	
AVX10 x 1530	
AVX10 x 1540	
AVX10 x 1550	
AVX10 x 1575	
AVX10 x 1600	
AVX10 x 1625	
AVX10 x 1675	
AVX10 x 1735	

Příklad objednávky:
AVX10 x 1000La 30 ks
Změna profilu: lze změnit za profil SPZ
(9,5)(při změně porovnejte délku v La)
Poznámka: profil AVX10 je vyráběn v
řezaném provedení a je určen pro auto-
mobilový průmysl.
Hmotnost: 0,07 kg/m

Z/10 (10x6mm)	
Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)
Z/10 x 380	402
Z/10 x 400	422
Z/10 x 425	447
Z/10 x 480	502
Z/10 x 575	597
Z/10 x 580	602
Z/10 x 600	622
Z/10 x 610	632
Z/10 x 615	637
Z/10 x 630	652
Z/10 x 635	657
Z/10 x 650	672
Z/10 x 660	682
Z/10 x 670	692
Z/10 x 680	702
Z/10 x 685	707
Z/10 x 690	712
Z/10 x 700	722
Z/10 x 710	732
Z/10 x 725	747
Z/10 x 730	752
Z/10 x 735	757
Z/10 x 750	772
Z/10 x 765	787
Z/10 x 775	797
Z/10 x 780	802
Z/10 x 800	822
Z/10 x 820	842
Z/10 x 825	847
Z/10 x 830	852
Z/10 x 850	872
Z/10 x 865	887

Z/10 x 875	897
Z/10 x 880	902
Z/10 x 890	912
Z/10 x 900	922
Z/10 x 925	947
Z/10 x 930	952
Z/10 x 950	972
Z/10 x 975	997
Z/10 x 980	1002
Z/10 x 1000	1022
Z/10 x 1016	1038
Z/10 x 1020	1042
Z/10 x 1030	1052
Z/10 x 1040	1062
Z/10 x 1041	1063
Z/10 x 1050	1072
Z/10 x 1060	1082
Z/10 x 1080	1102
Z/10 x 1090	1112
Z/10 x 1100	1122
Z/10 x 1120	1142
Z/10 x 1130	1152
Z/10 x 1140	1162
Z/10 x 1150	1172
Z/10 x 1160	1182
Z/10 x 1165	1187
Z/10 x 1170	1192
Z/10 x 1180	1202
Z/10 x 1194	1216
Z/10 x 1200	1222
Z/10 x 1215	1237
Z/10 x 1220	1242
Z/10 x 1225	1247
Z/10 x 1250	1272
Z/10 x 1270	1292
Z/10 x 1275	1297
Z/10 x 1280	1302
Z/10 x 1295	1317
Z/10 x 1300	1322
Z/10 x 1320	1342
Z/10 x 1325	1347
Z/10 x 1346	1368
Z/10 x 1350	1372
Z/10 x 1360	1382
Z/10 x 1371	1393
Z/10 x 1375	1397
Z/10 x 1380	1402
Z/10 x 1400	1422
Z/10 x 1420	1442
Z/10 x 1422	1444
Z/10 x 1450	1472
Z/10 x 1475	1497
Z/10 x 1500	1522
Z/10 x 1524	1546
Z/10 x 1525	1547
Z/10 x 1550	1572
Z/10 x 1575	1597
Z/10 x 1600	1622
Z/10 x 1625	1647
Z/10 x 1650	1672
Z/10 x 1651	1673
Z/10 x 1675	1697
Z/10 x 1700	1722
Z/10 x 1725	1747
Z/10 x 1750	1772
Z/10 x 1775	1797
Z/10 x 1800	1822
Z/10 x 1850	1872
Z/10 x 1875	1897
Z/10 x 1900	1922
Z/10 x 1950	1972
Z/10 x 1975	1997
Z/10 x 2000	2022

Z/10 x 2050	2072
Z/10 x 2060	2082
Z/10 x 2100	2122
Z/10 x 2120	2142
Z/10 x 2150	2172
Z/10 x 2180	2202
Z/10 x 2200	2222
Z/10 x 2240	2262
Z/10 x 2300	2322
Z/10 x 2360	2382
Z/10 x 2400	2422
Z/10 x 2430	2452
Z/10 x 2500	2522
Z/10 x 2580	2602
Z/10 x 2650	2672
Z/10 x 2720	2742
Z/10 x 2800	2822
Z/10 x 2850	2872
Z/10 x 2900	2922
Z/10 x 2950	2972
Z/10 x 3000	3022
Z/10 x 3070	3092
Z/10 x 3150	3172
Z/10 x 3250	3272
Z/10 x 3350	3372
Z/10 x 3450	3472
Z/10 x 3550	3572
Z/10 x 3650	3672
Z/10 x 3750	3772
Z/10 x 3870	3892
Z/10 x 4000	4022
Z/10 x 4120	4142
Z/10 x 4250	4272
Z/10 x 4370	4392
Z/10 x 4500	4522

Příklad objednávky:
Z/10 x 1150Li 13 ks
Změna profilu: lze změnit za profil ZX
(při změně porovnejte délku v Lw)
Poznámka: zde neuvedené rozměry na
poptávku.
Hmotnost: 0,07 kg/m

ZX (10x6mm)	
Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw (mm)	Li (mm)
ZX 312	290
ZX 337	315
ZX 397	375
ZX 422	400
ZX 447	425
ZX 472	450
ZX 497	475
ZX 502	480
ZX 522	500
ZX 530	508
ZX 537	515
ZX 547	525
ZX 552	530
ZX 562	540
ZX 582	560
ZX 597	575
ZX 602	580
ZX 622	600
ZX 652	630
ZX 672	650
ZX 692	670
ZX 717	695
ZX 732	710

11

ZX 747	725
ZX 752	730
ZX 772	750
ZX 787	765
ZX 797	775
ZX 822	800
ZX 842	820
ZX 847	825
ZX 872	850
ZX 897	875
ZX 902	880
ZX 922	900
ZX 932	910
ZX 947	925
ZX 950	928
ZX 972	950
ZX 990	968
ZX 992	970
ZX 997	975
ZX 1000	978
ZX 1022	1000
ZX 1030	1008
ZX 1038	1016
ZX 1052	1030
ZX 1082	1060
ZX 1092	1070
ZX 1112	1090
ZX 1142	1120
ZX 1152	1130
ZX 1172	1150
ZX 1202	1180
ZX 1220	1195
ZX 1242	1220
ZX 1272	1250
ZX 1317	1295
ZX 1342	1320
ZX 1347	1325
ZX 1367	1345
ZX 1422	1400
ZX 1497	1475
ZX 1522	1500
ZX 1652	1630
ZX 1722	1700

Příklad objednávky:
ZX 312Lp zahraniční 6 ks
Záměna profilu: lze zaměnit za profil Z/10
(při záměně porovnávejte délku v Lp)
Dodací podmínky: standardně užívané délky
bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na
poptávku.
Poznámka: české řemeny do rozměru ZX652
včetně jsou bez vnitřního ozubení.
Hmotnost: 0,06 kg/m

11M (11x7,1mm)

Označení řemene (mm)	
11M x 710	La
11M x 730	La
11M x 750	La
11M x 775	La
11M x 800	La
11M x 825	La
11M x 850	La
11M x 875	La
11M x 900	La
11M x 925	La
11M x 950	La
11M x 975	La
11M x 1000	La
11M x 1030	La

11M x 1060	La
11M x 1090	La
11M x 1120	La
11M x 1150	La
11M x 1180	La
11M x 1220	La
11M x 1250	La
11M x 1280	La
11M x 1320	La
11M x 1360	La
11M x 1400	La
11M x 1450	La
11M x 1500	La
11M x 1550	La
11M x 1600	La
11M x 1650	La
11M x 1700	La
11M x 1750	La
11M x 1800	La
11M x 1850	La
11M x 1900	La
11M x 1950	La
11M x 2000	La
11M x 2060	La
11M x 2120	La
11M x 2180	La
11M x 2240	La
11M x 2300	La

Příklad objednávky:
11M PUR x 1000La zahraniční 3 ks
Záměna profilu: není možná záměna.
(Řemeny mají úhel boků 60°)
Poznámka: řemeny je možno dodat
i v násobném provedení.
Hmotnost: 0,046 kg/m

AVX11,9 (10,5x8,5mm)

Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La (mm)	
AVX 11,9 x 670	La
AVX 11,9 x 675	La
AVX 11,9 x 685	La
AVX 11,9 x 690	La
AVX 11,9 x 710	La
AVX 11,9 x 730	La
AVX 11,9 x 755	La
AVX 11,9 x 758	La
AVX 11,9 x 760	La
AVX 11,9 x 765	La
AVX 11,9 x 768	La
AVX 11,9 x 772	La
AVX 11,9 x 775	La
AVX 11,9 x 783	La
AVX 11,9 x 787	La
AVX 11,9 x 788	La
AVX 11,9 x 793	La
AVX 11,9 x 800	La
AVX 11,9 x 806	La
AVX 11,9 x 863	La
AVX 11,9 x 865	La
AVX 11,9 x 875	La
AVX 11,9 x 885	La
AVX 11,9 x 903	La
AVX 11,9 x 965	La
AVX 11,9 x 982	La
AVX 11,9 x 985	La
AVX 11,9 x 1010	La
AVX 11,9 x 1013	La
AVX 11,9 x 1015	La
AVX 11,9 x 1035	La
AVX 11,9 x 1040	La

12,5

AVX 11,9 x 1042	La
AVX 11,9 x 1150	La
AVX 11,9 x 1170	La
AVX 11,9 x 1183	La

Příklad objednávky:
AVX11,9 x 787La 3 ks
Záměna profilu: není možná záměna.
Poznámka: profil AVX11,9 je vyráběn
v řezaném provedení a je určen pro auto-
mobilový průmysl.
Hmotnost: 0,1 kg/m

SPA (12,7x10mm)

Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw (mm)	Dříve užívané značení La (mm)
SPA 707	12,5 x 725
SPA 732	12,5 x 750
SPA 750	12,5 x 768
SPA 757	12,5 x 775
SPA 775	12,5 x 793
SPA 782	12,5 x 800
SPA 800	12,5 x 818
SPA 807	12,5 x 825
SPA 825	12,5 x 843
SPA 832	12,5 x 850
SPA 850	12,5 x 868
SPA 857	12,5 x 875
SPA 875	12,5 x 893
SPA 882	12,5 x 900
SPA 900	12,5 x 918
SPA 907	12,5 x 925
SPA 925	12,5 x 943
SPA 932	12,5 x 950
SPA 950	12,5 x 968
SPA 957	12,5 x 975
SPA 975	12,5 x 993
SPA 982	12,5 x 1000
SPA 1000	12,5 x 1018
SPA 1007	12,5 x 1025
SPA 1025	12,5 x 1043
SPA 1032	12,5 x 1050
SPA 1050	12,5 x 1068
SPA 1057	12,5 x 1075
SPA 1060	12,5 x 1078
SPA 1075	12,5 x 1093
SPA 1082	12,5 x 1100
SPA 1100	12,5 x 1118
SPA 1107	12,5 x 1125
SPA 1120	12,5 x 1138
SPA 1125	12,5 x 1143
SPA 1132	12,5 x 1150
SPA 1150	12,5 x 1168
SPA 1157	12,5 x 1175
SPA 1175	12,5 x 1193
SPA 1180	12,5 x 1198
SPA 1182	12,5 x 1200
SPA 1200	12,5 x 1218
SPA 1207	12,5 x 1225
SPA 1225	12,5 x 1243
SPA 1232	12,5 x 1250
SPA 1250	12,5 x 1268
SPA 1257	12,5 x 1275
SPA 1272	12,5 x 1290
SPA 1275	12,5 x 1293
SPA 1282	12,5 x 1300
SPA 1300	12,5 x 1318
SPA 1307	12,5 x 1325
SPA 1320	12,5 x 1338
SPA 1325	12,5 x 1343

SPA 1332	12,5 x 1350
SPA 1350	12,5 x 1368
SPA 1357	12,5 x 1375
SPA 1375	12,5 x 1393
SPA 1382	12,5 x 1400
SPA 1400	12,5 x 1418
SPA 1407	12,5 x 1425
SPA 1425	12,5 x 1443
SPA 1432	12,5 x 1450
SPA 1450	12,5 x 1468
SPA 1457	12,5 x 1475
SPA 1475	12,5 x 1493
SPA 1482	12,5 x 1500
SPA 1500	12,5 x 1518
SPA 1507	12,5 x 1525
SPA 1525	12,5 x 1543
SPA 1532	12,5 x 1550
SPA 1550	12,5 x 1568
SPA 1557	12,5 x 1575
SPA 1575	12,5 x 1593
SPA 1582	12,5 x 1600
SPA 1600	12,5 x 1618
SPA 1607	12,5 x 1625
SPA 1625	12,5 x 1643
SPA 1632	12,5 x 1650
SPA 1650	12,5 x 1668
SPA 1657	12,5 x 1675
SPA 1675	12,5 x 1693
SPA 1682	12,5 x 1700
SPA 1700	12,5 x 1718
SPA 1707	12,5 x 1725
SPA 1725	12,5 x 1743
SPA 1732	12,5 x 1750
SPA 1750	12,5 x 1768
SPA 1757	12,5 x 1775
SPA 1782	12,5 x 1800
SPA 1800	12,5 x 1818
SPA 1807	12,5 x 1825
SPA 1825	12,5 x 1843
SPA 1832	12,5 x 1850
SPA 1850	12,5 x 1868
SPA 1857	12,5 x 1875
SPA 1882	12,5 x 1900
SPA 1900	12,5 x 1918
SPA 1907	12,5 x 1925
SPA 1932	12,5 x 1950
SPA 1950	12,5 x 1968
SPA 1957	12,5 x 1975
SPA 1982	12,5 x 2000
SPA 2000	12,5 x 2018
SPA 2007	12,5 x 2025
SPA 2032	12,5 x 2050
SPA 2050	12,5 x 2068
SPA 2057	12,5 x 2075
SPA 2082	12,5 x 2100
SPA 2100	12,5 x 2118
SPA 2120	12,5 x 2138
SPA 2132	12,5 x 2150
SPA 2150	12,5 x 2168
SPA 2157	12,5 x 2175
SPA 2182	12,5 x 2200
SPA 2200	12,5 x 2218
SPA 2207	12,5 x 2225
SPA 2232	12,5 x 2250
SPA 2240	12,5 x 2258
SPA 2257	12,5 x 2275
SPA 2282	12,5 x 2300
SPA 2300	12,5 x 2318
SPA 2307	12,5 x 2325
SPA 2332	12,5 x 2350
SPA 2360	12,5 x 2378
SPA 2382	12,5 x 2400
SPA 2400	12,5 x 2418

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



SPA 2432	12,5 x 2450
SPA 2482	12,5 x 2500
SPA 2500	12,5 x 2518
SPA 2532	12,5 x 2550
SPA 2582	12,5 x 2600
SPA 2607	12,5 x 2625
SPA 2632	12,5 x 2650
SPA 2650	12,5 x 2668
SPA 2682	12,5 x 2700
SPA 2707	12,5 x 2725
SPA 2725	12,5 x 2743
SPA 2732	12,5 x 2750
SPA 2782	12,5 x 2800
SPA 2800	12,5 x 2818
SPA 2832	12,5 x 2850
SPA 2847	12,5 x 2865
SPA 2882	12,5 x 2900
SPA 2932	12,5 x 2950
SPA 2950	12,5 x 2968
SPA 2982	12,5 x 3000
SPA 3000	12,5 x 3018
SPA 3032	12,5 x 3050
SPA 3082	12,5 x 3100
SPA 3150	12,5 x 3168
SPA 3182	12,5 x 3200
SPA 3282	12,5 x 3300
SPA 3350	12,5 x 3368
SPA 3382	12,5 x 3400
SPA 3550	12,5 x 3568
SPA 3750	12,5 x 3768
SPA 4000	12,5 x 4018
SPA 4250	12,5 x 4268
SPA 4500	12,5 x 4518
SPA 4750	12,5 x 4768
SPA 5000	12,5 x 5018
SPA 5300	12,5 x 5318
SPA 5600	12,5 x 5618

Příklad objednávky:
SPA 1332Lw 5 ks (nebo 12,5 x 1350 La 5ks)
Záměna profilu: je možno zaměnit profilem XPA (při záměně porovnávejte délku v Lw)
Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku.
Hmotnost: 0,012 kg/m

XPA (12,7x10mm)	
Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw (mm)	La (mm)
XPA 610	625
XPA 730	748
XPA 732	750
XPA 757	775
XPA 782	800
XPA 800	818
XPA 807	825
XPA 815	833
XPA 832	850
XPA 850	868
XPA 857	875
XPA 865	883
XPA 882	900
XPA 900	918
XPA 907	925
XPA 915	933
XPA 932	950
XPA 940	958
XPA 950	968
XPA 957	975

XPA 970	988
XPA 982	1000
XPA 990	1008
XPA 1000	1018
XPA 1005	1023
XPA 1007	1025
XPA 1010	1028
XPA 1030	1048
XPA 1040	1058
XPA 1060	1078
XPA 1070	1088
XPA 1082	1100
XPA 1107	1125
XPA 1120	1138
XPA 1132	1150
XPA 1150	1168
XPA 1157	1175
XPA 1160	1178
XPA 1170	1188
XPA 1180	1198
XPA 1195	1213
XPA 1207	1225
XPA 1220	1238
XPA 1230	1248
XPA 1232	1250
XPA 1235	1253
XPA 1250	1268
XPA 1255	1273
XPA 1257	1275
XPA 1272	1290
XPA 1282	1300
XPA 1295	1313
XPA 1307	1325
XPA 1320	1338
XPA 1330	1348
XPA 1332	1350
XPA 1357	1375
XPA 1365	1378
XPA 1380	1398
XPA 1382	1400
XPA 1400	1418
XPA 1432	1450
XPA 1440	1458
XPA 1457	1475
XPA 1482	1500
XPA 1500	1518
XPA 1507	1525
XPA 1532	1550
XPA 1540	1558
XPA 1550	1568
XPA 1557	1575
XPA 1582	1600
XPA 1600	1618
XPA 1607	1625
XPA 1632	1650
XPA 1670	1688
XPA 1700	1718
XPA 1730	1748
XPA 1757	1775
XPA 1800	1818
XPA 1882	1900
XPA 1900	1918
XPA 2000	2018
XPA 2120	2138
XPA 2240	2258
XPA 2360	2378
XPA 2500	2518
XPA 2650	2668
XPA 2800	2818
XPA 3000	3018
XPA 3150	3168
XPA 3350	3368
XPA 3550	3568

Příklad objednávky:
XPA 1120Lw 5 ks
Záměna profilu: lze zaměnit profilem SPA (při záměně porovnávejte délky v Lw).
Hmotnost: 0,12 kg/m

4L (12,7x7,2mm)

Označení řemene RMA/MPTA La (inch)	Metrické rozměry řemene La (mm)
4L 470	12,7 x 1193
4L 480	12,7 x 1219
4L 490	12,7 x 1245
4L 500	12,7 x 1270
4L 525	12,7 x 1334
4L 530	12,7 x 1346
4L 540	12,7 x 1371
4L 543	12,7 x 1379
4L 545	12,7 x 1384
4L 552	12,7 x 1402
4L 560	12,7 x 1422
4L 570	12,7 x 1447
4L 580	12,7 x 1473
4L 590	12,7 x 1498
4L 610	12,7 x 1549
4L 620	12,7 x 1575
4L 680	12,7 x 1727
4L 780	12,7 x 1981
4L 870	12,7 x 2210

Příklad objednávky:
4L 470 20 ks
Záměna profilu: není možná záměna.
Dodací podmínky:
všechny řemeny na poptávku.
Poznámka: řemeny, díky své konstrukci vyhovují i těmto provozním podmínkám:
- často opakovaný reverzní chod
- malý úhel opásání
- velký převodový poměr
- minimalizace dopínání
- nízké napětí řemene
Nejvíce se používají v robotických systémech.
Metrický rozměr je pouze informativní.

AVX13 (13x9mm)

Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La (mm)	
AVX13 x 725 La	
AVX13 x 750 La	
AVX13 x 775 La	
AVX13 x 780 La	
AVX13 x 800 La	
AVX13 x 810 La	
AVX13 x 818 La	
AVX13 x 820 La	
AVX13 x 825 La	
AVX13 x 835 La	
AVX13 x 850 La	
AVX13 x 875 La	
AVX13 x 890 La	
AVX13 x 900 La	
AVX13 x 915 La	
AVX13 x 918 La	
AVX13 x 925 La	
AVX13 x 950 La	
AVX13 x 960 La	
AVX13 x 975 La	
AVX13 x 985 La	
AVX13 x 990 La	

AVX13 x 992 La	
AVX13 x 1000 La	
AVX13 x 1005 La	
AVX13 x 1015 La	
AVX13 x 1018 La	
AVX13 x 1025 La	
AVX13 x 1030 La	
AVX13 x 1040 La	
AVX13 x 1045 La	
AVX13 x 1050 La	
AVX13 x 1055 La	
AVX13 x 1060 La	
AVX13 x 1075 La	
AVX13 x 1100 La	
AVX13 x 1110 La	
AVX13 x 1125 La	
AVX13 x 1145 La	
AVX13 x 1150 La	
AVX13 x 1175 La	
AVX13 x 1196 La	
AVX13 x 1200 La	
AVX13 x 1225 La	
AVX13 x 1250 La	
AVX13 x 1262 La	
AVX13 x 1275 La	
AVX13 x 1280 La	
AVX13 x 1285 La	
AVX13 x 1300 La	
AVX13 x 1310 La	
AVX13 x 1325 La	
AVX13 x 1330 La	
AVX13 x 1335 La	
AVX13 x 1340 La	
AVX13 x 1350 La	
AVX13 x 1370 La	
AVX13 x 1375 La	
AVX13 x 1400 La	
AVX13 x 1405 La	
AVX13 x 1420 La	
AVX13 x 1425 La	
AVX13 x 1450 La	
AVX13 x 1460 La	
AVX13 x 1475 La	
AVX13 x 1500 La	
AVX13 x 1525 La	
AVX13 x 1550 La	
AVX13 x 1575 La	
AVX13 x 1600 La	
AVX13 x 1625 La	
AVX13 x 1650 La	
AVX13 x 1675 La	
AVX13 x 1690 La	
AVX13 x 1700 La	
AVX13 x 1725 La	
AVX13 x 1750 La	
AVX13 x 1775 La	
AVX13 x 1800 La	
AVX13 x 1825 La	
AVX13 x 1900 La	
AVX13 x 1950 La	
AVX13 x 2000 La	
AVX13 x 2025 La	
AVX13 x 2050 La	
AVX13 x 2100 La	
AVX13 x 2500 La	

Příklad objednávky:
AVX13 x 1350La 12 ks
Záměna profilu:
lze zaměnit za profil SPA (při záměně porovnávejte délku v La).
Poznámka:
profil AVX13 je vyráběn v řezaném provedení a je určen pro automobilový průmysl.
Hmotnost: 0,12 kg/m

13

AVP13 (13x10mm)	
Označení řemene DIN 7753/3 ISO 2790 La (mm)	
AVP13 x 1525 La	
AVP13 x 1750 La	
AVP13 x 2018 La	
AVP13 x 2250 La	
AVP13 x 2350 La	
AVP13 x 2375 La	
AVP13 x 2400 La	
AVP13 x 2425 La	
AVP13 x 2450 La	
AVP13 x 2550 La	
Příklad objednávky: AVP13 x 1525La 20 ks Záměna profilu: lze zaměnit za profil SPA (12,5) nebo AVX13 (při záměně porovnávejte délku v La). Poznámka: profil AVP13 je vyráběn v řezá- ném provedení, ale bez ozubení! Je určen pro automobilový průmysl. V České republice je využíván v autobusech Karosa Sada Karosa: AVP13 x 1525La 2 ks AVP13 x 1750La 2 ks AVX13 x 1275La 1 ks Hmotnost: 0,16 kg/m	

A/13 (13x8mm)	
Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)
A/13 x 407	437
A/13 x 457	487
A/13 x 480	510
A/13 x 508	538
A/13 x 535	565
A/13 x 560	590
A/13 x 575	605
A/13 x 585	615
A/13 x 600	630
A/13 x 610	640
A/13 x 615	645
A/13 x 630	660
A/13 x 640	670
A/13 x 650	680
A/13 x 660	690
A/13 x 670	700
A/13 x 680	710
A/13 x 686	716
A/13 x 690	720
A/13 x 700	730
A/13 x 710	740
A/13 x 720	750
A/13 x 730	760
A/13 x 735	765
A/13 x 750	780
A/13 x 760	790
A/13 x 767	797
A/13 x 770	800
A/13 x 775	805
A/13 x 785	815
A/13 x 800	830
A/13 x 810	840
A/13 x 813	843
A/13 x 815	845
A/13 x 820	850

A/13 x 825	855
A/13 x 830	860
A/13 x 840	870
A/13 x 841	871
A/13 x 850	880
A/13 x 860	890
A/13 x 870	900
A/13 x 875	905
A/13 x 880	910
A/13 x 889	919
A/13 x 890	920
A/13 x 900	930
A/13 x 910	940
A/13 x 914	944
A/13 x 920	950
A/13 x 925	955
A/13 x 930	960
A/13 x 940	970
A/13 x 950	980
A/13 x 960	990
A/13 x 965	995
A/13 x 970	1000
A/13 x 975	1005
A/13 x 990	1020
A/13 x 1000	1030
A/13 x 1010	1040
A/13 x 1016	1046
A/13 x 1020	1050
A/13 x 1025	1055
A/13 x 1030	1060
A/13 x 1040	1070
A/13 x 1041	1071
A/13 x 1050	1080
A/13 x 1060	1090
A/13 x 1070	1100
A/13 x 1075	1105
A/13 x 1080	1110
A/13 x 1090	1120
A/13 x 1100	1130
A/13 x 1105	1135
A/13 x 1120	1150
A/13 x 1125	1155
A/13 x 1140	1170
A/13 x 1143	1173
A/13 x 1150	1180
A/13 x 1160	1190
A/13 x 1168	1198
A/13 x 1170	1200
A/13 x 1180	1210
A/13 x 1200	1230
A/13 x 1215	1245
A/13 x 1220	1250
A/13 x 1225	1255
A/13 x 1230	1260
A/13 x 1240	1270
A/13 x 1245	1275
A/13 x 1250	1280
A/13 x 1270	1300
A/13 x 1275	1305
A/13 x 1280	1310
A/13 x 1290	1320
A/13 x 1300	1330
A/13 x 1320	1350
A/13 x 1340	1370
A/13 x 1350	1380
A/13 x 1360	1390
A/13 x 1370	1400
A/13 x 1375	1405
A/13 x 1380	1410
A/13 x 1400	1430
A/13 x 1420	1450
A/13 x 1422	1452
A/13 x 1435	1465

A/13 x 1450	1480
A/13 x 1460	1490
A/13 x 1470	1500
A/13 x 1475	1505
A/13 x 1480	1510
A/13 x 1500	1530
A/13 x 1510	1540
A/13 x 1520	1550
A/13 x 1525	1555
A/13 x 1550	1580
A/13 x 1560	1590
A/13 x 1570	1600
A/13 x 1575	1605
A/13 x 1600	1630
A/13 x 1620	1650
A/13 x 1625	1655
A/13 x 1640	1670
A/13 x 1650	1680
A/13 x 1670	1700
A/13 x 1675	1705
A/13 x 1676	1706
A/13 x 1680	1710
A/13 x 1700	1730
A/13 x 1725	1755
A/13 x 1730	1760
A/13 x 1750	1780
A/13 x 1770	1800
A/13 x 1775	1805
A/13 x 1800	1830
A/13 x 1825	1855
A/13 x 1830	1860
A/13 x 1850	1880
A/13 x 1854	1884
A/13 x 1870	1900
A/13 x 1880	1910
A/13 x 1900	1930
A/13 x 1920	1950
A/13 x 1930	1960
A/13 x 1950	1980
A/13 x 1956	1986
A/13 x 1970	2000
A/13 x 1975	2005
A/13 x 1980	2010
A/13 x 2000	2030
A/13 x 2020	2050
A/13 x 2030	2060
A/13 x 2032	2062
A/13 x 2050	2080
A/13 x 2060	2090
A/13 x 2070	2100
A/13 x 2083	2113
A/13 x 2090	2120
A/13 x 2100	2130
A/13 x 2120	2150
A/13 x 2130	2160
A/13 x 2150	2180
A/13 x 2160	2190
A/13 x 2180	2210
A/13 x 2200	2230
A/13 x 2210	2240
A/13 x 2240	2270
A/13 x 2250	2280
A/13 x 2260	2290
A/13 x 2261	2291
A/13 x 2285	2315
A/13 x 2286	2316
A/13 x 2300	2330
A/13 x 2311	2341
A/13 x 2330	2360
A/13 x 2337	2367
A/13 x 2360	2390
A/13 x 2388	2418
A/13 x 2400	2430

A/13 x 2413	2443
A/13 x 2415	2445
A/13 x 2430	2460
A/13 x 2438	2468
A/13 x 2450	2480
A/13 x 2464	2494
A/13 x 2470	2500
A/13 x 2500	2530
A/13 x 2540	2570
A/13 x 2550	2580
A/13 x 2580	2610
A/13 x 2591	2621
A/13 x 2600	2630
A/13 x 2620	2650
A/13 x 2630	2660
A/13 x 2650	2680
A/13 x 2667	2697
A/13 x 2700	2730
A/13 x 2720	2750
A/13 x 2725	2755
A/13 x 2743	2773
A/13 x 2750	2780
A/13 x 2800	2830
A/13 x 2845	2875
A/13 x 2850	2880
A/13 x 2896	2926
A/13 x 2900	2930
A/13 x 2946	2976
A/13 x 2950	2980
A/13 x 2970	3000
A/13 x 3000	3030
A/13 x 3048	3078
A/13 x 3050	3080
A/13 x 3070	3100
A/13 x 3100	3130
A/13 x 3150	3180
A/13 x 3200	3230
A/13 x 3250	3280
A/13 x 3300	3330
A/13 x 3350	3380
A/13 x 3400	3430
A/13 x 3404	3434
A/13 x 3450	3480
A/13 x 3454	3484
A/13 x 3500	3530
A/13 x 3550	3580
A/13 x 3600	3630
A/13 x 3650	3680
A/13 x 3658	3688
A/13 x 3700	3730
A/13 x 3750	3780
A/13 x 3800	3830
A/13 x 3850	3880
A/13 x 3870	3900
A/13 x 3900	3930
A/13 x 4000	4030
A/13 x 4100	4130
A/13 x 4120	4150
A/13 x 4250	4280
A/13 x 4350	4380
A/13 x 4370	4400
A/13 x 4450	4480
A/13 x 4500	4530
A/13 x 4620	4650
A/13 x 4750	4780
A/13 x 4870	4900
A/13 x 5000	5030
A/13 x 5100	5130
A/13 x 5150	5180
A/13 x 5300	5330
A/13 x 5450	5480
A/13 x 5500	5530
A/13 x 5600	5630

16

A/13 x 5800	5830
A/13 x 6000	6030
A/13 x 6150	6180
A/13 x 6300	6330
A/13 x 6500	6530
A/13 x 6700	6730
A/13 x 6900	6930
A/13 x 7100	7130
A/13 x 7300	7330
A/13 x 7500	7530
A/13 x 7750	7780
A/13 x 8000	8030
A/13 x 8250	8280
A/13 x 8500	8530
A/13 x 8750	8780
A/13 x 9000	9030
A/13 x 9250	9280
A/13 x 9500	9530
A/13 x 9750	9780
A/13 x 10000	10030

Příklad objednávky:
A/13 x 2240Lw 30 ks
Záměna profilu: lze zaměnit za profil AX
(při záměně porovnávejte délku v Lw)
Poznámka: zde neuvedené rozměry na
poptávku
Hmotnost: 0,011 kg/m

AX (13x8mm)	
Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw (mm)	Li (mm)
AX 505	475
AX 530	500
AX 560	530
AX 570	540
AX 590	560
AX 605	575
AX 630	600
AX 640	610
AX 660	630
AX 695	665
AX 700	670
AX 716	686
AX 720	690
AX 730	700
AX 740	710
AX 750	720
AX 760	730
AX 780	750
AX 797	767
AX 805	775
AX 830	800
AX 843	813
AX 850	820
AX 855	825
AX 871	841
AX 880	850
AX 900	870
AX 905	875
AX 919	889
AX 925	895
AX 930	900
AX 944	914
AX 950	920
AX 955	925
AX 980	950

AX 990	960
AX 995	965
AX 1005	975
AX 1030	1000
AX 1046	1013
AX 1050	1020
AX 1060	1030
AX 1080	1050
AX 1090	1060
AX 1100	1070
AX 1105	1075
AX 1130	1100
AX 1140	1110
AX 1150	1120
AX 1180	1150
AX 1198	1168
AX 1210	1180
AX 1220	1190
AX 1245	1215
AX 1250	1220
AX 1255	1225
AX 1280	1250
AX 1300	1270
AX 1320	1290
AX 1330	1300
AX 1350	1320
AX 1370	1340
AX 1380	1350
AX 1405	1375
AX 1430	1400
AX 1452	1422
AX 1480	1450
AX 1500	1470
AX 1505	1475
AX 1530	1500
AX 1580	1550
AX 1605	1575
AX 1630	1600
AX 1650	1620
AX 1655	1625
AX 1725	1695
AX 1730	1700
AX 1755	1725
AX 1805	1775
AX 1830	1800
AX 1855	1825
AX 1884	1854
AX 1930	1900
AX 1986	1956
AX 2030	2000
AX 2113	2083
AX 2150	2120
AX 2230	2200
AX 2240	2210
AX 2270	2240
AX 2341	2311
AX 2367	2337
AX 2390	2360
AX 2494	2464
AX 2530	2500
AX 2680	2650
AX 2830	2800
AX 3030	3000
AX 3180	3150
AX 3380	3350

Příklad objednávky:
AX x 1150Lw 5 ks
Záměna profilu:
lze zaměnit za profil A/13
(při záměně porovnávejte délku v Lw)
Dodací podmínky: standardně užívané délky
bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na
poptávku.
Poznámka: české řemeny do rozměru AX 660
včetně se vyrábí bez vnitřního ozubení.
Hmotnost: 0,09 kg/m

SPB (16,3x13mm)	
Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4184 Lw (mm)	Dříve užívané značení La (mm)
SPB 1250	16 x 1272
SPB 1320	16 x 1342
SPB 1400	16 x 1422
SPB 1478	16 x 1500
SPB 1500	16 x 1522
SPB 1578	16 x 1600
SPB 1600	16 x 1622
SPB 1678	16 x 1700
SPB 1700	16 x 1722
SPB 1728	16 x 1750
SPB 1750	16 x 1772
SPB 1778	16 x 1800
SPB 1800	16 x 1822
SPB 1828	16 x 1850
SPB 1850	16 x 1872
SPB 1878	16 x 1900
SPB 1900	16 x 1922
SPB 2000	16 x 2022
SPB 2098	16 x 2120
SPB 2120	16 x 2142
SPB 2140	16 x 2162
SPB 2218	16 x 2240
SPB 2240	16 x 2262
SPB 2338	16 x 2360
SPB 2360	16 x 2382
SPB 2478	16 x 2500
SPB 2500	16 x 2522
SPB 2628	16 x 2650
SPB 2650	16 x 2672
SPB 2778	16 x 2800
SPB 2800	16 x 2822
SPB 2850	16 x 2872
SPB 3000	16 x 3022
SPB 3128	16 x 3150
SPB 3150	16 x 3172
SPB 3350	16 x 3372
SPB 3550	16 x 3572
SPB 3600	16 x 3622
SPB 3750	16 x 3772
SPB 3978	16 x 4000
SPB 4000	16 x 4022
SPB 4250	16 x 4272
SPB 4500	16 x 4522
SPB 4750	16 x 4772
SPB 5000	16 x 5022
SPB 5300	16 x 5322
SPB 5600	16 x 5622
SPB 6000	16 x 6022
SPB 6300	16 x 6322
SPB 6700	16 x 6722
SPB 7100	16 x 7122
SPB 7500	16 x 7522
SPB 8000	16 x 8022

Příklad objednávky: SPB x 3000Lw 3 ks
nebo 16 x 3022La 3 ks
Záměna profilu: je možno zaměnit profilem
XPB, 5V, 5VX (při zám. porovnávejte délku v Lw)
Dodací podmínky: bez omezení. Ostatní
a zde neuvedené na poptávku.
Hmotnost: 0,21 kg/m

XPB (16,3x13mm)	
Označení řemene DIN 7753/1 ISO 4181 Lw (mm)	La (mm)
XPB 1250	1272
XPB 1260	1282
XPB 1280	1302
XPB 1310	1332
XPB 1340	1362
XPB 1350	1372
XPB 1380	1402
XPB 1400	1422
XPB 1460	1482
XPB 1500	1522
XPB 1530	1552
XPB 1560	1582
XPB 1590	1612
XPB 1600	1622
XPB 1680	1702
XPB 1690	1712
XPB 1700	1722
XPB 1750	1772
XPB 1800	1822
XPB 1900	1922
XPB 2000	2022
XPB 2020	2042
XPB 2080	2102
XPB 2120	2142
XPB 2150	2172
XPB 2240	2262
XPB 2280	2302
XPB 2360	2382
XPB 2500	2522
XPB 2650	2672
XPB 2800	2822
XPB 3000	3022
XPB 3150	3172
XPB 3350	3372
XPB 3550	3572
XPB 3600	3622

Příklad objednávky:
XPB 2120Lw zahraniční 2 ks
Záměna profilu: lze zaměnit profilem SPB, 5V
XPB, 5VX (při zám. porovnávejte délku v Lw)
Hmotnost: 0,22 kg/m

5V (15,9x13mm)	
Označení řemene RMA/MPTA La (inch)	Zaměnitelný profilem SPB dle ISO4184 Lw (mm)
5V 500	SPB 1260
5V 530	SPB 1340
5V 560	SPB 1410
5V 600	SPB 1510
5V 630	SPB 1590
5V 670	SPB 1690
5V 710	SPB 1800
5V 750	SPB 1900
5V 800	SPB 2020
5V 850	SPB 2150
5V 900	SPB 2280
5V 950	SPB 2410
5V 1000	SPB 2530
5V 1060	SPB 2680
5V 1120	SPB 2840
5V 1180	SPB 2990
5V 1250	SPB 3150
5V 1320	SPB 3350

17

5V 1400	SPB 3550
5V 1500	SPB 3800
5V 1600	SPB 4050
5V 1700	SPB 4310
5V 1800	SPB 4565
5V 1900	SPB 4820
5V 2000	SPB 5070
5V 2120	SPB 5375
5V 2240	SPB 5680
5V 2360	SPB 5985
5V 2500	SPB 6340
5V 2650	SPB 6720
5V 2800	SPB 7100
5V 3000	SPB 7610
5V 3150	SPB 7990
5V 3350	SPB 8500
5V 3550	SPB 9010

Příklad objednávky:

5V 500 5 ks

Záměna profilu: lze zaměnit profilem SPB, XPB, 5VX (při záměně porovnávejte palcovou délku nebo délku Lw).

Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku.

Poznámka: profil 5V (USA standard RMA/MPTA) je obdobou profilu SPB (dle ISO 4184). Profil 5V má oproti SPB uložení tažných vláken v jiné výšce (La-Lw=11mm).

Řemeny jsou pouze zahraniční výroby.

Hmotnost: 0,195 kg/m

B/17 (17x11mm)

Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lp (mm)
---	-------------------------------------

B/17 x 570	613
B/17 x 600	643
B/17 x 615	658
B/17 x 630	673
B/17 x 650	693
B/17 x 670	713
B/17 x 675	718
B/17 x 686	729
B/17 x 710	753
B/17 x 725	768
B/17 x 750	793
B/17 x 765	808
B/17 x 775	818
B/17 x 790	833
B/17 x 800	843
B/17 x 815	858
B/17 x 825	868
B/17 x 835	878
B/17 x 836	879
B/17 x 840	883
B/17 x 850	893
B/17 x 875	918
B/17 x 889	932
B/17 x 890	933
B/17 x 900	943
B/17 x 915	958
B/17 x 925	968
B/17 x 935	978
B/17 x 940	983
B/17 x 950	993
B/17 x 960	1003
B/17 x 965	1008
B/17 x 970	1013
B/17 x 975	1018
B/17 x 1000	1043
B/17 x 1010	1053
B/17 x 1016	1059
B/17 x 1020	1063
B/17 x 1025	1068
B/17 x 1030	1073
B/17 x 1035	1078
B/17 x 1040	1083
B/17 x 1050	1093
B/17 x 1060	1103
B/17 x 1070	1113
B/17 x 1075	1118
B/17 x 1080	1123
B/17 x 1085	1128
B/17 x 1090	1133
B/17 x 1100	1143
B/17 x 1105	1148
B/17 x 1115	1158
B/17 x 1120	1163
B/17 x 1130	1173
B/17 x 1140	1183
B/17 x 1150	1193
B/17 x 1163	1206
B/17 x 1170	1213
B/17 x 1175	1218
B/17 x 1180	1223
B/17 x 1185	1228
B/17 x 1200	1243
B/17 x 1210	1253
B/17 x 1215	1258
B/17 x 1220	1263
B/17 x 1225	1268

B/17 x 1230	1273
B/17 x 1245	1288
B/17 x 1250	1293
B/17 x 1270	1313
B/17 x 1275	1318
B/17 x 1280	1323
B/17 x 1285	1328
B/17 x 1295	1338
B/17 x 1300	1343
B/17 x 1320	1363
B/17 x 1330	1373
B/17 x 1335	1378
B/17 x 1345	1388
B/17 x 1350	1393
B/17 x 1360	1403
B/17 x 1365	1408
B/17 x 1370	1413
B/17 x 1372	1415
B/17 x 1380	1423
B/17 x 1400	1443
B/17 x 1420	1463
B/17 x 1422	1465
B/17 x 1430	1473
B/17 x 1435	1478
B/17 x 1445	1488
B/17 x 1450	1493
B/17 x 1470	1513
B/17 x 1473	1516
B/17 x 1475	1518
B/17 x 1500	1543
B/17 x 1510	1553
B/17 x 1525	1568
B/17 x 1535	1578
B/17 x 1550	1593
B/17 x 1560	1603
B/17 x 1575	1618
B/17 x 1585	1628
B/17 x 1600	1643
B/17 x 1620	1663
B/17 x 1625	1668
B/17 x 1640	1683
B/17 x 1650	1693
B/17 x 1675	1718
B/17 x 1676	1719
B/17 x 1685	1728
B/17 x 1700	1743
B/17 x 1725	1768
B/17 x 1750	1793
B/17 x 1761	1804
B/17 x 1765	1808
B/17 x 1775	1818
B/17 x 1800	1843
B/17 x 1825	1868
B/17 x 1829	1872
B/17 x 1850	1893
B/17 x 1875	1918
B/17 x 1880	1923
B/17 x 1900	1943
B/17 x 1920	1963
B/17 x 1925	1968
B/17 x 1930	1973
B/17 x 1950	1993
B/17 x 1960	2003
B/17 x 1975	2018
B/17 x 1981	2024
B/17 x 2000	2043
B/17 x 2020	2063
B/17 x 2030	2073
B/17 x 2032	2075
B/17 x 2050	2093
B/17 x 2060	2103
B/17 x 2070	2113
B/17 x 2080	2123

B/17 x 2083	2126
B/17 x 2100	2143
B/17 x 2120	2163
B/17 x 2130	2173
B/17 x 2134	2177
B/17 x 2150	2193
B/17 x 2160	2203
B/17 x 2180	2223
B/17 x 2190	2233
B/17 x 2200	2243
B/17 x 2210	2253
B/17 x 2240	2283
B/17 x 2250	2293
B/17 x 2260	2303
B/17 x 2261	2304
B/17 x 2285	2328
B/17 x 2286	2329
B/17 x 2300	2343
B/17 x 2302	2345
B/17 x 2310	2353
B/17 x 2335	2378
B/17 x 2337	2380
B/17 x 2360	2403
B/17 x 2385	2428
B/17 x 2388	2431
B/17 x 2400	2443
B/17 x 2413	2456
B/17 x 2430	2473
B/17 x 2438	2481
B/17 x 2450	2493
B/17 x 2465	2508
B/17 x 2500	2543
B/17 x 2515	2558
B/17 x 2540	2583
B/17 x 2550	2593
B/17 x 2565	2608
B/17 x 2580	2623
B/17 x 2600	2643
B/17 x 2615	2658
B/17 x 2616	2659
B/17 x 2625	2668
B/17 x 2650	2693
B/17 x 2667	2710
B/17 x 2700	2743
B/17 x 2718	2761
B/17 x 2720	2763
B/17 x 2750	2793
B/17 x 2800	2843
B/17 x 2845	2888
B/17 x 2850	2893
B/17 x 2900	2943
B/17 x 2921	2964
B/17 x 2950	2993
B/17 x 3000	3043
B/17 x 3048	3091
B/17 x 3050	3093
B/17 x 3070	3113
B/17 x 3099	3142
B/17 x 3100	3143
B/17 x 3150	3193
B/17 x 3200	3243
B/17 x 3250	3293
B/17 x 3300	3343
B/17 x 3302	3345
B/17 x 3350	3393
B/17 x 3400	3443
B/17 x 3404	3447
B/17 x 3450	3493
B/17 x 3500	3543
B/17 x 3505	3548
B/17 x 3550	3593
B/17 x 3600	3643
B/17 x 3650	3693

5VX (15,9x13mm)

Označení řemene RMA/MPTA La (inch)	Zaměnitelný profil XPB dle ISO4184 Lw (mm)
---	---

5VX 500	XPB 1260
5VX 530	XPB 1340
5VX 560	XPB 1410
5VX 600	XPB 1510
5VX 630	XPB 1590
5VX 670	XPB 1690
5VX 710	XPB 1800
5VX 750	XPB 1900
5VX 800	XPB 2020
5VX 850	XPB 2150
5VX 900	XPB 2280
5VX 950	XPB 2410
5VX 1000	XPB 2530
5VX 1060	XPB 2680
5VX 1120	XPB 2840
5VX 1180	XPB 2990
5VX 1250	XPB 3150
5VX 1320	XPB 3350
5VX 1400	XPB 3550

Příklad objednávky:

5VX 500 5 ks

Záměna profilu: lze zaměnit profilem SPB, XPB, 5V (při záměně porovnávejte palcovou délku nebo délku Lw).

Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuvedené délky na poptávku.

Poznámka: profil 5VX (USA standard RMA/MPTA) je obdobou profilu XPB (dle ISO 4184). Profil 5VX má oproti XPB uložení tažných vláken v jiné výšce (La-Lw=11mm).

Řemeny jsou pouze zahraniční výroby.

Hmotnost: 0,183 kg/m

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



20

B/17 x 3658	3701
B/17 x 3700	3743
B/17 x 3750	3793
B/17 x 3800	3843
B/17 x 3810	3853
B/17 x 3850	3893
B/17 x 3861	3904
B/17 x 3870	3913
B/17 x 3900	3943
B/17 x 3912	3955
B/17 x 3950	3993
B/17 x 3962	4005
B/17 x 4000	4043
B/17 x 4050	4093
B/17 x 4060	4103
B/17 x 4064	4107
B/17 x 4100	4143
B/17 x 4115	4158
B/17 x 4120	4163
B/17 x 4150	4193
B/17 x 4200	4243
B/17 x 4250	4293
B/17 x 4300	4343
B/17 x 4350	4393
B/17 x 4370	4413
B/17 x 4394	4437
B/17 x 4400	4443
B/17 x 4450	4493
B/17 x 4500	4543
B/17 x 4572	4615
B/17 x 4600	4643
B/17 x 4620	4663
B/17 x 4700	4743
B/17 x 4750	4793
B/17 x 4800	4843
B/17 x 4850	4893
B/17 x 4870	4913
B/17 x 4900	4943
B/17 x 4950	4993
B/17 x 4953	4996
B/17 x 5000	5043
B/17 x 5100	5143
B/17 x 5150	5193
B/17 x 5200	5243
B/17 x 5300	5343
B/17 x 5334	5377
B/17 x 5450	5493
B/17 x 5500	5543
B/17 x 5600	5643
B/17 x 5700	5743
B/17 x 5800	5843
B/17 x 5900	5943
B/17 x 6000	6043
B/17 x 6096	6139
B/17 x 6100	6143
B/17 x 6150	6193
B/17 x 6200	6243
B/17 x 6300	6343
B/17 x 6400	6443
B/17 x 6500	6543
B/17 x 6600	6643
B/17 x 6700	6743
B/17 x 6800	6843
B/17 x 6900	6943
B/17 x 7000	7043
B/17 x 7100	7143
B/17 x 7150	7193
B/17 x 7300	7343
B/17 x 7500	7543
B/17 x 7750	7793
B/17 x 8000	8043
B/17 x 8250	8293
B/17 x 8500	8543

B/17 x 8650	8693
B/17 x 8750	8793
B/17 x 9000	9043
B/17 x 9250	9293
B/17 x 9500	9543
B/17 x 9750	9793
B/17 x 10000	10043
B/17 x 10300	10343
B/17 x 10600	10643
B/17 x 10900	10943
B/17 x 11000	11043
B/17 x 11200	11243
B/17 x 11500	11543
B/17 x 11800	11843
B/17 x 12000	12043
B/17 x 12200	12243
B/17 x 12500	12543
B/17 x 12800	12843
B/17 x 13200	13243
B/17 x 13600	13643
B/17 x 14000	14043
B/17 x 14500	14543
B/17 x 15000	15043
B/17 x 16300	16343

Příklad objednávky: B/17 x 3150Li 20 ks
Záměna profilu: lze zaměnit za profil BX
(při záměně porovnávejte délku v Lw).
Dodací podmínky: řemeny do délky 8000
mm bez omezení. Ostatní a zde neuvedené
délky na poptávku.
Hmotnost: 0,19 kg/m

BX (17x11mm)	
Označení řemene DIN 2215 ISO 4184 Lw (mm)	Li (mm)
BX 568	525
BX 610	567
BX 633	590
BX 658	615
BX 670	627
BX 690	647
BX 703	660
BX 710	667
BX 723	680
BX 743	700
BX 750	707
BX 753	710
BX 765	722
BX 783	740
BX 790	747
BX 793	750
BX 803	760
BX 808	765
BX 815	772
BX 840	797
BX 858	815
BX 865	822
BX 876	833
BX 890	847
BX 908	865
BX 915	872
BX 929	886
BX 933	890
BX 940	897
BX 943	900
BX 958	915
BX 965	922
BX 983	940
BX 993	950
BX 1003	960

BX 1005	962
BX 1033	990
BX 1040	997
BX 1056	1013
BX 1058	1015
BX 1080	1037
BX 1090	1047
BX 1100	1057
BX 1103	1060
BX 1115	1072
BX 1130	1087
BX 1148	1105
BX 1160	1117
BX 1163	1120
BX 1180	1137
BX 1183	1140
BX 1190	1147
BX 1203	1160
BX 1213	1170
BX 1215	1172
BX 1220	1177
BX 1228	1185
BX 1240	1197
BX 1248	1205
BX 1250	1207
BX 1255	1212
BX 1288	1245
BX 1290	1247
BX 1315	1272
BX 1323	1280
BX 1340	1297
BX 1360	1317
BX 1363	1320
BX 1370	1327
BX 1375	1332
BX 1378	1335
BX 1390	1347
BX 1412	1369
BX 1433	1390
BX 1438	1395
BX 1440	1397
BX 1462	1419
BX 1490	1447
BX 1493	1450
BX 1513	1470
BX 1533	1490
BX 1540	1497
BX 1590	1547
BX 1615	1572
BX 1640	1597
BX 1650	1607
BX 1663	1620
BX 1665	1622
BX 1718	1675
BX 1740	1697
BX 1790	1747
BX 1801	1758
BX 1840	1797
BX 1897	1854
BX 1940	1897
BX 1990	1947
BX 2040	1997
BX 2123	2080
BX 2160	2117
BX 2240	2197
BX 2280	2237
BX 2400	2357
BX 2483	2440
BX 2490	2447
BX 2505	2462
BX 2540	2497
BX 2640	2597
BX 2656	2613

BX 2690	2647
BX 2790	2747
BX 2840	2797
BX 3040	2997
BX 3190	3147
BX 3390	3347

Příklad objednávky: BX 993Lw 5 ks
Záměna profilu: lze zaměnit za profil B/17
(při záměně porovnávejte délku v Lw).
Dodací podmínky: standardně užívané délky
bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na
poptávku.
Poznámka: české řemeny do rozměru BX 658
včetně se vyrábí bez vnitřního ozubení
Hmotnost: 0,18 kg/m

20 (20x12,5mm)	
Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)
20 x 800	848
20 x 900	948
20 x 1000	1048
20 x 1060	1108
20 x 1075	1123
20 x 1090	1138
20 x 1120	1168
20 x 1150	1198
20 x 1180	1228
20 x 1200	1248
20 x 1220	1268
20 x 1250	1298
20 x 1280	1328
20 x 1320	1368
20 x 1350	1398
20 x 1360	1408
20 x 1400	1448
20 x 1450	1498
20 x 1500	1548
20 x 1550	1598
20 x 1600	1648
20 x 1650	1698
20 x 1660	1708
20 x 1700	1748
20 x 1750	1798
20 x 1800	1848
20 x 1850	1898
20 x 1900	1948
20 x 1950	1998
20 x 2000	2048
20 x 2050	2098
20 x 2060	2108
20 x 2120	2168
20 x 2180	2228
20 x 2200	2248
20 x 2240	2288
20 x 2300	2348
20 x 2360	2408
20 x 2400	2448
20 x 2430	2478
20 x 2450	2498
20 x 2500	2548
20 x 2550	2598
20 x 2580	2628
20 x 2600	2648
20 x 2650	2698
20 x 2720	2768
20 x 2800	2848
20 x 2850	2898
20 x 2900	2948
20 x 2950	2998
20 x 3000	3048

21

20 x 3050	3098
20 x 3070	3118
20 x 3100	3148
20 x 3150	3198
20 x 3200	3248
20 x 3250	3298
20 x 3350	3398
20 x 3450	3498
20 x 3500	3548
20 x 3550	3598
20 x 3650	3698
20 x 3750	3798
20 x 3800	3848
20 x 3850	3898
20 x 3870	3918
20 x 3950	3998
20 x 4000	4048
20 x 4100	4148
20 x 4120	4168
20 x 4200	4248
20 x 4250	4298
20 x 4300	4348
20 x 4350	4398
20 x 4370	4418
20 x 4400	4448
20 x 4500	4548
20 x 4600	4648
20 x 4620	4668
20 x 4750	4798
20 x 4870	4918
20 x 4900	4948
20 x 5000	5048
20 x 5150	5198
20 x 5300	5348
20 x 5400	5448
20 x 5450	5498
20 x 5500	5548
20 x 5600	5648
20 x 5700	5748
20 x 5800	5848
20 x 6000	6048
20 x 6150	6198
20 x 6300	6348
20 x 6500	6548
20 x 6700	6748
20 x 6900	6948
20 x 7000	7048
20 x 7100	7148
20 x 7200	7248
20 x 7300	7348
20 x 7500	7548
20 x 7750	7798
20 x 8000	8048
20 x 8250	8298
20 x 8500	8548
20 x 8750	8798
20 x 9000	9048
20 x 9250	9298
20 x 9500	9548
20 x 9750	9798
20 x 10000	10048
20 x 10300	10348
20 x 10600	10648
20 x 10900	10948
20 x 11200	11248
20 x 11500	11548
20 x 11800	11848
20 x 12200	12248
20 x 12500	12548
20 x 12800	12848
20 x 13200	13248
20 x 13600	13648
20 x 14000	14048

20 x 14500	14548
20 x 15000	15048

Příklad objednávky:
20 x 1900Li 5 ks
Záměna profilu: není možná záměna.
Dodací podmínky: tuzemské řemeny do
délky 10 000 mm bez omezení. Ostatní řemeny
a zde neuvedené na poptávku.
Hmotnost: 0,27 kg/m

X20 (20x12,5mm)	
Označení řemene	
DIN 2215	
ISO 4184	
Lw (mm)	Li (mm)
X20 x 948	900
X20 x 968	920
X20 x 998	950
X20 x 1048	1000
X20 x 1068	1020
X20 x 1108	1060
X20 x 1158	1110
X20 x 1168	1120
X20 x 1198	1150
X20 x 1223	1175
X20 x 1238	1190
X20 x 1263	1215
X20 x 1298	1250
X20 x 1338	1290
X20 x 1368	1320
X20 x 1388	1340
X20 x 1448	1400
X20 x 1508	1460
X20 x 1543	1495
X20 x 1668	1620
X20 x 1738	1690

Příklad objednávky:
X20 x 1168Lw 10 ks
Záměna profilu: lze zaměnit za profil "20"
(při záměně porovnávejte délku v Lw).
Poznámka: řemeny lze dodat pouze
tuzemské výroby.
Hmotnost: 0,26 kg/m

SPC (22x18mm)	
Označení řemene	Dřívě užívané značení
DIN 7753/1	
ISO 4184	
Lw (mm)	La (mm)
SPC 2000	21 x 2030
SPC 2120	21 x 2150
SPC 2188	21 x 2218
SPC 2210	21 x 2240
SPC 2240	21 x 2270
SPC 2330	21 x 2360
SPC 2360	21 x 2390
SPC 2470	21 x 2500
SPC 2500	21 x 2530
SPC 2620	21 x 2650
SPC 2650	21 x 2680
SPC 2770	21 x 2800
SPC 2800	21 x 2830
SPC 2970	21 x 3000
SPC 3000	21 x 3030
SPC 3120	21 x 3150
SPC 3150	21 x 3180
SPC 3320	21 x 3350
SPC 3350	21 x 3380
SPC 3520	21 x 3550
SPC 3550	21 x 3580

22

SPC 3590	21 x 3620
SPC 3620	21 x 3650
SPC 3720	21 x 3750
SPC 3750	21 x 3780
SPC 4000	21 x 4030
SPC 4250	21 x 4280
SPC 4320	21 x 4350
SPC 4370	21 x 4400
SPC 4400	21 x 4430
SPC 4500	21 x 4530
SPC 4750	21 x 4780
SPC 5000	21 x 5030
SPC 5300	21 x 5330
SPC 5600	21 x 5630
SPC 5970	21 x 6000
SPC 6000	21 x 6030
SPC 6300	21 x 6330
SPC 6700	21 x 6730
SPC 6850	21 x 6880
SPC 7100	21 x 7130
SPC 7500	21 x 7530
SPC 8000	21 x 8030
SPC 8500	21 x 8530
SPC 9000	21 x 9030
SPC 9500	21 x 9530
SPC 10000	21 x 10030
SPC 10600	21 x 10630
SPC 11200	21 x 11230
SPC 11800	21 x 11830
SPC 12500	21 x 12530

Příklad objednávky:
SPC 3000Lw 5 ks
(nebo 21 x 3030La 5 ks)
Záměna profilu: je možno zaměnit profilem
"XPC" (při záměně porovnávejte délku v Lw).
Dodací podmínky: bez omezení.
Zde neuvedené délky na poptávku.
Hmotnost: 0,4 kg/m

XPC (22x18mm)	
Označení řemene	
DIN 7753/1	
ISO 4184	
Lw (mm)	La (mm)
XPC 2000	2030
XPC 2120	2150
XPC 2240	2270
XPC 2360	2390
XPC 2500	2530
XPC 2650	2680
XPC 2800	2830
XPC 3000	3030
XPC 3150	3180
XPC 3350	3380
XPC 3550	3580

Příklad objednávky:
XPC 2650 Lw zahraniční 4 ks
Záměna profilu: lze zaměnit profilem SPC
(při záměně porovnávejte délku v Lw).
Poznámka: řemeny lze dodat pouze
zahraniční výroby.
Hmotnost: 0,34 kg/m

C/22 (22x14mm)	
Označení řemene	Délka dle
DIN 2215	ISO 4184
Li (mm)	Lw (mm)
C/22 x 1060	1118
C/22 x 1090	1148

C/22 x 1120	1178
C/22 x 1150	1208
C/22 x 1180	1238
C/22 x 1200	1258
C/22 x 1215	1273
C/22 x 1220	1278
C/22 x 1250	1308
C/22 x 1280	1338
C/22 x 1295	1353
C/22 x 1300	1358
C/22 x 1320	1378
C/22 x 1350	1408
C/22 x 1360	1418
C/22 x 1375	1433
C/22 x 1380	1438
C/22 x 1400	1458
C/22 x 1425	1483
C/22 x 1450	1508
C/22 x 1475	1533
C/22 x 1500	1558
C/22 x 1524	1582
C/22 x 1550	1608
C/22 x 1574	1632
C/22 x 1600	1658
C/22 x 1625	1683
C/22 x 1650	1708
C/22 x 1675	1733
C/22 x 1676	1734
C/22 x 1700	1758
C/22 x 1725	1783
C/22 x 1727	1785
C/22 x 1730	1788
C/22 x 1750	1808
C/22 x 1778	1836
C/22 x 1800	1858
C/22 x 1829	1887
C/22 x 1850	1908
C/22 x 1854	1912
C/22 x 1880	1938
C/22 x 1900	1958
C/22 x 1925	1983
C/22 x 1930	1988
C/22 x 1950	2008
C/22 x 1956	2014
C/22 x 1980	2038
C/22 x 1981	2039
C/22 x 2000	2058
C/22 x 2030	2088
C/22 x 2032	2090
C/22 x 2050	2108
C/22 x 2060	2118
C/22 x 2083	2141
C/22 x 2090	2148
C/22 x 2100	2158
C/22 x 2108	2166
C/22 x 2120	2178
C/22 x 2134	2192
C/22 x 2143	2201
C/22 x 2150	2208
C/22 x 2159	2217
C/22 x 2180	2238
C/22 x 2184	2242
C/22 x 2200	2258
C/22 x 2210	2268
C/22 x 2220	2278
C/22 x 2240	2298
C/22 x 2261	2319
C/22 x 2286	2344
C/22 x 2300	2358
C/22 x 2330	2388
C/22 x 2337	2395
C/22 x 2360	2418
C/22 x 2388	2446

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



25

C/22 x 2400	2458
C/22 x 2413	2471
C/22 x 2415	2473
C/22 x 2430	2488
C/22 x 2438	2496
C/22 x 2450	2508
C/22 x 2464	2522
C/22 x 2470	2528
C/22 x 2500	2558
C/22 x 2525	2583
C/22 x 2540	2598
C/22 x 2560	2618
C/22 x 2580	2638
C/22 x 2591	2649
C/22 x 2600	2658
C/22 x 2642	2700
C/22 x 2650	2708
C/22 x 2663	2721
C/22 x 2667	2725
C/22 x 2670	2728
C/22 x 2692	2750
C/22 x 2700	2758
C/22 x 2720	2778
C/22 x 2750	2808
C/22 x 2800	2858
C/22 x 2820	2878
C/22 x 2845	2903
C/22 x 2850	2908
C/22 x 2896	2954
C/22 x 2900	2958
C/22 x 2921	2979
C/22 x 2950	3008
C/22 x 2965	3023
C/22 x 3000	3058
C/22 x 3045	3103
C/22 x 3048	3106
C/22 x 3050	3108
C/22 x 3070	3128
C/22 x 3099	3157
C/22 x 3100	3158
C/22 x 3110	3168
C/22 x 3150	3208
C/22 x 3200	3258
C/22 x 3250	3308
C/22 x 3300	3358
C/22 x 3302	3360
C/22 x 3350	3408
C/22 x 3400	3458
C/22 x 3404	3462
C/22 x 3450	3508
C/22 x 3500	3558
C/22 x 3505	3563
C/22 x 3550	3608
C/22 x 3600	3658
C/22 x 3607	3665
C/22 x 3620	3678
C/22 x 3650	3708
C/22 x 3658	3716
C/22 x 3700	3758
C/22 x 3750	3808
C/22 x 3800	3858
C/22 x 3810	3868
C/22 x 3850	3908
C/22 x 3870	3928
C/22 x 3900	3958
C/22 x 4000	4058
C/22 x 4050	4108
C/22 x 4060	4118
C/22 x 4100	4158
C/22 x 4120	4178
C/22 x 4150	4208
C/22 x 4200	4258
C/22 x 4250	4308

C/22 x 4300	4358
C/22 x 4320	4378
C/22 x 4350	4408
C/22 x 4370	4428
C/22 x 4380	4438
C/22 x 4394	4452
C/22 x 4400	4458
C/22 x 4450	4508
C/22 x 4500	4558
C/22 x 4570	4628
C/22 x 4572	4630
C/22 x 4620	4678
C/22 x 4650	4708
C/22 x 4700	4758
C/22 x 4750	4808
C/22 x 4800	4858
C/22 x 4825	4883
C/22 x 4826	4884
C/22 x 4870	4928
C/22 x 4950	5008
C/22 x 4953	5011
C/22 x 5000	5058
C/22 x 5080	5138
C/22 x 5100	5158
C/22 x 5150	5208
C/22 x 5200	5258
C/22 x 5250	5308
C/22 x 5300	5358
C/22 x 5334	5392
C/22 x 5350	5408
C/22 x 5400	5458
C/22 x 5450	5508
C/22 x 5500	5558
C/22 x 5525	5583
C/22 x 5600	5658
C/22 x 5700	5758
C/22 x 5715	5773
C/22 x 5800	5858
C/22 x 5950	6008
C/22 x 6000	6058
C/22 x 6096	6154
C/22 x 6150	6208
C/22 x 6200	6258
C/22 x 6300	6358
C/22 x 6400	6458
C/22 x 6500	6558
C/22 x 6700	6758
C/22 x 6750	6808
C/22 x 6858	6916
C/22 x 6900	6958
C/22 x 7000	7058
C/22 x 7100	7158
C/22 x 7300	7358
C/22 x 7500	7558
C/22 x 7620	7678
C/22 x 7750	7808
C/22 x 8000	8058
C/22 x 8250	8308
C/22 x 8500	8558
C/22 x 8750	8808
C/22 x 9000	9058
C/22 x 9250	9308
C/22 x 9500	9558
C/22 x 9750	9808
C/22 x 10000	10058
C/22 x 10300	10358
C/22 x 10600	10658
C/22 x 10900	10958
C/22 x 11200	11258
C/22 x 11500	11558
C/22 x 11800	11858
C/22 x 12200	12258
C/22 x 12500	12558

C/22 x 12800	12858
C/22 x 13200	13258
C/22 x 13600	13658
C/22 x 14000	14058
C/22 x 14500	14558
C/22 x 15000	15058

Příklad objednávky:
C/22 x 6300Li 15 ks
Záměna profilu: lze zaměnit za profil CX
(při záměně porovnávejte délky v Lw).
Dodací podmínky: tuzemské řemeny do
délky 10 000 mm bez omezení. Ostatní řemeny
a zde neuvedené na poptávku.
Hmotnost: 0,31 kg/m

CX (22x14mm)	
Označení řemene DIN 2215 ISO 4184	
Lw (mm)	Li (mm)
CX 1058	1000
CX 1148	1090
CX 1308	1250
CX 1378	1320
CX 1458	1400
CX 1558	1500
CX 1632	1574
CX 1758	1700
CX 1785	1727
CX 1858	1800
CX 1958	1900
CX 2058	2000
CX 2118	2060
CX 2217	2159
CX 2298	2240
CX 2344	2286
CX 2418	2360
CX 2496	2438
CX 2558	2500
CX 2858	2800
CX 3058	3000
CX 3208	3150
CX 3408	3350

Příklad objednávky:
CX 1758Lw 5 ks
Záměna profilu: lze zaměnit za C/22 (při
záměně porovnávejte délku v Lw).
Dodací podmínky: všechny řemeny
na poptávku
Poznámka: řemeny lze dodat pouze zahr.
výrobky.
Hmotnost: 0,276 kg/m

25 (25x16mm)	
Označení řemene DIN 2215 ISO 4184	
Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)
25 x 1060	1121
25 x 1090	1151
25 x 1120	1181
25 x 1150	1211
25 x 1180	1241
25 x 1220	1281
25 x 1250	1311
25 x 1280	1341
25 x 1300	1361
25 x 1320	1381
25 x 1350	1411

25 x 1360	1421
25 x 1400	1461
25 x 1450	1511
25 x 1500	1561
25 x 1550	1611
25 x 1600	1661
25 x 1650	1711
25 x 1670	1731
25 x 1675	1736
25 x 1700	1761
25 x 1750	1811
25 x 1800	1861
25 x 1850	1911
25 x 1900	1961
25 x 1950	2011
25 x 2000	2061
25 x 2050	2111
25 x 2060	2121
25 x 2120	2181
25 x 2150	2211
25 x 2180	2241
25 x 2200	2261
25 x 2240	2301
25 x 2300	2361
25 x 2325	2386
25 x 2360	2421
25 x 2400	2461
25 x 2430	2491
25 x 2450	2511
25 x 2500	2561
25 x 2550	2611
25 x 2580	2641
25 x 2600	2661
25 x 2650	2711
25 x 2700	2761
25 x 2720	2781
25 x 2750	2811
25 x 2800	2861
25 x 2850	2911
25 x 2900	2961
25 x 2950	3011
25 x 3000	3061
25 x 3050	3111
25 x 3070	3131
25 x 3100	3161
25 x 3150	3211
25 x 3200	3261
25 x 3250	3311
25 x 3300	3361
25 x 3350	3411
25 x 3400	3461
25 x 3450	3511
25 x 3500	3561
25 x 3550	3611
25 x 3600	3661
25 x 3650	3711
25 x 3700	3761
25 x 3750	3811
25 x 3800	3861
25 x 3850	3911
25 x 3870	3931
25 x 3900	3961
25 x 4000	4061
25 x 4050	4111
25 x 4100	4161
25 x 4120	4181
25 x 4150	4211
25 x 4200	4261
25 x 4250	4311
25 x 4300	4361
25 x 4350	4411
25 x 4370	4431
25 x 4400	4461

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



32

25 x 4500	4561
25 x 4550	4611
25 x 4620	4681
25 x 4700	4761
25 x 4750	4811
25 x 4800	4861
25 x 4850	4911
25 x 4870	4931
25 x 4900	4961
25 x 5000	5061
25 x 5150	5211
25 x 5200	5261
25 x 5300	5361
25 x 5400	5461
25 x 5450	5511
25 x 5500	5561
25 x 5600	5661
25 x 5800	5861
25 x 6000	6061
25 x 6150	6211
25 x 6300	6361
25 x 6500	6561
25 x 6700	6761
25 x 6900	6961
25 x 7000	7061
25 x 7100	7161
25 x 7300	7361
25 x 7500	7561
25 x 7750	7811
25 x 8000	8061
25 x 8250	8311
25 x 8500	8561
25 x 8750	8811
25 x 9000	9061
25 x 9250	9311
25 x 9500	9561
25 x 9750	9811
25 x 10000	10061
25 x 10300	10361
25 x 10600	10661
25 x 10900	10961
25 x 11200	11261
25 x 11500	11561
25 x 11800	11861
25 x 12200	12261
25 x 12500	12561
25 x 12800	12861
25 x 13200	13261
25 x 13600	13661
25 x 14000	14061
25 x 14500	14561
25 x 15000	15061

Příklad objednávky:
25 x 5000Li 6 ks
Záměna profilu: není možná záměna.
Dodací podmínky: tuzemské řemeny do
délky 10 000 mm bez omezení. Ostatní
řemeny a zde neuvedené na poptávku.
Hmotnost: 0,40 kg/m

8V 1500	25 N 3810
8V 1600	25 N 4064
8V 1700	25 N 4318
8V 1800	25 N 4572
8V 1900	25 N 4826
8V 2000	25 N 5080
8V 2120	25 N 5385
8V 2240	25 N 5690
8V 2360	25 N 5994
8V 2500	25 N 6350
8V 2650	25 N 6731
8V 2800	25 N 7112
8V 3000	25 N 7620
8V 3150	25 N 8001
8V 3350	25 N 8509
8V 3550	25 N 9017
8V 3750	25 N 9525
8V 4000	25 N 10160
8V 4250	25 N 10795
8V 4500	25 N 11430
8V 4750	25 N 12065
8V 5000	25 N 12700

Příklad objednávky:
8V 1500 3 ks
Dodací podmínky: bez omezení. Zde neuve-
dené délky na poptávku.
Poznámka: řemeny jsou pouze zahraniční
výroby.
Hmotnost: 0,575 kg/m

D/32 (32x20mm)	
Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)
D/32 x 2000	2075
D/32 x 2240	2315
D/32 x 2300	2375
D/32 x 2330	2405
D/32 x 2360	2435
D/32 x 2430	2505
D/32 x 2500	2575
D/32 x 2580	2655
D/32 x 2650	2725
D/32 x 2720	2795
D/32 x 2800	2875
D/32 x 2850	2925
D/32 x 2900	2975
D/32 x 3000	3075
D/32 x 3048	3123
D/32 x 3070	3145
D/32 x 3150	3225
D/32 x 3200	3275
D/32 x 3250	3325
D/32 x 3251	3326
D/32 x 3350	3425
D/32 x 3400	3475
D/32 x 3425	3500
D/32 x 3450	3525
D/32 x 3454	3529
D/32 x 3500	3575
D/32 x 3550	3625
D/32 x 3600	3675
D/32 x 3650	3725
D/32 x 3658	3733
D/32 x 3700	3775
D/32 x 3750	3825
D/32 x 3870	3945
D/32 x 3925	4000
D/32 x 4000	4075
D/32 x 4100	4175
D/32 x 4115	4190

D/32 x 4120	4195
D/32 x 4250	4325
D/32 x 4370	4445
D/32 x 4394	4469
D/32 x 4500	4575
D/32 x 4572	4647
D/32 x 4620	4695
D/32 x 4750	4825
D/32 x 4800	4875
D/32 x 4850	4925
D/32 x 4870	4945
D/32 x 4953	5028
D/32 x 5000	5075
D/32 x 5100	5175
D/32 x 5150	5225
D/32 x 5200	5275
D/32 x 5300	5375
D/32 x 5334	5409
D/32 x 5400	5475
D/32 x 5450	5525
D/32 x 5500	5575
D/32 x 5600	5675
D/32 x 5700	5775
D/32 x 5715	5790
D/32 x 5800	5875
D/32 x 6000	6075
D/32 x 6096	6171
D/32 x 6100	6175
D/32 x 6150	6225
D/32 x 6300	6375
D/32 x 6500	6575
D/32 x 6700	6775
D/32 x 6800	6875
D/32 x 6858	6933
D/32 x 6900	6975
D/32 x 7100	7175
D/32 x 7300	7375
D/32 x 7500	7575
D/32 x 7620	7695
D/32 x 7750	7825
D/32 x 8000	8075
D/32 x 8250	8325
D/32 x 8382	8457
D/32 x 8500	8575
D/32 x 8750	8825
D/32 x 9000	9075
D/32 x 9250	9325
D/32 x 9500	9575
D/32 x 9750	9825
D/32 x 10000	10075
D/32 x 10300	10375
D/32 x 10600	10675
D/32 x 10900	10975
D/32 x 11200	11275
D/32 x 11500	11575
D/32 x 11800	11875
D/32 x 12200	12275
D/32 x 12500	12575
D/32 x 12800	12875
D/32 x 13200	13275
D/32 x 13600	13675
D/32 x 14000	14075
D/32 x 14500	14575
D/32 x 15000	15075

Příklad objednávky:
D/32 x 5000Li 5 ks
Záměna profilu:
není možná záměna.
Dodací podmínky:
tuzemské řemeny do délky 10 000 mm bez
omezení. Ostatní řemeny a zde neuvedené
na poptávku.
Hmotnost:
0,69 kg/m

38

38 (38x25mm)	
Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)
38 x 2240	2322
38 x 2300	2382
38 x 2360	2442
38 x 2430	2512
38 x 2500	2582
38 x 2580	2662
38 x 2650	2732
38 x 2720	2802
38 x 2800	2882
38 x 2900	2982
38 x 3000	3082
38 x 3070	3152
38 x 3150	3232
38 x 3250	3332
38 x 3275	3357
38 x 3350	3432
38 x 3450	3532
38 x 3550	3632
38 x 3650	3732
38 x 3750	3832
38 x 3870	3952
38 x 4000	4082
38 x 4120	4202
38 x 4250	4332
38 x 4370	4452
38 x 4500	4582
38 x 4620	4702
38 x 4750	4832
38 x 4870	4952
38 x 5000	5082
38 x 5150	5232
38 x 5300	5382
38 x 5450	5532
38 x 5600	5682
38 x 5800	5882
38 x 6000	6082
38 x 6150	6232
38 x 6300	6382
38 x 6500	6582
38 x 6700	6782
38 x 6900	6982
38 x 7100	7182
38 x 7300	7382
38 x 7500	7582
38 x 7750	7832
38 x 8000	8082
38 x 8250	8332
38 x 8500	8582
38 x 8750	8832
38 x 9000	9082
38 x 9250	9332
38 x 9500	9582
38 x 9750	9832
38 x 10000	10082
38 x 10300	10382
38 x 10600	10682
38 x 10900	10982
38 x 11000	11082
38 x 11200	11282
38 x 11500	11582
38 x 11800	11882
38 x 12200	12282
38 x 12500	12582
38 x 12800	12882
38 x 13200	13282
38 x 13600	13682
38 x 14000	14082

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



40

38 x 14500	14582
38 x 15000	15082

Příklad objednávky:
38 x 2240U 6 ks
Záměna profilu: v akutních případech je možno zaměnit profilem E/40.
Dodací podmínky: standardně užívané délky bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na požádání.
Poznámka: řemeny je možno dodat pouze tuzemské výroby.
Hmotnost: 0,98 kg/m

E/40 (40x25mm)

Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)
E/40 x 2240	2322
E/40 x 2300	2382
E/40 x 2360	2442
E/40 x 2430	2512
E/40 x 2500	2582
E/40 x 2580	2662
E/40 x 2650	2732
E/40 x 2720	2802
E/40 x 2800	2882
E/40 x 2900	2982
E/40 x 3000	3082
E/40 x 3070	3152
E/40 x 3150	3232
E/40 x 3200	3282
E/40 x 3250	3332
E/40 x 3350	3432
E/40 x 3450	3532
E/40 x 3550	3632
E/40 x 3650	3732
E/40 x 3750	3832
E/40 x 3870	3952
E/40 x 4000	4082
E/40 x 4120	4202
E/40 x 4250	4332
E/40 x 4370	4452
E/40 x 4500	4582
E/40 x 4620	4702
E/40 x 4750	4832
E/40 x 4870	4952
E/40 x 5000	5082
E/40 x 5150	5232
E/40 x 5300	5382
E/40 x 5450	5532
E/40 x 5600	5682
E/40 x 5800	5882
E/40 x 6000	6082
E/40 x 6150	6232
E/40 x 6300	6382
E/40 x 6500	6582
E/40 x 6700	6782
E/40 x 6900	6982
E/40 x 7100	7182
E/40 x 7300	7382
E/40 x 7500	7582
E/40 x 7750	7832
E/40 x 8000	8082
E/40 x 8250	8332
E/40 x 8500	8582
E/40 x 8750	8832
E/40 x 9000	9082
E/40 x 9250	9332
E/40 x 9500	9582
E/40 x 9750	9832
E/40 x 10000	10082
E/40 x 10300	10382

50

E/40 x 10600	10682
E/40 x 10900	10982
E/40 x 11200	11282
E/40 x 11500	11582
E/40 x 11800	11882
E/40 x 12200	12282
E/40 x 12500	12582
E/40 x 12800	12882
E/40 x 13200	13282
E/40 x 13600	13682
E/40 x 14000	14082
E/40 x 14500	14582
E/40 x 15000	15082

Příklad objednávky:
50 x 2240U zahraniční 3 ks
Záměna profilu: v akutních případech je možno zaměnit profilem "38".
Dodací podmínky: standardně užívané délky bez omezení. Ostatní a zde neuvedené na požádání.
Hmotnost: 1,04 kg/m

50 (50x30mm)

Označení řemene DIN 2215 Li (mm)	Délka dle ISO 4184 Lw (mm)
50 x 2240	2366
50 x 2300	2426
50 x 2360	2486
50 x 2430	2556
50 x 2500	2626
50 x 2580	2706
50 x 2650	2776
50 x 2720	2846
50 x 2800	2926
50 x 2900	3026
50 x 3000	3126
50 x 3070	3196
50 x 3150	3276
50 x 3250	3376
50 x 3350	3476
50 x 3450	3576
50 x 3550	3676
50 x 3650	3776
50 x 3750	3876
50 x 3870	3996
50 x 3950	4076
50 x 4000	4126
50 x 4120	4246
50 x 4250	4376
50 x 4370	4496
50 x 4500	4626
50 x 4620	4746
50 x 4750	4876
50 x 4870	4996
50 x 5000	5126
50 x 5150	5276
50 x 5300	5426
50 x 5450	5576
50 x 5600	5726
50 x 5800	5926
50 x 6000	6126
50 x 6150	6276
50 x 6300	6426
50 x 6500	6626
50 x 6700	6826
50 x 6900	7026
50 x 7100	7226
50 x 7300	7426
50 x 7500	7626

50 x 7750	7876
50 x 8000	8126
50 x 8250	8376
50 x 8500	8626
50 x 8750	8876
50 x 9000	9126
50 x 9250	9376
50 x 9500	9626
50 x 9750	9876
50 x 10000	10126
50 x 10300	10426
50 x 10600	10726
50 x 10900	11026
50 x 11200	11326
50 x 11500	11626
50 x 11800	11926
50 x 12200	12326
50 x 12500	12626
50 x 12800	12926
50 x 13200	13326
50 x 13600	13726
50 x 14000	14126
50 x 14500	14626
50 x 15000	15126

Příklad objednávky:
50 x 30 x 2240U 9 ks (při objednávce uvádějte výšku řemene = 30 mm, z důvodu možné záměny za profil 50 x 22 = variátorový agro řemen).
Dodací podmínky: min. odběr 9 ks (dodací doba na dotaz), zde neuvedené délky na požádání.
Hmotnost: 1,43 kg/m

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008


393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Katalog žebrových řemenů

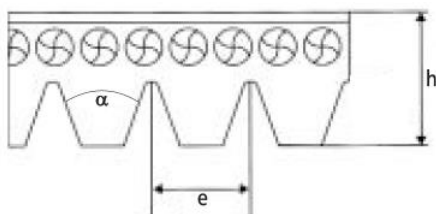

OZNAČENÍ PROFILU	ROZTEČ ŽEBER e (mm)	VÝŠKA ŘEMENE h (mm)	MIN. PRŮMĚR ŘEMENICE (mm)	ÚHEL α
PH	1,6	2,5	13	40
TB2	2	2,2	-	60
PJ	2,34	3,5	20	40
PK	3,56	5,5	45	40
PL	4,7	7	75	40
PM	9,4	13	180	40

Profil TB2 pouze na poptávku.

OZNAČENÍ ŘEMENE (PŘÍKLAD)		
5	PJ	559
5 ŽEBER	PROFIL	DÉLKA 559mm

PU provedení

PU provedení na poptávku. Na základě aktuální poptávky je možno zajistit profil PH, PJ a TB2 v provedení:

- PU Multigrip = polyurethan + PES kord
- PU Multigrip SE = polyurethan + poloelastický kord redukující možné vnitřní vibrace a rázy zařízení

PH (1,6x2,5 mm)		
Délka řemene (mm)	Délka v INCH	Maximální počet žebér
559	22,0	560
698	27,5	560
735	28,9	560
762	30,0	560
813	32,0	560
858	33,8	560
864	34,0	560
886	34,9	560
914	36,0	560
955	37,6	560
965	38,0	560
975	38,4	560
990	39,0	560
1016	40,0	560
1080	42,5	560
1092	43,0	560
1096	43,1	560
1168	46,0	560
1194	47,0	560
1200	47,2	560
1222	48,1	560

1230	48,4	560
1244	49,0	560
1262	49,7	560
1270	50,0	560
1285	50,6	560
1290	50,8	560
1301	51,2	560
1309	51,5	560
1316	51,8	560
1321	52,0	560
1333	52,5	560
1371	54,0	560
1397	55,0	560
1439	56,7	560
1475	58,1	560
1600	63,0	560
1854	73,0	560
1895	74,6	560
1915	75,4	560
1930	76,0	560
1956	77,0	560
1992	78,4	560
2083	82,0	560
2155	84,8	560

Konstrukce: chloroprenový kaučuk + polyesterové kordy

žebrové řemeny v sobě slučují tyto výhody:

- schopnost přenosu velkých sil v poměru výkon / prostor na malých řemenicích s velkou rychlostí
- všeobecně vhodné pro přenos středních výkonů
- vhodné pro návrhy vysoce kompaktních převodů
- dobrá schopnost chlazení řemene
- zajištění rovnoměrné tažné síly v celé šíři řemene
- konstrukce převodů v omezeném prostoru
- profil PJ je vhodný pro vysoké rychlosti až do 10 000 ot./min
- profily PL a PM umožňují použití jako spojka s prokluzem
- elektrostatická vodivost dle ISO 1813
- tichý chod

Příklady využití:

- průmyslová robotika
- potravinářské automaty
- el. ruční nářadí
- pračky
- dřevoobráběcí stroje

Pro přehled uvádíme několik různých označení předních výrobců pro žebrové řemeny:

Výrobce:

obchodní označení:

DAYCO

PV

STRONGBELT

POLY - V

optibelt

RB



Micro - V

GOOD YEAR

Příklad objednávky:
20 PH 559 1 ks
Dodací podmínky: řemeny nejsou skladem, minimální počet ks k odběru a dodací doba na poptávku
Hmotnost: 0,005 kg/m/žebro

PJ (2,34x3,5 mm)		
Délka řemene (mm)	Délka v INCH	Maximální počet žebér
280	11,0	210
330	13,0	210
356	14,0	210
362	14,3	210
381	15,0	210
406	16,0	210
414	16,3	210
432	17,0	210
457	18,0	210
483	19,0	210
508	20,0	210
559	22,0	210
584	23,0	210

610	24,0	210
660	26,0	210
711	28,0	210
723	28,5	210
762	30,0	180
813	32,0	180
836	32,9	210
864	34,0	180
914	36,0	180
955	37,6	180
965	38,0	180
1016	40,0	180
1092	43,0	180
1105	43,5	180
1110	43,7	180
1123	44,2	180
1130	44,5	180
1150	45,3	180
1168	46,0	180
1194	47,0	180
1200	47,3	180
1222	48,1	180
1244	49,0	180
1262	49,7	180
1270	50,0	180
1285	50,6	180

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



1301	51,2	180
1309	51,5	180
1316	51,8	180
1321	52,0	180
1333	52,5	180
1355	53,4	180
1371	54,0	180
1397	55,0	180
1428	56,2	180
1439	56,7	180
1475	58,1	180
1549	61,0	180
1600	63,0	180
1651	65,0	180
1663	65,5	76
1752	69,0	180
1780	70,0	180
1854	73,0	180
1895	74,6	180
1910	75,2	180
1915	75,4	180
1930	76,0	180
1956	77,0	180
1965	77,4	36
1981	78,0	180
1992	78,4	180
2083	82,0	180
2155	84,8	180
2210	87,0	76
2337	92,0	120
2489	98,0	120

Příklad objednávky:
5 PJ 1309 3 ks
Dodací podmínky: bez omezení.
Poznámka:
zde neuvedené délky na poptávku
Hmotnost: 0,009 kg/m/žebro

PK (3,56x5,5 mm)		
Délka řemene (mm)	Délka v INCH	Maximální počet žebor
559	22,0	
605	23,8	
625	24,6	
630	24,8	
648	25,5	
698	27,5	
725	28,5	
735	28,9	
775	30,5	
780	30,7	
790	31,1	
795	31,3	
800	31,5	
805	31,7	
812	32,0	
825	32,5	
830	32,7	
835	32,9	
841	33,1	
845	33,3	
858	33,8	
865	34,0	
870	34,3	
875	34,5	
886	34,9	
890	35,0	
905	35,6	
913	36,0	
920	36,2	

925	36,4	
930	36,6	
935	36,8	
940	37,0	
945	37,2	
954	37,6	
962	37,8	
970	38,2	
975	38,4	
985	38,8	
990	39,0	
995	39,2	
1000	39,4	
1010	39,8	
1015	40,0	
1020	40,2	
1065	41,9	
1080	42,5	
1090	43,0	
1100	43,3	
1125	44,3	
1150	45,3	
1165	45,9	
1180	46,5	
1190	46,8	
1200	47,2	
1215	47,8	
1222	48,1	
1230	48,4	
1245	49,0	
1262	49,7	
1270	50,0	
1285	50,6	
1290	50,8	
1301	51,2	
1309	51,5	
1321	52,0	
1330	52,4	
1345	53,0	
1371	54,0	
1397	55,0	
1439	53,7	
1450	57,1	
1460	57,5	
1475	58,1	
1520	59,8	
1560	61,4	
1570	64,8	
1600	63,0	
1610	63,4	
1655	65,2	
1690	66,5	
1755	69,1	
1854	73,0	
1885	74,2	
1895	74,6	
1915	75,4	
1930	76,0	
1956	77,0	
1980	78,0	
1992	78,4	
2030	79,9	
2050	80,7	
2080	82,0	
2100	82,7	
2120	83,5	
2134	84,0	
2145	84,4	
2155	84,8	
2170	85,4	
2235	88,0	
2255	88,8	
2362	93,0	

2460	96,9	
2515	99,0	
2743	108,0	
2845	112,0	
2895	114,0	
2921	115,0	
2997	118,0	
3124	123,0	
3327	131,0	
3492	137,5	

Příklad objednávky:
10PK 1215 3 ks
Minimální odběr: řemeny nejsou skladem. Minimální celkový odběr 258 žebor.
Dodací podmínky: termín dodání a minimální odběr na poptávku.
Poznámky: profil PK je v průmyslu velmi málo používaný. Požadujete-li řemen PK v provedení "automobilový", vyhledejte ho v úseku automobilových řemenů.
Hmotnost: 0,02 kg/m/žebro

PL (4,7x7 mm)		
Délka řemene (mm)	Délka v INCH	Maximální počet žebor
954	37,5	52
991	39,0	52
1075	42,3	52
1194	47,0	52
1270	50,0	52
1333	52,5	52
1371	54,0	52
1397	55,0	52
1422	56,0	52
1562	61,5	52
1613	63,5	52
1664	65,5	52
1715	67,5	52
1764	69,5	52
1803	71,0	52
1841	72,5	52
1943	76,5	52
1981	78,0	52
2020	79,5	52
2070	81,5	52
2096	82,5	52
2134	84,0	52
2197	86,5	52
2235	88,0	52
2324	91,5	52
2362	93,0	52
2476	97,5	52
2515	99,0	52
2705	106,5	52
2743	108,0	52
2845	112,0	52
2895	114,0	52
2921	115,0	52
2997	118,0	52
3086	121,5	52
3124	123,0	52
3289	129,5	52
3327	131,0	52
3492	137,5	52
3696	145,5	90
4051	159,5	90
4191	165,0	90
4470	176,0	90
4622	182,0	90
5029	198,0	90
5385	212,0	90

6096	240,0	90
------	-------	----

Příklad objednávky:
10PL 1422 2 ks
Dodací podmínky: bez omezení.
Hmotnost: 0,036 kg/m/žebro

PM (9,4x13 mm)		
Délka řemene (mm)	Délka v INCH	Maximální počet žebor
2286	90,0	54
2388	94,0	54
2515	99,0	54
2693	106,0	54
2832	111,5	54
2921	115,0	54
3010	118,5	54
3124	123,0	54
3327	131,0	54
3531	139,0	54
3734	147,0	44
4089	161,0	44
4191	165,0	44
4470	176,0	44
4648	183,0	44
5029	198,0	44
5410	213,0	44
6121	241,0	44
6883	271,0	44
7646	301,0	44
8408	331,0	44
9169	361,0	44
9931	391,0	44
10693	421,0	44
12217	481,0	44
13741	541,0	44
15266	601,0	44

Dodací podmínky: řemeny nejsou skladem. Minimální počet ks k odběru a dodací doba na poptávku.

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Katalog palcových řemenů



Konstrukce řemenu

a) **tělo**: neopren - chloroprenový kaučuk (černá barva)

b) **kostra**: skelná vlákna v provazci, navinutém do šroubovice

c) **zuby**: spodní část zubu je chráněna grafitem impregnovanou tkaninou, která má samomazné vlastnosti.
(Na objednávku materiál Polyurethan + ocelový kord pro přenos vyššího výkonu).

Popis a vlastnosti

Standardní synchronní řemeny, které se používají v běžných aplikacích bez velkých nároků na přenášený výkon a časovou přesnost. Řemeny se vyrábí v palcových roztečích (MXL, XL, L, H, XH, XXH) a jejich standardní šířky jsou též uváděny v palcových mírách. Na objednávku lze též zajistit profily MXL, XL, L a H v provedení polyurethan + ocelový kord. Tyto řemeny jsou pak odolnější a přenesou až o 100% vyšší výkon. Teplotní odolnost -35 / +90°C neopren, -35/ +80°C polyurethan.

Provedení: neopren (standard) nebo polyurethan

Typové označení řemenů některými výrobci

Optibelt, Strongbelt, Tagex: ZR, ZRP (provedení PU + ocelový kord)

DAYCO: ISORAN®

Gates: Powergrip® CTB

Megadyne: Megapower (pouze provedení PU + ocelový kord)

Nabízíme

standardně skladem:

ZR nebo ISORAN®

na objednávku:

ZRP nebo Megapower (PU + ocelový kord)

jednostranné

MXL XL L H XH XXH

	MXL	XL	L	H	XH	XXH
t	2,032	5,08	9,525	12,7	22,225	31,75
H ₁	0,63	1,03	1,7	2,01	4,85	6,17
H ₂	0,51	1,27	1,9	2,29	6,35	9,53
W	-	1,37	3,25	4,43	7,94	-
S	1,14	2,57	4,65	6,12	12,57	19,05
	40	50	40	40	40	40

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



MXL XL L

MXL (rozteč 2,032 mm)

Standární šířky:

Code No. 012 = 3,175 mm = 1/8"

Code No. 019 = 4,763 mm = 3/16"

Code No. 025 = 6,350 mm = 1/4"

Příklad objednávky:

360 MXL 019

Název řemene	Délka		Počet zubů
	mm	inches	
360 MXL	91,44	3,60	45
432 MXL	109,73	4,32	54
440 MXL	111,76	4,40	55
448 MXL	113,79	4,48	56
456 MXL	115,82	4,56	57
464 MXL	117,86	4,64	58
480 MXL	121,92	4,80	60
488 MXL	123,95	4,88	61
536 MXL	136,14	5,36	67
544 MXL	138,18	5,44	68
560 MXL	142,24	5,60	70
568 MXL	144,27	5,68	71
576 MXL	146,30	5,76	72
600 MXL	152,40	6,00	75
608 MXL	154,43	6,08	76
632 MXL	160,53	6,32	79
640 MXL	162,56	6,40	80
656 MXL	166,62	6,56	82
664 MXL	168,66	6,64	83
672 MXL	170,69	6,72	84
680 MXL	172,72	6,80	85
704 MXL	178,82	7,04	88
720 MXL	182,88	7,20	90
736 MXL	186,94	7,36	92
752 MXL	191,01	7,52	94
760 MXL	193,04	7,60	95
776 MXL	197,10	7,76	97
784 MXL	199,14	7,84	98
800 MXL	203,20	8,00	100
808 MXL	205,23	8,08	101
816 MXL	207,26	8,16	102
824 MXL	209,30	8,24	103
840 MXL	213,36	8,40	105
848 MXL	215,39	8,48	106
856 MXL	217,42	8,56	107
864 MXL	219,46	8,64	108
880 MXL	223,52	8,80	110
896 MXL	227,58	8,96	112
904 MXL	229,62	9,04	113
912 MXL	231,65	9,12	114
920 MXL	233,68	9,20	115
960 MXL	243,84	9,60	120
976 MXL	247,90	9,76	122
984 MXL	249,94	9,84	123
1000 MXL	254,00	10,00	125
1008 MXL	256,03	10,08	126
1040 MXL	264,16	10,40	130
1056 MXL	268,22	10,56	132
1072 MXL	272,29	10,72	134
1080 MXL	274,32	10,80	135
1112 MXL	282,45	11,12	139
1120 MXL	284,48	11,20	140
1136 MXL	288,54	11,36	142
1176 MXL	298,70	11,76	147
1184 MXL	300,74	11,84	148
1200 MXL	304,80	12,00	150
1224 MXL	310,90	12,24	153
1272 MXL	323,09	12,72	159
1280 MXL	325,12	12,80	160
1320 MXL	335,28	13,20	165
1360 MXL	345,44	13,60	170
1400 MXL	355,60	14,00	175

1440 MXL	365,76	14,40	180
1472 MXL	373,89	14,72	184
1520 MXL	386,08	15,20	190
1560 MXL	396,24	15,60	195
1600 MXL	406,40	16,00	200
1768 MXL	449,07	17,68	221
1800 MXL	457,20	18,00	225
1888 MXL	479,55	18,88	236
1984 MXL	503,94	19,84	248
1992 MXL	505,97	19,92	249
2008 MXL	510,03	20,08	251
2048 MXL	520,19	20,48	256
2144 MXL	544,58	21,44	268
2240 MXL	568,96	22,40	280
2280 MXL	579,12	22,80	285
2384 MXL	605,54	23,84	298
2480 MXL	629,92	24,80	310
2520 MXL	640,08	25,20	315
2680 MXL	680,72	26,80	335
2776 MXL	705,10	27,76	347
2824 MXL	717,30	28,24	353
2880 MXL	731,52	28,80	360
2920 MXL	741,68	29,20	365
3200 MXL	812,80	32,00	400
3472 MXL	881,89	34,72	434
3624 MXL	920,50	36,24	453
3704 MXL	940,82	37,04	463
3984 MXL	1011,94	39,84	498
4040 MXL	1026,16	40,40	505

XL (rozteč 5,08 mm)

Standární šířky:

Code No. 025 = 6,35 mm = 1/4"

Code No. 031 = 7,94 mm = 5/16"

Code No. 037 = 9,53 mm = 3/8"

Code No. 050 = 12,7 mm = 1/2"

Code No. 075 = 19,05 mm = 3/4"

Příklad objednávky:

60 XL 037

Název řemene	Délka		Počet zubů
	mm	inches	
60 XL	152,40	6,00	30
70 XL	177,80	7,00	35
80 XL	203,20	8,00	40
86 XL	218,44	8,60	43
88 XL	223,52	8,80	44
90 XL	228,60	9,00	45
92 XL	233,68	9,20	46
94 XL	238,76	9,40	47
96 XL	243,84	9,60	48
100 XL	254,00	10,00	50
102 XL	259,08	10,20	51
106 XL	269,24	10,60	53
108 XL	274,32	10,80	54
110 XL	279,40	11,00	55
112 XL	284,48	11,20	56
116 XL	294,64	11,60	58
118 XL	299,72	11,80	59
120 XL	304,80	12,00	60
124 XL	314,96	12,40	62
126 XL	320,04	12,60	63
128 XL	325,12	12,80	64
130 XL	330,20	13,00	65
134 XL	340,36	13,40	67
136 XL	345,44	13,60	68
138 XL	350,52	13,80	69
140 XL	355,60	14,00	70
148 XL	375,92	14,80	74

150 XL	381,00	15,00	75
156 XL	396,24	15,60	78
160 XL	406,40	16,00	80
162 XL	411,72	16,20	81
168 XL	426,72	16,80	84
170 XL	431,80	17,00	85
174 XL	441,96	17,40	87
176 XL	447,04	17,60	88
178 XL	452,12	17,80	89
180 XL	457,20	18,00	90
182 XL	462,28	18,20	91
184 XL	467,37	18,40	92
188 XL	477,52	18,80	94
190 XL	482,60	19,00	95
192 XL	487,68	19,20	96
196 XL	497,84	19,60	98
200 XL	508,00	20,00	100
210 XL	533,40	21,00	105
220 XL	558,80	22,00	110
230 XL	584,20	23,00	115
240 XL	609,60	24,00	120
244 XL	619,76	24,40	122
248 XL	629,92	24,80	124
250 XL	635,00	25,00	125
260 XL	660,40	26,00	130
270 XL	685,80	27,00	135
272 XL	690,88	27,20	136
274 XL	695,96	27,40	137
280 XL	711,20	28,00	140
286 XL	726,44	28,60	143
290 XL	736,60	29,00	145
296 XL	751,84	29,60	148
300 XL	762,00	30,00	150
306 XL	777,24	30,60	153
310 XL	787,40	31,00	155
316 XL	802,64	31,60	158
322 XL	817,88	32,20	161
330 XL	838,20	33,00	165
340 XL	863,60	34,00	170
344 XL	873,76	34,40	172
350 XL	889,00	35,00	175
380 XL	965,00	38,00	190
382 XL	970,28	38,20	191
388 XL	985,52	38,80	194
390 XL	990,60	39,00	195
392 XL	995,68	39,20	196
412 XL	1046,48	41,20	206
414 XL	1051,56	41,40	207
438 XL	1112,52	43,80	219
460 XL	1168,40	46,00	230
498 XL	1264,92	49,80	249
506 XL	1285,24	50,60	253
514 XL	1305,56	51,40	257
580 XL	1473,20	58,00	290
630 XL	1600,20	63,00	315

L (rozteč 9,525 mm)

Standární šířky:

Code No. 050 = 12,7 mm = 1/2"

Code No. 075 = 19,05 mm = 3/4"

Code No. 100 = 25,4 mm = 1"

Code No. 150 = 38,1 mm = 1 1/2"

Code No. 200 = 50,8 mm = 2"

Příklad objednávky:

124 L 075

Název řemene	Délka		Počet zubů
	mm	inches	
109 L	276,23	10,88	29
124 L	314,33	12,375	33

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



H XH XXH

150 L	381,00	15,00	40
169 L	428,63	16,90	45
187 L	476,20	18,75	50
210 L	533,40	21,00	56
225 L	571,50	22,50	60
236 L	600,08	23,60	63
240 L	609,60	24,00	64
255 L	647,70	25,50	68
270 L	685,80	27,00	72
285 L	723,90	28,50	76
300 L	762,00	30,00	80
322 L	819,15	32,25	86
345 L	876,30	34,50	92
367 L	933,45	36,75	98
390 L	990,60	39,00	104
405 L	1028,70	40,50	108
420 L	1066,80	42,00	112
450 L	1143,00	45,00	120
454 L	1152,53	45,40	121
480 L	1219,20	48,00	128
510 L	1295,40	51,00	136
540 L	1371,60	54,00	144
600 L	1524,00	60,00	160
660 L	1676,40	66,00	176

850 H	2159,00	85,00	170
860 H	2184,40	86,00	172
900 H	2286,00	90,00	180
950 H	2413,00	95,00	190
1000 H	2540,00	100,00	200
1100 H	2794,00	110,00	220
1250 H	3175,00	125,00	250
1400 H	3556,00	140,00	280
1700 H	4318,00	170,00	340

XH (rozteč 22,225 mm)

Standarní šířky:

Code No. 200 = 50,8 mm = 2"
Code No. 300 = 76,2 mm = 3"
Code No. 400 = 101,6 mm = 4"
Code No. 500 = 127 mm = 5"

Příklad objednávky:

507 XH 300

Název řemene	Délka		Počet zubů
	mm	inches	
507 XH	1289,05	50,75	58
560 XH	1422,40	56,00	64
630 XH	1600,20	63,00	72
700 XH	1778,00	70,00	80
770 XH	1955,80	77,00	88
840 XH	2133,60	84,00	96
980 XH	2489,20	98,00	112
1120 XH	2844,80	112,00	128
1260 XH	3200,40	126,00	144
1400 XH	3556,00	140,00	160
1540 XH	3911,60	154,00	176
1750 XH	4445,00	175,00	200

H (rozteč 12,7 mm)

Standarní šířky:

Code No. 075 = 19,05 mm = 3/4"
Code No. 100 = 25,4 mm = 1"
Code No. 150 = 38,1 mm = 1 1/2"
Code No. 200 = 50,8 mm = 2"
Code No. 300 = 76,2 mm = 3"

Příklad objednávky:

240 H 100

Název řemene	Délka		Počet zubů
	mm	inches	
230 H	584,20	23,00	46
240 H	609,60	24,00	48
255 H	647,70	25,50	51
270 H	685,80	27,00	54
280 H	711,20	28,00	56
300 H	762,00	30,00	60
330 H	838,20	33,00	66
335 H	850,90	33,50	67
360 H	914,40	36,00	72
370 H	939,80	37,00	74
390 H	990,60	39,00	78
400 H	1016,00	40,00	80
420 H	1066,80	42,00	84
430 H	1092,20	43,00	86
450 H	1143,00	45,00	90
465 H	1181,10	46,50	93
480 H	1219,20	48,00	96
510 H	1295,40	51,00	102
540 H	1371,60	54,00	108
560 H	1422,40	56,00	112
570 H	1447,80	57,00	114
600 H	1524,00	60,00	120
630 H	1600,20	63,00	126
660 H	1676,40	66,00	132
680 H	1727,20	68,00	136
700 H	1778,00	70,00	140
730 H	1854,20	73,00	146
750 H	1905,00	75,00	150
770 H	1955,80	77,00	154
800 H	2032,00	80,00	160

XXH (rozteč 31,75 mm)

Standarní šířky:

Code No. 200 = 50,8 mm = 2"
Code No. 300 = 76,2 mm = 3"
Code No. 400 = 101,6 mm = 4"
Code No. 500 = 127 mm = 5"

Příklad objednávky:

700 XXH 400

Název řemene	Délka		Počet zubů
	mm	inches	
700 XXH	1778,0	70,0	56
800 XXH	2032,0	80,0	64
900 XXH	2286,0	90,0	72
1000 XXH	2540,0	100,0	80
1200 XXH	3048,0	120,0	96
1400 XXH	3556,0	140,0	112
1600 XXH	4064,0	160,0	128
1800 XXH	4572,0	180,0	144

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



MXL PUR

MXL (rozteč 2,032 mm)

Standardní šířky:

Code No. 012 = 3,175 mm = 1/8"

Code No. 019 = 4,763 mm = 3/16"

Code No. 025 = 6,35 mm = 1/4"

Code No. 031 = 7,94 mm = 5/16"

Příklad objednávky:

K 240 MXL 019 PUR

Název řemene	Délka		Počet zubů
	mm	inches	
K 240 MXL	60,96	2,40	30
K 280 MXL	71,12	2,80	35
K 320 MXL	81,28	3,20	40
K 360 MXL	91,44	3,60	45
K 400 MXL	101,60	4,00	50
K 440 MXL	111,76	4,40	55
K 480 MXL	121,92	4,80	60
K 520 MXL	132,08	5,20	65
K 560 MXL	142,24	5,60	70
K 600 MXL	152,40	6,00	75
K 640 MXL	162,56	6,40	80
K 680 MXL	172,72	6,80	85
K 720 MXL	182,88	7,20	90
K 760 MXL	193,04	7,60	95
K 800 MXL	203,20	8,00	100
K 840 MXL	213,36	8,40	105
K 880 MXL	223,52	8,80	110
K 920 MXL	233,68	9,20	115
K 960 MXL	243,84	9,60	120
K 1000 MXL	254,00	10,00	125
K 1040 MXL	264,16	10,40	130
K 1080 MXL	274,32	10,80	135
K 1120 MXL	284,48	11,20	140
K 1160 MXL	294,64	11,60	145
K 1200 MXL	304,80	12,00	150
K 1240 MXL	314,96	12,40	155
K 1280 MXL	325,12	12,80	160
K 1320 MXL	335,28	13,20	165
K 1360 MXL	345,44	13,60	170
K 1400 MXL	355,60	14,00	175
K 1440 MXL	365,76	14,40	180
K 1480 MXL	375,92	14,80	185
K 1520 MXL	386,08	15,20	190
K 1560 MXL	396,24	15,60	195
K 1600 MXL	406,40	16,00	200
K 1640 MXL	416,56	16,40	205
K 1680 MXL	426,72	16,80	210
K 1720 MXL	436,88	17,20	215
K 1760 MXL	447,04	17,60	220
K 1800 MXL	457,20	18,00	225
K 1840 MXL	467,36	18,40	230
K 1880 MXL	477,52	18,80	235
K 1920 MXL	487,68	19,20	240
K 1960 MXL	497,84	19,60	245
K 2000 MXL	508,00	20,00	250
K 2040 MXL	518,16	20,40	255
K 2080 MXL	528,32	20,80	260
K 2120 MXL	538,48	21,20	265
K 2160 MXL	548,64	21,60	270
K 2200 MXL	558,80	22,00	275
K 2240 MXL	568,96	22,40	280
K 2280 MXL	579,12	22,80	285
K 2320 MXL	589,28	23,20	290
K 2360 MXL	599,44	23,60	295
K 2400 MXL	609,60	24,00	300
K 2480 MXL	629,92	24,80	310
K 2560 MXL	650,24	25,60	320
K 2640 MXL	670,56	26,40	330
K 2720 MXL	690,88	27,20	340
K 2800 MXL	711,20	28,00	350
K 2880 MXL	731,52	28,80	360

XL PUR

K 2960 MXL	751,84	29,60	370
K 3040 MXL	772,16	30,40	380
K 3120 MXL	792,48	31,20	390
K 3200 MXL	812,80	32,00	400

XL (rozteč 5,08 mm)

Standardní šířky:

Code No. 025 = 6,35 mm = 1/4"

Code No. 031 = 7,94 mm = 5/16"

Code No. 037 = 9,53 mm = 3/8"

Code No. 050 = 12,7 mm = 1/2"

Příklad objednávky:

K 60 XL 031 PUR

Název řemene	Délka		Počet zubů
	mm	inches	
K 60 XL	152,40	6,0	30
K 70 XL	177,80	7,0	35
K 76 XL	193,04	7,6	38
K 80 XL	203,20	8,0	40
K 84 XL	213,36	8,4	42
K 90 XL	228,60	9,0	45
K 94 XL	238,76	9,4	47
K 96 XL	243,84	9,6	48
K 100 XL	254,00	10,0	50
K 102 XL	259,08	10,2	51
K 104 XL	264,16	10,4	52
K 106 XL	269,24	10,6	53
K 110 XL	279,40	11,0	55
K 114 XL	289,56	11,4	57
K 116 XL	294,64	11,6	58
K 120 XL	304,80	12,0	60
K 124 XL	314,96	12,4	62
K 126 XL	320,04	12,6	63
K 128 XL	325,12	12,8	64
K 130 XL	330,20	13,0	65
K 136 XL	345,44	13,6	68
K 140 XL	355,60	14,0	70
K 150 XL	381,00	15,0	75
K 152 XL	386,08	15,2	76
K 154 XL	391,16	15,4	77
K 160 XL	406,40	16,0	80
K 166 XL	421,64	16,6	83
K 170 XL	431,80	17,0	85
K 180 XL	457,20	18,0	90
K 186 XL	472,44	18,6	93
K 190 XL	482,60	19,0	95
K 200 XL	508,00	20,0	100
K 210 XL	533,40	21,0	105
K 212 XL	538,48	21,2	106
K 220 XL	558,80	22,0	110
K 230 XL	584,20	23,0	115
K 240 XL	609,60	24,0	120
K 250 XL	635,00	25,0	125
K 254 XL	645,16	25,4	127
K 260 XL	660,40	26,0	130
K 270 XL	685,80	27,0	135
K 290 XL	736,60	29,0	145
K 300 XL	762,00	30,0	150
K 320 XL	812,80	32,0	160
K 330 XL	838,20	33,0	165
K 360 XL	914,40	36,0	180
K 376 XL	955,04	37,6	188
K 384 XL	975,36	38,4	192
K 390 XL	990,60	39,0	195
K 414 XL	1051,56	41,4	207
K 460 XL	1168,40	46,0	230
K 480 XL	1219,20	48,0	240
K 512 XL	1300,48	51,2	256
K 550 XL	1397,00	55,0	275
K 564 XL	1432,56	56,4	282

L PUR

K 630 XL	1600,20	63,0	315
K 670 XL	1701,80	67,0	335

L (rozteč 9,525 mm)

Standardní šířky:

Code No. 050 = 12,7 mm = 1/2"

Code No. 075 = 19,05 mm = 3/4"

Code No. 100 = 25,4 mm = 1"

Code No. 150 = 38,1 mm = 1 1/2"

Příklad objednávky:

K 124 L 075 PUR

Název řemene	Délka		Počet zubů
	mm	inches	
K 124 L	314,33	12,38	33
K 150 L	381,00	15,00	40
K 165 L	419,10	16,50	44
K 173 L	438,15	17,25	46
K 187 L	476,20	18,75	50
K 210 L	533,40	21,00	56
K 225 L	571,50	22,50	60
K 240 L	609,60	24,00	64
K 255 L	647,70	25,50	68
K 270 L	685,80	27,00	72
K 285 L	723,90	28,50	76
K 300 L	762,00	30,00	80
K 322 L	819,15	32,25	86
K 345 L	876,30	34,50	92
K 367 L	933,45	36,75	98
K 375 L	952,50	37,50	100
K 390 L	990,60	39,00	104
K 420 L	1066,80	42,00	112
K 427 L	1085,85	42,75	114
K 450 L	1143,00	45,00	120
K 480 L	1219,20	48,00	128
K 510 L	1295,40	51,00	136
K 525 L	1333,50	52,50	140
K 540 L	1371,60	54,00	144
K 600 L	1524,00	60,00	160

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008


393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Katalog metrických řemenů

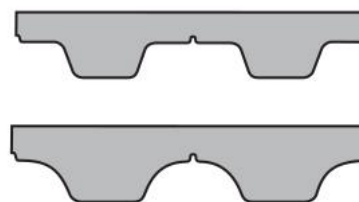

Konstrukce řemenu

- a) tělo: polyurethan (mléčná nebo bílá barva)
- b) kostra: ocelový případně aramidový kord v provazci navinut do šroubovice
- c) zuby: polyurethan (lichoběžníkový profil)

Popis a vlastnosti

Otěruvzdorná a pevná polyurethanová směs spolu s nosnou kostrou z ocelových kordů zajišťuje zátěžové použití. Využití např. v potravinářství, lékařské a dopravní technice ale také v průmyslu (chemická odolnost polyurethanu). Pro dosažení větší synchronní přesnosti a nebo zatížení pohonu se používají řemeny profilu AT, které jsou schopny přenést o 70% větší výkon než typ T. Řemeny jsou svažitelné s termoplasty (napojování různých povlaků, vkládání unašečů či podélných vodičích lišt). Teplotní odolnost: -30°C až +80°C. Řemeny se vyrábí v metrických roztečích (T2,5, T5, T10, AT5, AT10).

Typové označení řemenů některými výrobci

Optibelt, Strongbelt, Tagex:	ZRM
DAYCO:	ISORAN® P. U.
Gates:	WF
Megadyne:	Megapower

Nabízíme:

standardně skladem:	ZRM příp. Megapower
na objednávku:	Megapower příp. jiné

jednostranné

T2,5 T5 T10

		T2,5	T5	T10			
	t	2,5	5	10			
	H ₁	0,6	1	2			
	H ₂	0,7	1,2	2,5			
	W	1	1,8	3,5			
	S	1,5	2,65	5,3			
		40	40	40			

AT5 AT10

		AT5	AT10				
	t	5	10				
	H ₁	1	2				
	H ₂	1,2	2,5				
	W	2,5	5				
	S	-	-				
		50	50				

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



T2,5

T5

T10

T2,5 (rozteč 2,5 mm)

Standardní šířky:
Code No. 4 = 4 mm Code No. 10 = 10 mm
Code No. 6 = 6 mm Code No. 12 = 12 mm
Code No. 8 = 8 mm

Příklad objednávky:
6 T2,5 - 120

Název řemene	Délka		Počet zubů
	mm	inches	
T 2,5/120	120,0		48
T 2,5/145	145,0		58
T 2,5/160	160,0		64
T 2,5/177,5	177,5		71
T 2,5/200	200,0		80
T 2,5/230	230,0		92
T 2,5/245	245,0		98
T 2,5/265	265,0		106
T 2,5/285	285,0		114
T 2,5/290	290,0		116
T 2,5/305	305,0		122
T 2,5/317,5	317,5		127
T 2,5/330	330,0		132
T 2,5/380	380,0		152
T 2,5/420	420,0		168
T 2,5/480	480,0		192
T 2,5/500	500,0		200
T 2,5/540	540,0		216
T 2,5/600	600,0		240
T 2,5/650	650,0		260
T 2,5/780	780,0		312
T 2,5/915	915,0		366
T 2,5/950	950,0		380

T5 (rozteč 5 mm)

Standardní šířky:
Code No. 6 = 6 mm Code No. 16 = 16 mm
Code No. 8 = 8 mm Code No. 20 = 20 mm
Code No. 10 = 10 mm Code No. 25 = 25 mm
Code No. 12 = 12 mm

Příklad objednávky:
6 T5 - 165

Název řemene	Délka		Počet zubů
	mm	inches	
T 5/165	165,0		33
T 5/185	185,0		37
T 5/200	200,0		40
T 5/215	215,0		43
T 5/220	220,0		44
T 5/225	225,0		45
T 5/245	245,0		49
T 5/250	250,0		50
T 5/255	255,0		51
T 5/260	260,0		52
T 5/270	270,0		54
T 5/275	275,0		55
T 5/280	280,0		56
T 5/295	295,0		59
T 5/300	300,0		60
T 5/305	305,0		61
T 5/325	325,0		65
T 5/330	330,0		66
T 5/340	340,0		68
T 5/350	350,0		70
T 5/355	355,0		71
T 5/360	360,0		72
T 5/365	365,0		73
T 5/375	375,0		75
T 5/390	390,0		78

T 5/400	400,0		80
T 5/410	410,0		82
T 5/420	420,0		84
T 5/425	425,0		85
T 5/440	440,0		88
T 5/445	445,0		89
T 5/450	450,0		90
T 5/455	455,0		91
T 5/460	460,0		92
T 5/475	475,0		95
T 5/480	480,0		96
T 5/500	500,0		100
T 5/510	510,0		102
T 5/525	525,0		105
T 5/545	545,0		109
T 5/550	550,0		110
T 5/560	560,0		112
T 5/575	575,0		115
T 5/590	590,0		118
T 5/600	600,0		120
T 5/610	610,0		122
T 5/620	620,0		124
T 5/625	625,0		125
T 5/630	630,0		126
T 5/640	640,0		128
T 5/650	650,0		130
T 5/660	660,0		132
T 5/675	675,0		135
T 5/690	690,0		138
T 5/700	700,0		140
T 5/720	720,0		144
T 5/725	725,0		145
T 5/750	750,0		150
T 5/780	780,0		156
T 5/800	800,0		160
T 5/815	815,0		163
T 5/840	840,0		168
T 5/850	850,0		170
T 5/860	860,0		172
T 5/900	900,0		180
T 5/940	940,0		188
T 5/990	990,0		198
T 5/1000	1000,0		200
T 5/1075	1075,0		215
T 5/1100	1100,0		220
T 5/1115	1115,0		223
T 5/1140	1140,0		228
T 5/1215	1215,0		243
T 5/1350	1350,0		270
T 5/1380	1380,0		276
T 5/1440	1440,0		288

T10 (rozteč 10 mm)

Standardní šířky:

Code No. 10 = 10 mm Code No. 32 = 32 mm
Code No. 12 = 12 mm Code No. 50 = 50 mm
Code No. 16 = 16 mm
Code No. 20 = 20 mm
Code No. 25 = 25 mm

Příklad objednávky:
16 T10 - 260

Název řemene	Délka		Počet zubů
	mm	inches	
T 10/260	260,0		26
T 10/370	370,0		37
T 10/400	400,0		40
T 10/410	410,0		41
T 10/440	440,0		44
T 10/450	450,0		45
T 10/500	500,0		50

T 10/530	530,0		53
T 10/550	550,0		55
T 10/560	560,0		56
T 10/600	600,0		60
T 10/610	610,0		61
T 10/630	630,0		63
T 10/650	650,0		65
T 10/660	660,0		66
T 10/690	690,0		69
T 10/700	700,0		70
T 10/720	720,0		72
T 10/750	750,0		75
T 10/780	780,0		78
T 10/800	800,0		80
T 10/810	810,0		81
T 10/840	840,0		84
T 10/850	850,0		85
T 10/880	880,0		88
T 10/890	890,0		89
T 10/900	900,0		90
T 10/910	910,0		91
T 10/920	920,0		92
T 10/950	950,0		95
T 10/960	960,0		96
T 10/970	970,0		97
T 10/980	980,0		98
T 10/1000	1000,0		100
T 10/1010	1010,0		101
T 10/1050	1050,0		105
T 10/1080	1080,0		108
T 10/1100	1100,0		110
T 10/1110	1110,0		111
T 10/1140	1140,0		114
T 10/1150	1150,0		115
T 10/1200	1200,0		120
T 10/1210	1210,0		121
T 10/1240	1240,0		124
T 10/1250	1250,0		125
T 10/1300	1300,0		130
T 10/1320	1320,0		132
T 10/1350	1350,0		135
T 10/1390	1390,0		139
T 10/1400	1400,0		140
T 10/1420	1420,0		142
T 10/1440	1440,0		144
T 10/1450	1450,0		145
T 10/1460	1460,0		146
T 10/1500	1500,0		150
T 10/1560	1560,0		156
T 10/1600	1600,0		160
T 10/1610	1610,0		161
T 10/1700	1700,0		170
T 10/1750	1750,0		175
T 10/1780	1780,0		178
T 10/1800	1800,0		180
T 10/1880	1880,0		188
T 10/1960	1960,0		196
T 10/2250	2250,0		225

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



AT5

AT10

AT 5 (rozteč 5 mm)

Standardní šířky:
 Code No. 6 = 6 mm Code No. 16 = 16 mm
 Code No. 8 = 8 mm Code No. 20 = 20 mm
 Code No. 10 = 10 mm Code No. 25 = 25 mm
 Code No. 12 = 12 mm

Příklad objednávky:
 16 AT5 - 255

Název řemene	Délka		Počet zubů
	mm	inches	
AT5/ 255	255,0		45
AT5/ 255	255,0		51
AT5/ 280	280,0		56
AT5/ 300	300,0		60
AT5/ 340	340,0		68
AT5/ 375	375,0		75
AT5/ 390	390,0		78
AT5/ 420	420,0		84
AT5/ 450	450,0		90
AT5/ 455	455,0		91
AT5/ 500	500,0		100
AT5/ 545	545,0		109
AT5/ 600	600,0		120
AT5/ 610	610,0		122
AT5/ 660	660,0		132
AT5/ 710	710,0		142
AT5/ 720	720,0		144
AT5/ 750	750,0		150
AT5/ 780	780,0		156
AT5/ 825	825,0		165
AT5/ 860	860,0		172
AT5/ 975	975,0		195
AT5/ 1050	1050,0		210
AT5/ 1125	1125,0		225
AT5/ 1500	1500,0		300

AT10/ 1200	1200,0		120
AT10/ 1210	1210,0		121
AT10/ 1250	1250,0		125
AT10/ 1280	1280,0		128
AT10/ 1300	1300,0		130
AT10/ 1320	1320,0		132
AT10/ 1350	1350,0		135
AT10/ 1360	1360,0		136
AT10/ 1400	1400,0		140
AT10/ 1420	1420,0		142
AT10/ 1480	1480,0		148
AT10/ 1500	1500,0		150
AT10/ 1600	1600,0		160
AT10/ 1700	1700,0		170
AT10/ 1720	1720,0		172
AT10/ 1800	1800,0		180
AT10/ 1860	1860,0		186
AT10/ 1940	1940,0		194

AT 10

(rozteč 10 mm)

Standardní šířky:

Code No. 10 = 10 mm

Code No. 12 = 12 mm

Code No. 16 = 16 mm

Code No. 20 = 20 mm

Code No. 25 = 25 mm

Code No. 32 = 32 mm

Code No. 50 = 50 mm

Příklad objednávky:

25 AT10 - 500

Název řemene	Délka		Počet zubů
	mm	inches	
AT10/ 500	500,0		50
AT10/ 560	560,0		56
AT10/ 600	600,0		60
AT10/ 610	610,0		61
AT10/ 660	660,0		66
AT10/ 700	700,0		70
AT10/ 730	730,0		73
AT10/ 780	780,0		78
AT10/ 800	800,0		80
AT10/ 840	840,0		84
AT10/ 890	890,0		89
AT10/ 920	920,0		92
AT10/ 960	960,0		96
AT10/ 980	980,0		98
AT10/ 1000	1000,0		100
AT10/ 1010	1010,0		101
AT10/ 1050	1050,0		105
AT10/ 1080	1080,0		108
AT10/ 1100	1100,0		110
AT10/ 1150	1150,0		115

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Katalog HTD (Gates™) řemenů



Konstrukce řemenu

a) tělo: neopren = chloroprenový kaučuk (černá barva)

b) kostra: skelná vlákna v provazci navinuta do šroubovice

c) zuby: spodní část zubu je chráněna grafitem impregnovanou tkaninou, která má samomazné vlastnosti

Popis a vlastnosti

Vyšší a půlkulatý parabolický profil zubu a lepší stavba řemenu zajišťují dvojnásobný přenos výkonu, tišší chod a přesnější synchronizaci oproti klasickým neoprenovým řemenům s lichoběžníkovým tvarem zubu. Konstrukce též zajišťuje snížení vzájemného vlivu sousedních zubů. Neopren odolává minerálním olejům. Neodolává však rostlinným olejům.

Provedení

HTD - standardní provedení. Řemeny se používají v běžných podmínkách na řemenicích HTD.

Řemeny se vyrábí v roztečích (3M, 5M, 8M, 14M, 20M).

GT (MR) - řemeny mají stejnou konstrukci jako typ HTD. Mají však zesílená aramidová tažná vlákna a nylonový povrch ozubení. Díky tomuto, jsou schopny přenést o 100% vyšší výkon oproti typu HTD. Používají se při potřebě zvýšení přenášeného výkonu. Rozteče 8MR a 14MR se mohou používat na řemenicích HTD bez omezení. Ostatní rozteče se mohou používat též, ovšem mají větší hlučnost. Řemeny se vyrábí pod označením Powergrip GT v roztečích 2MR, 3MR, 5MR a pod označením Powergrip GT2 v roztečích GT2 8M, GT2 14M.

GT POLYCHAIN - řemeny mají stejný tvar a platí pro ně stejná pravidla pro použití jako pro typ GT a GT2. Jsou však vyrobeny z polyurethanu, tažnou kostru tvoří syntetické kordy a zuby jsou kryty nylonovou tkaninou. Díky své konstrukci přenesou o 200% vyšší výkon oproti standardnímu provedení HTD. Řemeny se vyrábí v roztečích Polychain PC2 8MGT a PC2 14MGT.

Typové označení řemenů některými výrobci

Optibelt, Strongbelt, Tagex:

HTD®

Gates:

Powergrip® HTD®.

Powergrip® GT®, Powergrip® GT2

Polychain® GT®

Nabízíme


standardně skladem:

HTD® nebo ISORAN® RPP

na objednávku:

Powergrip GT, GT2 a Polychain GT

jednostranné

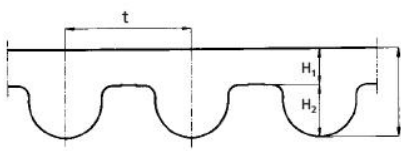	3M	5M	8M	14M	20M	
	t	3	5	8	14	20
	H ₁	1,2	1,5	2,2	3,9	4,8
	H ₂	1,2	2,1	3,4	6,1	8,4
	H	2,4	3,6	5,6	10	13,2
Pro nadstandardní provedení Powergrip GT, GT2 a Polychain PC2 GT parametry neuvádíme.						

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



3M

3M (rozteč 3 mm)

Standardní šířky:

Code No. 6 = 6 mm Code No. 15 = 15 mm
Code No. 9 = 9 mm

Příklad objednávky:

210-3M -15

Název řemene	Délka		Počet zubů
	mm	inches	
111-3M	111,0		37
129-3M	129,0		43
141-3M	141,0		47
144-3M	144,0		48
150-3M	150,0		50
165-3M	165,0		55
168-3M	168,0		56
174-3M	174,0		58
177-3M	177,0		59
180-3M	180,0		60
186-3M	186,0		62
192-3M	192,0		64
195-3M	195,0		65
201-3M	201,0		67
204-3M	204,0		68
207-3M	207,0		69
210-3M	210,0		70
213-3M	213,0		71
225-3M	225,0		75
252-3M	252,0		84
255-3M	255,0		85
267-3M	267,0		89
285-3M	285,0		95
291-3M	291,0		97
300-3M	300,0		100
312-3M	312,0		104
318-3M	318,0		106
330-3M	330,0		110
339-3M	339,0		113
345-3M	345,0		115
357-3M	357,0		119
363-3M	363,0		121
366-3M	366,0		122
384-3M	384,0		128
390-3M	390,0		130
420-3M	420,0		140
447-3M	447,0		149
474-3M	474,0		158
480-3M	480,0		160
486-3M	486,0		162
495-3M	495,0		165
501-3M	501,0		167
513-3M	513,0		171
519-3M	519,0		173
522-3M	522,0		174
525-3M	525,0		175
531-3M	531,0		177
537-3M	537,0		179
558-3M	558,0		186
564-3M	564,0		188
570-3M	570,0		190
597-3M	597,0		199
600-3M	600,0		200
606-3M	606,0		202
615-3M	615,0		205
633-3M	633,0		211
669-3M	669,0		223
675-3M	675,0		225
711-3M	711,0		237
738-3M	738,0		246
804-3M	804,0		268
843-3M	843,0		281

5M

5M (rozteč 5 mm)

Standardní šířky:

Code No. 9 = 9 mm Code No. 25 = 25 mm
Code No. 15 = 15 mm

Příklad objednávky:

180-5M -15

Název řemene	Délka		Počet zubů
	mm	inches	
180-5M	180,0		36
225-5M	225,0		45
255-5M	255,0		51
265-5M	265,0		53
270-5M	270,0		54
280-5M	280,0		56
295-5M	295,0		59
305-5M	305,0		61
325-5M	325,0		65
330-5M	330,0		66
340-5M	340,0		68
350-5M	350,0		70
360-5M	360,0		72
365-5M	365,0		73
370-5M	370,0		74
375-5M	375,0		75
385-5M	385,0		77
400-5M	400,0		80
415-5M	415,0		83
425-5M	425,0		85
450-5M	450,0		90
475-5M	475,0		95
500-5M	500,0		100
520-5M	520,0		104
525-5M	525,0		105
550-5M	550,0		110
565-5M	565,0		113
575-5M	575,0		115
580-5M	580,0		116
600-5M	600,0		120
610-5M	610,0		122
615-5M	615,0		123
630-5M	630,0		126
635-5M	635,0		127
640-5M	640,0		128
645-5M	645,0		129
665-5M	665,0		133
670-5M	670,0		134
700-5M	700,0		140
710-5M	710,0		142
740-5M	740,0		148
750-5M	750,0		150
755-5M	755,0		151
800-5M	800,0		160
825-5M	825,0		165
835-5M	835,0		167
850-5M	850,0		170
860-5M	860,0		172
890-5M	890,0		178
900-5M	900,0		180
925-5M	925,0		185
935-5M	935,0		187
950-5M	950,0		190
965-5M	965,0		193
980-5M	980,0		196

8M

8M (rozteč 8 mm)

Standardní šířky:

Code No. 20 = 20 mm Code No. 50 = 50 mm
Code No. 30 = 30 mm Code No. 85 = 85 mm

Příklad objednávky:

600-8M -20

Název řemene	Délka		Počet zubů
	mm	inches	
424-8M	424,0		53
480-8M	480,0		60
512-8M	512,0		64
520-8M	520,0		65
560-8M	560,0		70
576-8M	576,0		72
600-8M	600,0		75
608-8M	608,0		76
640-8M	640,0		80
656-8M	656,0		82
720-8M	720,0		90
760-8M	760,0		95
776-8M	776,0		97
784-8M	784,0		98
800-8M	800,0		100
840-8M	840,0		105
880-8M	880,0		110
920-8M	920,0		115
960-8M	960,0		120
976-8M	976,0		122
1000-8M	1000,0		125
1040-8M	1040,0		130
1080-8M	1080,0		135
1120-8M	1120,0		140
1128-8M	1128,0		141
1160-8M	1160,0		145
1200-8M	1200,0		150
1224-8M	1224,0		153
1256-8M	1256,0		157
1280-8M	1280,0		160
1304-8M	1304,0		163
1328-8M	1328,0		166
1360-8M	1360,0		170
1400-8M	1400,0		175
1424-8M	1424,0		178
1440-8M	1440,0		180
1520-8M	1520,0		190
1552-8M	1552,0		194
1600-8M	1600,0		200
1696-8M	1696,0		212
1760-8M	1760,0		220
1800-8M	1800,0		225
1904-8M	1904,0		238
2000-8M	2000,0		250
2080-8M	2080,0		260
2104-8M	2104,0		263
2240-8M	2240,0		280

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



14M 20M

2248-8M	2248,0		281
2272-8M	2272,0		284
2400-8M	2400,0		300
2600-8M	2600,0		325
2800-8M	2800,0		350

14M (rozteč 14 mm)

Standardní šířky:

Code No. 40 = 40 mm Code No. 115 = 115 mm

Code No. 55 = 55 mm Code No. 170 = 170 mm

Code No. 85 = 85 mm

Příklad objednávky:

924-14M -55

Název řemene	Délka		Počet zubů
	mm	inches	
966-14M	966,0		69
1092-14M	1092,0		78
1190-14M	1190,0		85
1400-14M	1400,0		100
1610-14M	1610,0		115
1778-14M	1778,0		127
1890-14M	1890,0		135
2100-14M	2100,0		150
2310-14M	2310,0		165
2450-14M	2450,0		175
2590-14M	2590,0		185
2800-14M	2800,0		200

20M (rozteč 20 mm)

Standardní šířky:

Code No. 115 = 115 mm Code No. 290 = 290 mm

Code No. 170 = 170 mm Code No. 340 = 340 mm

Code No. 230 = 230 mm

Příklad objednávky:

2000-20M -170

Název řemene	Délka		Počet zubů
	mm	inches	
2000-20M	2000,0		100
2500-20M	2500,0		125
3400-20M	3400,0		170
3800-20M	3800,0		190
4200-20M	4200,0		210
4600-20M	4600,0		230
5000-20M	5000,0		250
5200-20M	5200,0		260
5400-20M	5400,0		270
5600-20M	5600,0		280
5800-20M	5800,0		290
6000-20M	6000,0		300
6200-20M	6200,0		310
6400-20M	6400,0		320
6600-20M	6600,0		330