

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



KATALOG MAZACÍ TECHNIKY



Doležal Pelhřimov s.r.o.

specializovaná velkoprodejna a zásilková služba

Sdružená 2008, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322100, 565 322101 Fax 565 322 102

www.dolezal-pe.cz

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Obsah

KATALOG MAZACÍ TECHNIKY	1
Mazací hlavice kulovo přímé	1
Mazací hlavice kulové úhlové 45°	2
Mazací hlavice kulové úhlové 90°	2
Mazací hlavice ploché s kulatou hlavou	3
Mazací hlavice ploché s kulatou hlavou	3
Mazací hlavice ploché se 6-hrannou hlavou	3
Mazací hlavice ploché se 6-hrannou hlavou	4
Mazací hlavice trychtýřové - k zalisování	4
Mazací hlavice trychtýřové - se závitem	4
Mazací zátky - k zalisování	5
Mazací zátky - se závitem	5
Plastová krytka	5
Sada mazacích hlavic	6
Ruční mazací lisy přitlačné - celokovové	7
Ruční mazací lisy přitlačné - plastové	7
Ruční mazací lisy pákové - s kovovou nádrží	8
Ruční mazací lisy pákové - s nádrží z terpolymeru	8
Mazací souprava MOA 3	9
Mazací souprava MOA 4	9
Ruční pístová čerpadla	9
Pumpa sudová s teleskopickou trubicí	10
Stříkací olejničky	10
Mazací stříkačky	11
Pryžové hadice - pro mazací lisy	11
Nástavce pro pákové mazací lisy	12
Nástavce pro mazací stříkačky	12
Mazací spojka násuvná	12
Mazací spojka skličidlová	13
Mazací spojka přitlačná	13
Mazací spojka přitlačná	13
Mazací spojka - závitová	13
Olejoznaky šestihranné	14
Olejoznaky šestihranné KO	14
Olejoznak úhlový s ochrannou trubicí	14
Olejoznak úhlový bez ochranné trubky	15
Olejoznaky kruhové	15
Olejoznaky kruhové - s šestihranem pro klíč	15
Samočinné tlakové maznice	16
Staufferovy maznice	16
Olejničky	17
Rozprašovací nádoby	17
Plastové trychtýře	18
Záchytné vany plastové	19
Odměrné nádoby plastové s výlevkou	19
Odměrné nádoby plastové s víkem	19
Odměrné nádoby kovové s víkem a uzavíratelnou výlevkou	20
Mazací sestavy bez nádoby	20
Mazací sestavy s nádobou na maziva	20
Mazací sestavy bez nádoby pro plnění ručních lisů	21
Ruční mazací lis s pneu pohonem - automatický	21
Ruční membránové čerpadlo	21
Sudová pumpa	22
Pneu čerpadla na mazací tuk	22

Mazací hlavice kulové k zalisování

Skupina H1a

DIN 71412(ČSN 23 1470)



Typ. č.	Ø čepu	Hlava Ø	Délka čepu	Celková délka	Šestihran	Hmotnost
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
M 01 350	6,1	6,5	4,5	14,5	-	8,0
M 01 351	8,1	6,5	5,5	15,7	-	10,0
M 01 352	10,1	5,5	5,5	15,7	-	12,0

Mazací hlavice kulovo přímé

Skupina H1

DIN 71 412 (ČSN 23 1470)



Typ. č.	Ø čepu	Hlava Ø	Délka závitu	Celková délka	Šestihran	Hmotnost
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
M 01 268	M8 kuž	6,5	5,5	15,7	9	3,8
M 01 269	M10 kuž	6,5	5,5	15,7	11	6,0
M 01 271	M 12 x 1,5 kuž	6,5	7,0	17,5	14	11,0
M 01 354	R 1/8"	6,5	5,5	15,7	11	6,0
M 01 355	R 3/8"	6,5	7,0	17,5	17	17,6
M 01 356	R 1/4"	6,5	7,0	17,5	14	11
M 01 360	M5	6,5	4,5	15,2	7	2,3
M 01 361	M6	6,5	4,5	15,7	7	2,5
M 01 363	M10 x 1	6,5	5,5	15,7	11	6,0
M 01 364	G 1/8"	6,5	5,5	15,7	11	6,0
M 01 366	G1/4"	6,5	7,0	17,5	14	11,0
M 01 367	M6 kuž	6,5	4,5	13,9	7	2,2
M 01 368	M8 x 1 kuž	6,5	5,5	15,7	9	3,8
M 01 369	M10 x 1 kuž	6,5	5,5	15,7	11	6,0

Mazací hlavice kulové úhlové 45°

Skupina H₂

DIN 71 412 (ČSN 23 1470)



Typ. č.	Ø čepu	Hlava Ø	Délka závitu	Celková délka	Šestihran	Hmotnost
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
M 01 276	R 1/4"	6,5	7,0	24,0	14	17,3
M 01 277	M6 kuž	6,5	5,5	20,9	11	7,5
M 01 278	M8 kuž	6,5	5,5	20,9	11	8,1
M 01 279	R 1/8"	6,5	5,5	21,0	11	8,5
M 01 377	M10 kuž	6,5	5,5	20,9	11	8,5
M 01 378	M8 x 1	6,5	5,8	20,9	11	8,1
M 01 379	M10 x 1	6,5	5,5	20,9	11	8,5

Mazací hlavice kulové úhlové 90°

Skupina H₃

DIN 71 412 (ČSN 23 1470)



Typ. č.	Ø čepu	Hlava Ø	Délka závitu	Celková délka	Šestihran	Hmotnost
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
M 01 296	R 1/4"	6,5	7,0	21,5	14	22,1
M 01 297	M6 kuž	6,5	5,5	19,5	11	11,5
M 01 298	M8 kuž	6,5	5,5	19,5	11	11,7
M 01 299	R 1/8"	6,5	5,5	19,5	11	13,1
M 01 397	M10 kuž	6,5	5,5	19,5	11	13,1
M 01 398	M8 x 1	6,5	5,8	19,5	11	11,7
M 01 399	M10 x 1	6,5	5,5	19,5	11	13,1

Mazací hlavice ploché s kulatou hlavou

Skupina M1

ČSN 23 1470



Typ. č.	Ø čepu	Hlava Ø	Délka závitu	Celková délka	Šestihran	Hmotnost
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
M 01 120	M 10 x 1	16	5,5	16,7	17	16,0
M 01 121	M 12 x 1,5	16	5,5	16,7	17	16,0
M 01 123	G 1/8"	16	5,5	16,7	17	16,0
M 01 124	G 1/4"	16	5,5	16,7	17	16,0
M 01 127	M8 x 1	16	5,5	16,7	17	14,0

Mazací hlavice ploché s kulatou hlavou

Skupina M4

DIN 3405



Typ. č.	Ø čepu	Hlava Ø	Délka závitu	Celková délka	Šestihran	Hmotnost
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
M 01 110	M10 x 1	10	5,0	14,5	11	7,0
M 01 113	M6	10	4,0	14,0	10	6,5
M 01 114	G 1/8"	10	5,0	14,5	11	7,0
M 01 117	M8 x 1	10	5,0	14,5	11	6,0

Mazací hlavice ploché se 6-hrannou hlavou

Skupina T1



Typ. č.	Ø čepu	Hlava Ø	Délka závitu	Celková délka	Šestihran	Hmotnost
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
M 01 040	M10 x 1	16	5,5	16,7	14	11,5
M 01 043	G 1/8"	16	5,5	16,7	14	11,5
M 01 044	G 1/4"	16	5,5	16,7	14	13,7
M 01 047	M8 x 1	16	5,5	16,7	14	11,9
M 01 048	M8 x 1,25	16	5,5	16,7	14	11,8

Mazací hlavice ploché se 6-hrannou hlavou

Skupina T1B



Typ. č.	Ø čepu	Hlava Ø	Délka závitu	Celková délka	Šestihran	Hmotnost
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
M 01 140	M10 x 1	16	5,5	16,7	14	12,2
M 01 141	M12 x 1,5	16	5,5	16,7	14	12,9
M 01 143	G 1/8"	16	5,5	16,7	14	12,2
M 01 144	G 1/4"	16	5,5	16,7	14	14,4
M 01 147	M8 x 1	16	5,5	16,7	14	12,6

Mazací hlavice trychtýřové - k zalisování

Skupina D1a



Typ. č.	Ø čepu	Hlava Ø	Délka čepu	Celková délka	Šestihran	Hmotnost
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
M 01 550	6,1	8	5,5	7,8	-	8,0
M 01 551	8,1	10	5,5	9,5 max	-	10,0

Mazací hlavice trychtýřové - se závitem

Skupina D1

DIN 3405



Typ. č.	Ø čepu	Hlava Ø	Délka závitu	Celková délka	Šestihran	Hmotnost
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
M 01 560	M5	-	4,7	7,8	7	1,5
M 01 561	M6	-	4,7	7,8	7	1,5
M 01 562	M8 x 1	-	5,5	9,5 max	11	3,0
M 01 563	M10 x 1	-	5,5	9,5 max	11	4,0
M 01 566	G 1/4"	-	6,7	13,5 max	14	11,4
M 01 572	M8	-	5,5	9,5 max	11	3,0

Mazací zátky - k zalisování

Skupina Da

ČSN 23 1475



Typ. č.	Ø čepu	Délka	Celková délka	Hmotnost
	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
M 01 400	6	6,0	7	1,4
M 01 401	8	8,5	9,5	2,4
M 01 402	10	10,5	11,5	5,0
M 01 403	12	12,5	13,5	7,0

Mazací zátky - se závitem

Skupina D

ČSN 23 1476



Typ. č.	Ø čepu	Délka závitu	Celková délka	Šestihran	Hmotnost
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
M 01 410	M5	2,5	10,0	7	1,8
M 01 412	M6	4,0	12,5	8	2,4
M 01 414	M8 x 1	5,0	18,0	11	6,0
M 01 416	M10 x 1	6,0	20,0	12	9,0

Plastová krytka

Typ. č.
Z 104 268



Sada mazacích hlavíc


Typ. č.	Hmotnost
	[g]
M 01 001	2950



Obsah

Typ. č.	Ø čepu	Počet ks
	[mm]	[g]
Mazací hlavice plochá		
M 01 113	M6	35
M 01 140	M10 x 1	15
M 01 147	M8 x 1	15
Mazací hlavice kulová přímá DIN 71 412		
M 01 268	M8 kuž	50
M 01 269	M10 kuž	35
M 01 361	M6	70
M 01 363	M10 x 1	35
M 01 367	M6 kuž	70
M 01 368	M8 x 1 kuž	40
M 01 369	M10 x 1 kuž	30
Mazací hlavice kulová úhlová 45° DIN 71 412		
M 01 378	M8 x 1 kuž	20
M 01 379	M10 x 1 kuž	20
Mazací hlavice kulová úhlová 90°		
M 01 398	M8 x 1 kuž	15
M 01 399	M10 x 1 kuž	15
Mazací zátky se závitem ČSN 23 1475		
M 01 412	M6	60
Krytka mazací		
Z 104 268	Plastová krytka	50

Ruční mazací lisy přítlačné - celokovové

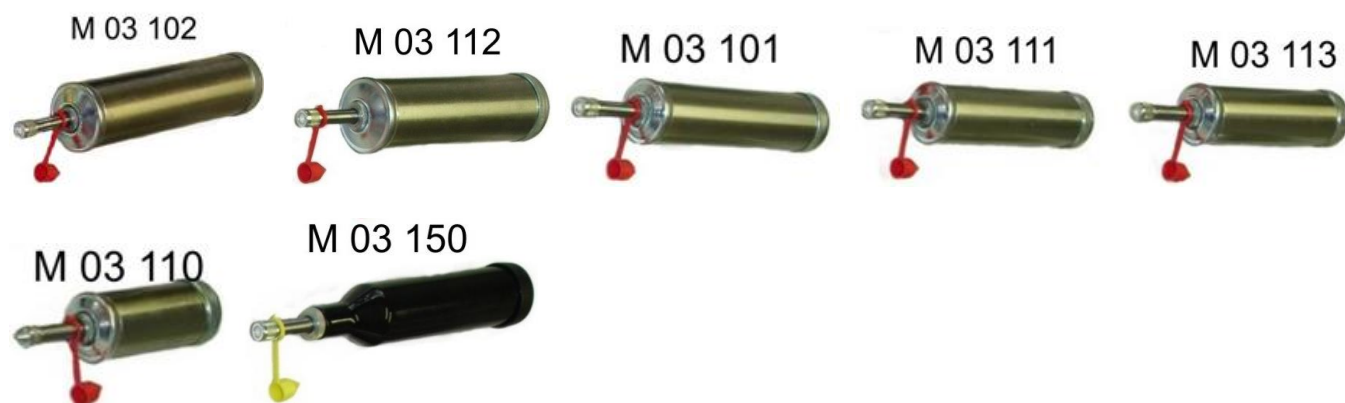

Typ. č.	Spojka	Objem	Nádrž Ø	Délka	Hmotnost
		[cm ³]	[mm]	[mm]	[g]
M 03 101	M 01 845, M 01 847	150	40	210	410
M 03 102	M 01 845, M 01 847	300	50	250	612
M 03 110	M 01 845, M 01 847	80	40	142	285
M 03 112	M 01 845, M 01 847	250	50	218	540
M 03 113	M 01 845, M 01 847	125	40	182	375
M 03 150	M 01 845, M 01 847	150	50	240	380

Ruční mazací lisy přítlačné - plastové

ČSN 23 1454



Typ. č.	Spojka	Objem	Nádrž Ø	Délka	Hmotnost
		[cm ³]	[mm]	[mm]	[g]
M 03 115	M 01 845, M 01 847	125	42	185	210
M 03 116	M 01 845, M 01 847	250	52	216	280
M 03 135	M 01 840	125	42	212	240
M 03 136	M 01 840	250	52	243	245

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Ruční mazací lisy pákové - s kovovou nádrží

DIN 1283 (ČSN 23 1462)



Typ. č.	Objem	Nádrž Ø	Délka	Hmotnost	Vybavení*
	[cm ³]	[mm]	[mm]	[g]	
M 03 651 010	500	57	370	1285	P,D
M 03 652 010	500	57	370	1280	P
M 03 661 010	300	57	280	1000	P,D
M 03 662 010	300	57	280	1000	P
M 03 632	1000	57	620	1950	P
M 03 633	800	57	530	1750	P

* P - plnicí a odvzdušňovací ventil, D - dekompresní šroub

Ruční mazací lisy pákové - s nádrží z terpolymeru

DIN 1283



Typ. č.	Objem	Nádrž Ø	Délka	Hmotnost	Vybavení*
	[cm ³]	[mm]	[mm]	[g]	
M 03 655 010	500	60	370	850	P

* P - plnicí a odvzdušňovací ventil

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Mazací souprava MOA 3

Typ. č.	Lis č.	Hadice č.	Maznice/sada	Balení
M 03 017 010	M 03 662	M 07 732	1	PE sáček
M 03 017 001	M 03 655	M 07 732	1	PE sáček

Sada maznic obsahuje

Typ. č.	Zavit	Počet ks
M 01 368	M8 x 1 kuž	4
M 01 378	M8 x 1 kuž	4
M 01 398	M8 x 1 kuž	2

Mazací souprava MOA 4

Typ. č.	Lis č.	Hadice č.	Balení
M 03 018 010	M 03 651	M 07 717	PE sáček
		M 07 747	



Ruční pístová čerpadla



Umožňují přímé přečerpávání oleje, petroleje nebo motorové nafty do sběrné nádoby

Pozor: nepoužívat pro čerpání benzínu a ředidel

Typ. č.	Průměr	Objem	Délka	Hmotnost
	[mm]	[cm³]	[mm]	[g]
M 03 674	50	500	385	0,891
M 03 675	57	500	355	0,833
M 03 676	57	1000	580	0,450
M 03 677	50	250	260	0,574

Shodného účinku lze dosáhnout připojením nástavce M 07 840 naněkterý z typů mazacích stříkaček s připojovacím závitem M10 x 1.



Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Pumpa sudová s teleskopickou trubicou

Umožňují přímé přečerpání oleje, petroleje nebo motorové nafty do sběrné nádoby.

Nepoužívat pro čerpání benzínu a ředidel.

Určeno pro sudy 200 l, připojovací závit M64 x 4, G 2", výkon 16l/min, opatřena teleskopickou trubicou, ponor 480 - 900 mm.

Vhodná pro všechny druhy olejů, chladicí kapaliny, nafty a petroleje.



Typ. č.	Poznámka
Z 13 012	
Z 13 009	Určena pro agresivní kapaliny

Stříkací olejničky

ČSN 23 1433



Typ. č.	Objem	Hmotnost	Vyrobeno z
	[cm³]	[g]	
M 08 353	80	95	Terpolymer
M 08 360	300	158	Terpolymer
Z 7522224	200	160	Ocel
Z 7523224	300	220	Ocel
Z 7525224	500	230	Ocel
Z 7472000	200	110	Terpolymer
Z 7474000	300	120	Terpolymer
Z 7476000	500	130	Terpolymer

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Mazací stříkačky



M 03 672



M 03 694

Typ. č.	Objem	Nádrž Ø	Délka	Hmotnost	Vyrobeno z
	[cm ³]	[mm]	[mm]	[g]	
M 03 672	250	52,0	390	330	Terpolymer
M 03 681	125	42,5	185	130	Terpolymer
M 03 682	250	52,0	220	240	Terpolymer
M 03 694	630	50,0	460	1100	Ocel
M 03 695	750	57	335	830	Ocel

Typ M 03 672 je dodáván se zahnutým nástavcem. Umožňuje 12-tinásobné dávkování oleje po 20 cm³ na dávku.

Pryžové hadice - pro mazací lis

ČSN 23 1492



Typ. č.	Druh spojky	Velikost	Délka	Hmotnost
		[mm]	[mm]	[g]
M 07 706	Násuvná M 01 829	10	250	130
M 07 707			500	160
M 07 708			1000	220
M 07 709			2000	330
M 07 716	Násuvná M 01 824	16	250	130
M 07 717			500	160
M 07 718			1000	220
M 07 719			000	320
M 07 746	Skličidlová -4 čelisti M 01 840	-	250	110
M 07 747		-	500	140
M 07 748		-	1000	200
M 07 749		-	000	310
M 07 111	Bez spojky	-	250	84
M 07 112		-	500	114
M 07 113		-	1000	174
M 07 114		-	2000	284

Pracovní tlak: 40 MPa, Zkušební tlak: 60 Mpa, Poruchový tlak: 80 MPa, Závít: M10 x 1

Nástavce pro pákové mazací lisy

ČSN 23 1431



Typ. č.	Druh spojky	Délka	Provedení	Závit	Hmotnost
		[mm]		[mm]	[g]
M 07 810	Přítlačná	100	Přímí	M10 x 1	55
M 07 815	Přítlačná	100	Zahnutý	M10 x 1	55
M 07 837	Skličidlová - 4 čelisti	180	Zahnutý	M10 x 1	105

Nástavce pro mazací stříkačky

ČSN 23 1431



Typ. č.	Druh spojky	Délka	Provedení	Závit	Hmotnost
		[mm]		[mm]	[g]
M 07 820	Hrotitá	55	Přímí	M10 x 1	40
M 07 825		110	Zahnutý		60
M 07 826		160			80
M 07 803		300	Hadice PVC		23
M 07 805		500			30

Mazací spojka násuvná

ČSN 23 1481



Typ. č.	Závit	Velikost	Průměr x Délka	Čelisti	Hmotnost
		[mm]			[g]
M 01 824	M10 x 1	16	20 x 23	-	50
M 01 824 001	G 1/8"	16	20 x 23	-	50
M 01 826	M10 x 1	22	28 x 24	-	87
M 01 826 001	G 1/8"	22	28 x 24	-	87
M 01 829	M10 x 1	10	20 x 24	-	46
M 01 829 001	G 1/8"	10	20 x 24	-	46

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Mazací spojka skličidlová

DIN 1283 (ČSN 23 1486)



Typ. č.	Závit	Velikost	Průměr x Délka	Čelisti	Hmotnost
		[mm]			[g]
M 01 840	M10 x 1	-	15 x 38	4	30
M 01 840 001	G 1/8"	-	15 x 38	4	30

Mazací spojka přitlačná

ČSN 23 1485



Typ. č.	Závit	Velikost	Průměr x Délka	Čelisti	Hmotnost
		[mm]			[g]
M 01 845	M10 x 1	-	12,3 x 12,5	-	9

Mazací spojka přitlačná

ČSN 23 1485



Typ. č.	Závit	Velikost	Průměr x Délka	Čelisti	Hmotnost
		[mm]			[g]
M 01 847	M10 x 1	-	12 x 15	-	6,4

Mazací spojka - závitová



Typ. č.	Závit	Velikost	Průměr x Délka	Čelisti	Hmotnost
		[mm]			[g]
KO 100 856	M10 x 1	-	11,5 x 20	-	5

Mazací spojky jsou ocelové - pozinkované.

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Olejoznaky šestihranné



Typ. č.	Závit M	Šestihran	Typ č.	Závit G	Hmotnost
		[mm]			[g]
M o6 660	M16 x 1,5	24	M o6 670	G 3/8"	22,80
M o6 661	M 20 x 1,5	27	M o6 671	G 1/2"	29,50
M o6 662	M 24 x 1,5	30			46,10
M o6 663	M 27 x 1,5	32	M o6 673	G 3/4"	59,70
M o6 664	M 33 x 1,5	41	M o6 674	G 1"	79,10
M o6 665	M 36 x 1,5	41			93,10
M o6 666	M 42 x 1,5	50	M o6 676	G1 1/4"	111,80
M o6 667	M 48 x 1,5	55	M o6 677	G1 1/2"	161,00
M o6 668	M 52 x 1,5	60			176,00
M o6 669	M 60 x 1,5	70	M o6 679	G 2"	239,90

Jsou vyráběny podle PN 23 1480. Je možno vyrábět také z mosazi a hliníku.



Olejoznaky šestihranné KO

Typ. č.	Závit M	Šestihran	Typ č.	Hmotnost
		[mm]		[g]
KO 100869 998	M16 x 1,5	24	M o6 670	21,70

Olejoznak úhlový s ochrannou trubicí

Typ. č.	Výška ukazatele	Závit
	[mm]	
Z o6 524	80	G 3/8"
Z o6 525	120	G 3/8"
Z o6 527	220	G 1/2"
Z o6 530	55	G 1/4"
Z o6 534	80	M16 x 1,5
Z o6 535	120	M16 x 1,5
Z o6 537	220	M20 x 1,5



Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Olejoznak úhlový bez ochranné trubky

Typ. č.	Výška ukazatele	Závit
	[mm]	
Z 06 601	40	G 1/8"
Z 06 603	40	G 1/4"
Z 06 611	40	M10 x 1
Z 06 613	40	M12 x 1,5



Olejoznaky kruhové

Typ. č.	Závit M	Vnější průměr	Hmotnost
		[mm]	[g]
M 06 694	M22 x 1,5	30	28,5
M 06 694 001			
M 06 695	M24 x 1,5	30	28,5
M 06 695 001			
M 06 696	M36 x 1,5	42	72,5
M 06 696 001			
M 06 697	M52 x 1,5	60	139,2
M 06 697 001			
M 06 900	M60 x 1,5	70	
M 06 901	G 3/4"	32	
M 06 902	G 1"	42	64,2



Olejoznaky kruhové - s šestihranem pro klíč

Typ. č.	Závit M	Vnější průměr	Hmotnost
		[mm]	[g]
KO 100 761 s vnitřním šestihranem 32	M36 x 1,5	42	64,2



Jsou vyráběny z oceli - pozinkované nebo z mosazi a hliníku.

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Samočinné tlakové maznice

ČSN 23 1468

Postupně dává mazivo do mazacího místa na principu manžety pod pružinou. Z polohy plnicí hlavice se dá uodit na zbývající objem mazacího tuku. Mazání plastickým mazivem, plnění mazacím pákovým lisem, 2 různé objemy a 4 přípojovací závity, vyrobeny z oceli modře zinkovány.

Typ. č.	Závit M	Šestihran	Objem	Průměr	Celková výška
		[mm]	[cm ³]	[mm]	[mm]
M 06 303	G 1/4"	17	25	40	100
M 06 305	G 3/4"	19	50	50	120
M 06 313	M12 x 1,5	17	25	40	100
M 06 315	M16 X 1,5	19	50	50	120



Staufferovy maznice

ČSN 23 1467

Ruční dávkování mazacího tuku na principu otáčení víčka a zmenšování objemu zásobníku. Ocelové provedení, černěné.

Typ. č.	Závit	Šestihran	Objem víčka	Průměr víčka
		[mm]	[cm ³]	[mm]
Z 02 011	M10 x 1	12	2	19
Z 02 011 AL	M10 x 1	12	2	19
Z 02 012	M12 x 1,5	17	4	24
Z 02 015 AL	M12 x 1,5	17	42	53
Z 02 013	M12 x 1,5	17	12	34
Z 02 014	M12 x 1,5	17	22	42
Z 02 003	G 1/4"	17	12	34
Z 02 004	G 1/4"	17	22	42
Z 02 005	G 1/4"	17	42	53
Z 02 007	G 3/8"	19	95	70
Z 02 008	G 3/8"	19	160	82

Olejníčky

Použití:

Kovová nebo plastová nádobka: olej, nafta.

Pouze s plastovou nádobkou: čisticí prostředky, vodou ředitelné kapaliny

Výtlačk na 1 zdvih: 0,5 ml/zdvih



01 230 - 01 250



01 330 - 01 350

Základní typy olejníček

Typ. č.	Obsah	Rozměry	Nádobka	Pumpička
	[ml]	[mm]		
01 230	300	135x75x130	Plastová	Plastová
01 250	500	145x95x130	Plastová	Plastová
01 330	300	135x75x130	Kovová	Mosazná
01 350	500	145x95x130	Kovová	Mosazná

Olejníčky průmyslové

Typ. č.	Obsah	Rozměry	Nádobka	Pumpička
	[ml]	[mm]		
01 430	300	135x70	Plastová	Mosazná
01 450	500	135x80	Plastová	Mosazná
01 530	300	135x70	Kovová	Mosazná
01 550	500	135x80	Kovová	Mosazná



01 430 - 01 550

Rozprašovací nádoby

Materiál: Polyethylen

Max. tlak: 10 BAR

Typ. č.	Obsah	Použití
	[l]	
01 160	0,75	Ochranné nástřiky, mycí a dezinfekční prostředky
03 902	2	
03 905	5	
03 910	10	Jko 03 905 + méně agresivní kapaliny



01 160



03 902 - 03 910

Plastové trychtýře

Materiál: polyethylen

Sestavy plastových trychtýřů



Typ. č.	Počet ks	Sestava obsahuje
	[ml]	D [mm] Obsah[l]
02 001	4 ks	D50(0,05) + D75 (0,09)+D100(0,25) + D120(0,27)
02 002	6 ks	Jako 02 001 + D150(0,7) + D160(0,7)
02 003	3 ks	D80(0,11) + D120(0,27) + D160(0,7)

Základní plastové trychtýře

Bez rukojeti. Sítko není v základním vybavení. Možné u typu 02 120, 02 125.

Typ. č.	Název	D	Obsah
	[ml]	[mm]	[l]
02 112	Trychtýř	120	0,25
02 115	Trychtýř	150	0,70
02 120 01	Trychtýř	190	2,90
02 125 01	Trychtýř	250	3,20
02 212	Trychtýř lahvový	120	1,00



Plastové trychtýře s rukojetí

Sítko v základním vybavení.

Typ. č.	Název	D	Obsah
	[ml]	[mm]	[l]
02 316	Trychtýř s rukojetí a lomenou výlevkou	160	1,2
02 317	Trychtýř s rukojetí a ohebnou plast. výlevkou		
02 317 01	Trychtýř s rukojetí a ohebnou kovovou výlevkou		
02 318	Trychtýř s rukojetí		



Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Záchytné vany plastové

Pro vypouštění oleje z motoru, mytí drobných součástí nebo jako úkapová vana pod motory aut.

Typ. č.	Rozměr	Obsah
	[mm]	[l]
03 607	500x300x130	7
03 608	D410x100	7
03 608 01	D440x160	15



03 607



03 608, 03 608 01

Odměrné nádoby plastové s výlevkou

Použití: olej, nafta, čisticí prostředky, vodou ředitelné kapaliny a neagresivní kapaliny.

Typ. č.	Obsah	Materiál	Výlevka
	[l]		
03 101	1	Polyethylen	Ano
03 103	3		Ano
03 105	5		Ano
03 200	0,5	Polypropylen	Ne
03 201	1		Ne
03 203	3		Ne
03 205	5		Ne



03 101 - 03 105



03 200 - 03 205

Odměrné nádoby plastové s víkem

Použití: olej, nafta, čisticí prostředky, vodou ředitelné kapaliny a málo agresivní kapaliny.

Typ. č.	Obsah	Materiál
	[l]	
03 302	2	Polyethylen
03 305	5	
03 411	11	Polypropylen



03 302 -
03 305



03 411

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov


Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Odměrné nádoby kovové s víkem a uzavíratelnou výlevkou

Typ. č.	Obsah	Materiál
	[l]	
03 405	5	Pozink. plech
03 410	10	Pozink. plech
03 410 01	10	Pocínovaný plech



Mazací sestavy bez nádoby

Výhodou ručních mazacích sestav bez nádoby je možnost využití originálních mazacích náplní s vnitřním průměrem obalu 240 až 310 mm (obsah 15 - 20 kg) a to nezávisle na zdroji energie.

Sestavy obsahující:

Mazací lis, prachové víko, přítlačnou membranu, tlak. hadici 1,5m, výdejní nástavec se skličidlovouspojkou.

Typ. č.	D uvnitř obalu	Pro obaly	Max Bar
	[mm]	[kg]	
06 515	240 - 270	15	400
06 520	270 - 310	20	



Mazací sestavy s nádobou na maziva

Mazací sestava s ruční pákovou pumpou nebo nožním ovládáním pomocí pedálů.

Sestava obsahuje: Nádobu s pojezdem, mazací lis, tlakovou hadici 1,5m, výdej. nástavec se skličidlovou spojkou.

Typ. č.	Obsah nádoby	Max Bar	Typ pumpy		Kolečka
	[l]		Ruční	Pedál	
06 616	16	200	X		ANO
06 616 01				X	



Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Mazací sestavy bez nádoby pro plnění ručních lisů

Mazací sestavy s ruční pákovou pumpou.

Sestavy jsou určeny pro plnění zásobníků ručních lisů.

Výhodou je rychlá a čistá manipulace.

Sestava obsahuje: mazací lis, prach. víko, přitlačnou membránu, redukci na připojení k plnicímu ventilu ručního mazacího lisu.

Typ. č.	D uvnitř obalu	Pro obaly	Max Bar
	[mm]	[kg]	
06 705 01	180 - 210	5	8
06 710 01	210 - 240	10	
06 715 01	240 - 270	15	
06 720 01	270 - 310	20	
06 725 01	310 - 335	25	
06 750 01	335 - 385	25-30	



Ruční mazací lis s pneu pohonem - automatický

Typové číslo: **06 801 01**

Odvzdušňovací ventil v základním vybavení. Po zmáčknutí spouště pracuje nepřetržitě do vypnutí spouště.

Max. tlak stl. vzduchu: 8 Bar

Pracovní tlak: 300 Bar

Dodávané množství na 1 zdvih: 1 cm³ / zdvih

Sestava obsahuje: Mazací lis 500 cm³ + plnicí ventil,

Tlakovou hadici 0,3m vč. skličidlové spojky

Baleno v kartonu



06 801 01

Ruční membránové čerpadlo

Technická data

Materiál: Polypropylen

Materiál těsnění: Neoprene, NEOP

Objem: 20 l/min

Aplikace: sudy 60/200/220 l

Délka výdejní hadice: 1500

Délka sací trubky: 885

Spojení: G2" vnější



05 202

Specifikace

Pro anti-freeze, náplně do ostřikovačů, mírné kyseliny, louhy, mýdla.

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Sudová pumpa

Technická data

Produkty: oleje do SAE 90

Materiál těsnění: PVC/NBR

Objem: 16l /min

Aplikace: sudy 60/200/220 l

Výdej: ocelová výlevka

Povrch: všechny ocelové části jsou pozinkovány

Hlava pumpy: zinek

Tělo pumpy: ocel

Sací trubka: teleskopická

Délka sací trubky: 480 - 900

Spojení: G2" vnější



Specifikace

Pro oleje do SAE 90, samomazné, neagresivní kapaliny, topný olej, nafta, petrolej.

Pneu čerpadla na mazací tuk

Nové vzduchem ovládané čerpadlo na mazivo, plně navrženo a vyrobeno společností PRESSOL, ukazuje pozoruhodné vlastnosti pro použití. Je celé obráběné elektrickými obráběcími stroji, sestavení je provedeno s velkou péčí a veškeré části jsou pozorně testovány, aby byla zaručena spolehlivost a dlouhá životnost. Typ použitých materiálů a kvalita výroby dělají z tohoto čerpadla vhodné zařízení do nejtěžších podmínek.

Technická data čerpadla:

Tlak vzduchu - 3,5 až 8 bar

Spotřeba stlačeného vzduchu - 400 l/min

Výtlač - max. 400 Bar, 1,1 kg/min

Pracovní tlak poměr: 50:1

Nejprodávanější sestavy pneu čerpadel

Sestava obsahuje:

Pneu čerpadlo, přítlačnou membránu, prachové víko, pojistnou matku, výdejní hadici 3m, výdejní pistoli s hadicí a čtyřčelistovou spojkou.



Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Sdružená 2008

393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

www.dolezal-pe.cz



Základní typy sestav

Typ. č.	Typ. čerpadla	Obal	Vnitřní D nádoby
		[kg]	[mm]
12 098 01	12 001 01	5	180/210
12 099 01		10	210/240
12 100 01		15/30	240/270
12 101 01	12 002 01	20/30	270/310
12 101 11		25	310/335
12 102 01		50/60	335/385
12 103 01	12 003 01	180/200	540/590

Mobilní sestavy

Sestava obsahuje: základní sestava + vozík. U typu 12 414 01 navíc vč. 10m dlouhé hadice

Typ. č.	Typ. čerpadla	Obal	Vnitřní D nádoby	Vozík typ, Navíječ typ
		[kg]	[mm]	
12 408 01	12 001 01	5	180/210	15015
12 409 01		10	210/240	
12 410 01		15/30	240/270	
12 411 01	12 002 01	20/30	270/310	15050
12 411 11		25	310/335	
12 412 01		50/60	335/385	
12 413 01	12 003 01	180/200	540/590	15200
12 408 01				